
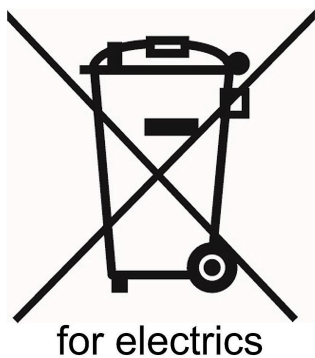


## 商品描述/产品说明

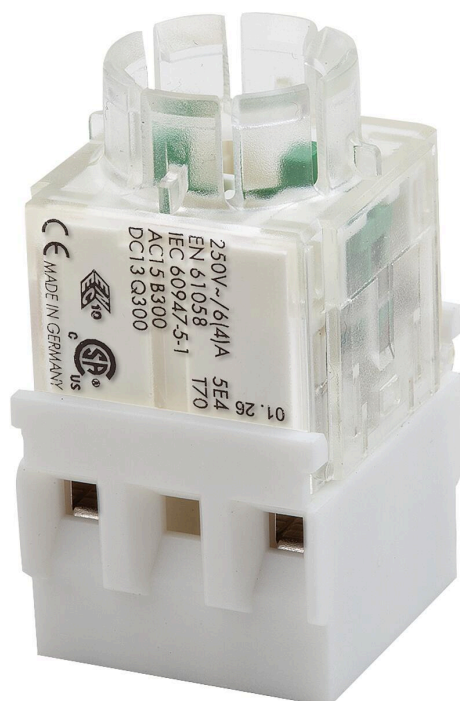

## 产品说明

材料：  
塑料。  
AgNi 触点连接。

规格：  
螺纹连接。

双触点开关，独立推杆，符合 EN 60947-5-1 附录 K 的强制断开常闭触点。

提示：  
用于控制和信号装置的接触元件。接触元件是一个紧凑的模块化单元。无需使用工具，用手即可将其嵌入控制和信号装置。


通过螺纹接口连接。

证书/符合的标准：  
CCC、cCSAus、DNV、ENEC10、VDE、CE、UKCA、UR。

技术参数：  
安装位置：任意。  
机械性使用寿命：1,000,000 次开关循环。  
电气性使用寿命：额定负载下 1,000,000 次开关循环。

温度范围：  
存放温度：-50°C 至 +85°C。  
工作温度：-30°C 至 +70°C。

## 图纸

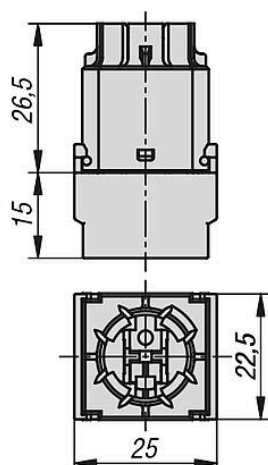

1 NO	2 NO	1 NC	2 NC	1 NO 1 NC

## 商品概述

## 接触元件 螺纹连接 按键功能 BZ 型

订货号	连接方式	导线截面 max. (mm <sup>2</sup> )	常开数量 NO	常闭数量 NC	可照明	执行路径 mm
81100-20-1010	螺纹接头	2,5	1	-	否	3
81100-20-1020	螺纹接头	2,5	2	-	否	3
81100-20-1100	螺纹接头	2,5	-	1	否	3
81100-20-1110	螺纹接头	2,5	1	1	否	3
81100-20-1200	螺纹接头	2,5	-	2	否	3

订货号	通过电阻 NC m Ohm	通过电阻 NO m Ohm	最小电压 V	最小电流 mA
81100-20-1010	<20	<20	5	1
81100-20-1020	<20	<20	5	1
81100-20-1100	<20	<20	5	1
81100-20-1110	<20	<20	5	1
81100-20-1200	<20	<20	5	1

订货号	反弹时间 NC ms	反弹时间 NO ms	参考编号	开关功能	防护级别	防护等级	型号	止动螺栓锁紧扭矩 (Nm)
81100-20-1010	<10	<10	BZIK	按键功能	IP00	II 防护绝缘层	BZ	0,4
81100-20-1020	<10	<10	BZIIK	按键功能	IP00	II 防护绝缘层	BZ	0,4
81100-20-1100	<10	<10	BZOK	按键功能	IP00	II 防护绝缘层	BZ	0,4
81100-20-1110	<10	<10	BZOIK	按键功能	IP00	II 防护绝缘层	BZ	0,4
81100-20-1200	<10	<10	BZOOK	按键功能	IP00	II 防护绝缘层	BZ	0,4

商品概述

---