


商品描述/产品说明

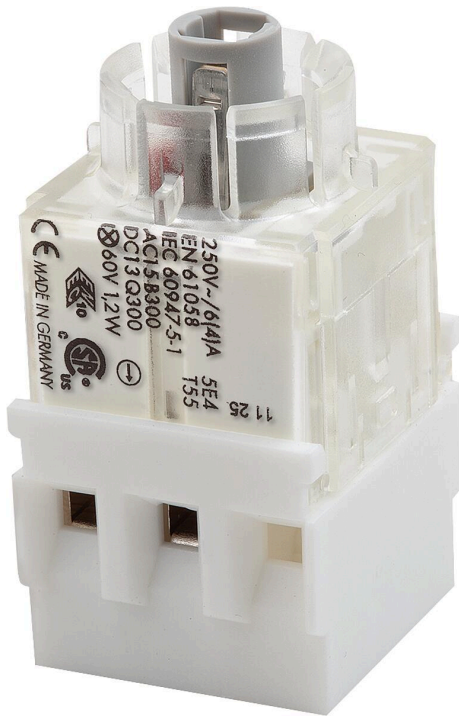

for electrics

产品说明

材料：
塑料。
AgNi 触点连接。

规格：
螺纹连接。

双触点开关，独立推杆，符合 EN 60947-5-1 附录 K 的强制断开常闭触点。可发光。

提示：
用于控制和信号装置的接触元件。它们可以使用可选的 LED 发光。接触元件是一个紧凑的模块化单元。无需使用工具，用手即可将其嵌入控制和信号装置。

通过螺纹接口连接。


证书/符合的标准：
CCC、cCSAus、DNV、ENEC10、VDE、CE、UKCA、UR。

技术参数：
安装位置：任意。
机械性使用寿命：1,000,000 次开关循环。
电气性使用寿命：额定负载下 1,000,000 次开关循环。

温度范围：
存放温度：-50°C 至 +85°C。
工作温度：
-30°C 至 +70°C，无照明。
-30°C 至 +65°C，LED 照明。

附件：
发光二极管 81100-90。

图纸

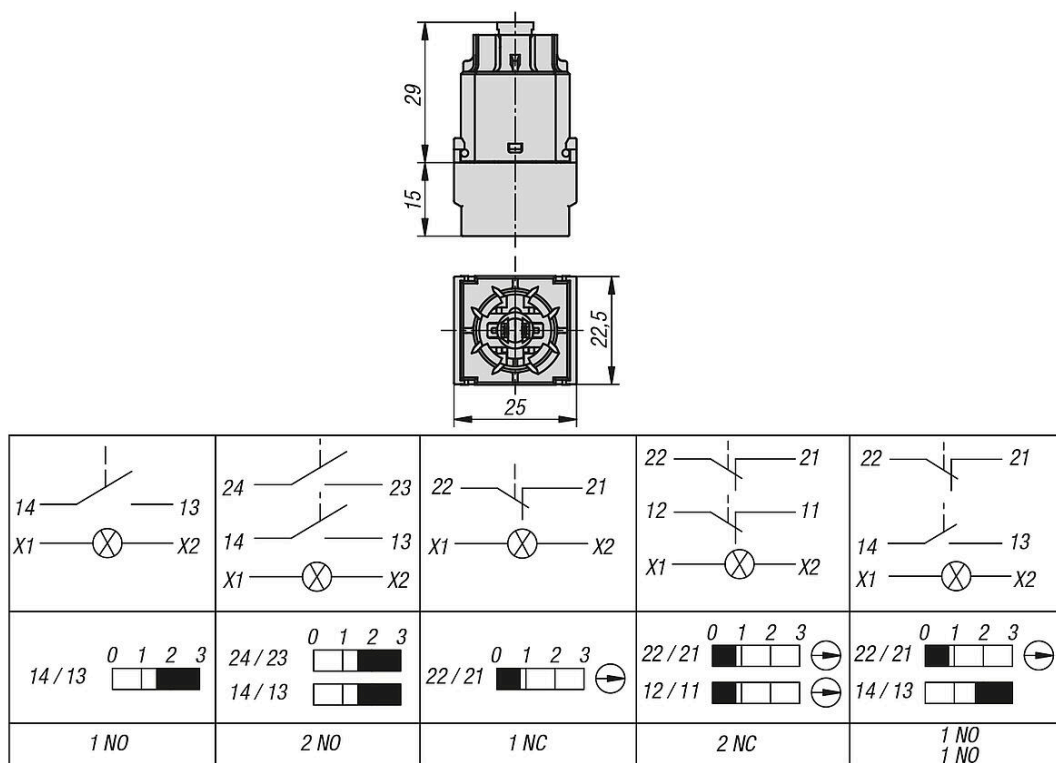

商品概述

接触元件可发光 螺纹连接 按键功能 BZ 型

订货号	连接方式	导线截面 max. (mm ²)	常开数量 NO	常闭数量 NC	可照明	执行路径 mm	定义
81100-21-1011	螺纹接头	2,5	1	-	是	3	X1 阳极, X2 阴极
81100-21-1021	螺纹接头	2,5	2	-	是	3	X1 阳极, X2 阴极
81100-21-1101	螺纹接头	2,5	-	1	是	3	X1 阳极, X2 阴极
81100-21-1111	螺纹接头	2,5	1	1	是	3	X1 阳极, X2 阴极
81100-21-1201	螺纹接头	2,5	-	2	是	3	X1 阳极, X2 阴极

订货号	通过电阻 NC m Ohm	通过电阻 NO m Ohm	灯座	灯电压最大值	最小电压 V	最小电流 mA
81100-21-1011	<20	<20	T5.5K	60V	5	1
81100-21-1021	<20	<20	T5.5K	60V	5	1
81100-21-1101	<20	<20	T5.5K	60V	5	1
81100-21-1111	<20	<20	T5.5K	60V	5	1
81100-21-1201	<20	<20	T5.5K	60V	5	1

订货号	反弹时间 NC ms	反弹时间 NO ms	参考编号	开关功能	防护级别	防护等级	型号	灯功率最大值	止动螺栓锁紧扭矩 (Nm)
81100-21-1011	<10	<10	BZLI5K	按键功能	IP00	II 防护绝缘层	BZ	1.2 W	0,4
81100-21-1021	<10	<10	BZLII5K	按键功能	IP00	II 防护绝缘层	BZ	1.2 W	0,4
81100-21-1101	<10	<10	BZLO5K	按键功能	IP00	II 防护绝缘层	BZ	1.2 W	0,4
81100-21-1111	<10	<10	BZLOI5K	按键功能	IP00	II 防护绝缘层	BZ	1.2 W	0,4
81100-21-1201	<10	<10	BZLOO5K	按键功能	IP00	II 防护绝缘层	BZ	1.2 W	0,4