

商品描述/产品说明

产品说明

材料：
塑料

规格：
银色前框。

提示：
圆形设计的 USB 面板插座。

USB 面板插座的扁平结构和人体工程工学设计令人印象深刻。其安装直径为 22.3 mm，易于安装。

IP 防护等级指的是正面。

可提供保护盖作为附件，在不使用时保护面板插座。


A 型：带插座。
B 型：带电缆/插头。

温度范围：
存放温度：-25 °C 至 +80 °C。
工作温度：-20 °C 至 +60 °C。


附件：
用于面板插座 81180-90 的保护盖。



商品描述/产品说明

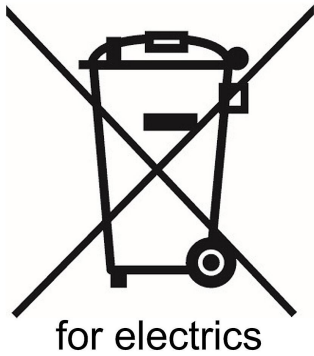

图纸

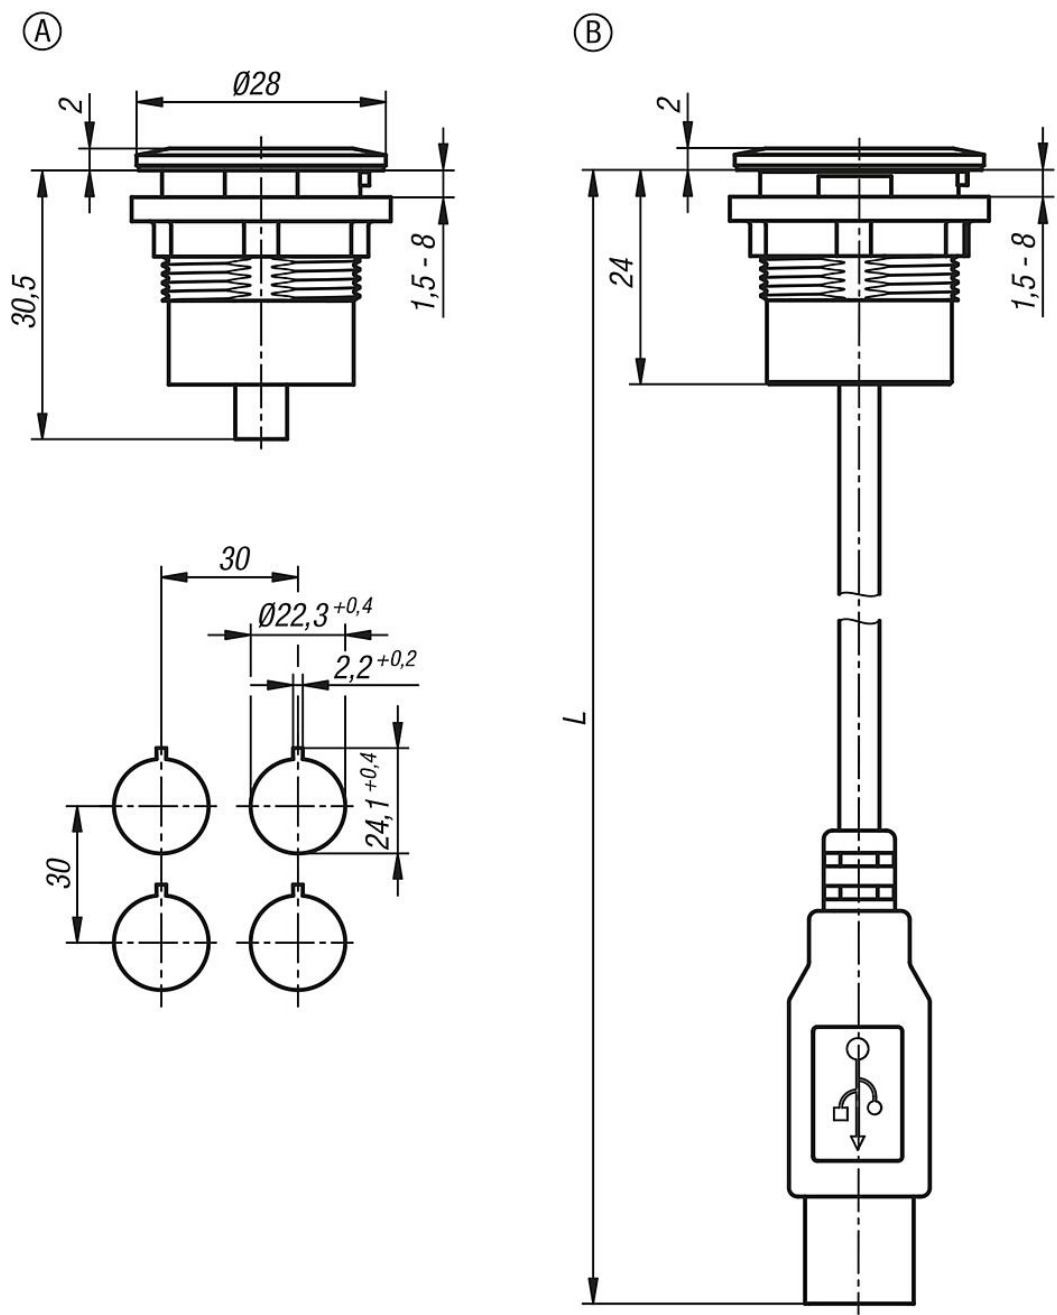

商品概述

USB-A 型面板插座

订货号	类型	形状类型	参考编号	型号	安装- $\varnothing$	技术	电缆长度 L
81180-1020	A	带衬套	RRJ_USB_AA	RRJ	22,3	USB 2.0	-
81180-1030	A	带衬套	RRJ_USB3_AA	RRJ	22,3	USB 3.0	-
81180-1020X0600	B	带电缆/插头	RRJ_USB	RRJ	22,3	USB 2.0	600
81180-1020X1500	B	带电缆/插头	RRJ_USB_150CM	RRJ	22,3	USB 2.0	1500
81180-1030X0600	B	带电缆/插头	RRJ_USB3	RRJ	22,3	USB 3.0	600
81180-1030X1500	B	带电缆/插头	RRJ_USB3_150CM	RRJ	22,3	USB 3.0	1500

商品概述

订货号	类型	正面	返回	布线	可照明	防护级别	锁紧扭矩 安装螺母 Nm
81180-1020	A	A 型 USB 2.0 插座	A 型 USB 2.0 插座	1:1	否	IP20	1,5
81180-1030	A	A 型 USB 3.0 插座	A 型 USB 3.0 插座	1:1	否	IP20	1,5
81180-1020X0600	B	A 型 USB 2.0 插座	A 型 USB 2.0 电缆/插头	1:1	否	IP20	1,5
81180-1020X1500	B	A 型 USB 2.0 插座	A 型 USB 2.0 电缆/插头	1:1	否	IP20	1,5
81180-1030X0600	B	A 型 USB 3.0 插座	A 型 USB 3.0 电缆/插头	1:1	否	IP20	1,5
81180-1030X1500	B	A 型 USB 3.0 插座	A 型 USB 3.0 电缆/插头	1:1	否	IP20	1,5