

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
不锈钢 1.4301。

规格：
红色。

提示：

钢丝螺套是各金属加工企业和修理厂的必备工具。

脱扣烂牙、咬死或孔径过大的螺孔，可以在短时间恢复原本的螺纹。技术成熟，且持久耐用，可以抵抗腐蚀和热应力。因此可以实现昂贵产品的修复利用。

得益于螺套优秀的表面质量，可以实现理想的屈服极限以及高强度螺栓的较高预紧力。

这类自锁式螺纹嵌件适用于存在冲击、振动或运动的情况。通过多边形成形的螺纹圈，它可夹紧旋入螺栓的螺纹侧面。

T 表示螺套到分界面的距离，其值为螺距的 0.25 至 0.5 倍。


圈数 W 表示螺套在安装前的圈数。

未安装的螺套的检验参数为 W 和 D。

图纸提示：

- 1) 驱动插针
- 2) 卡槽

图纸

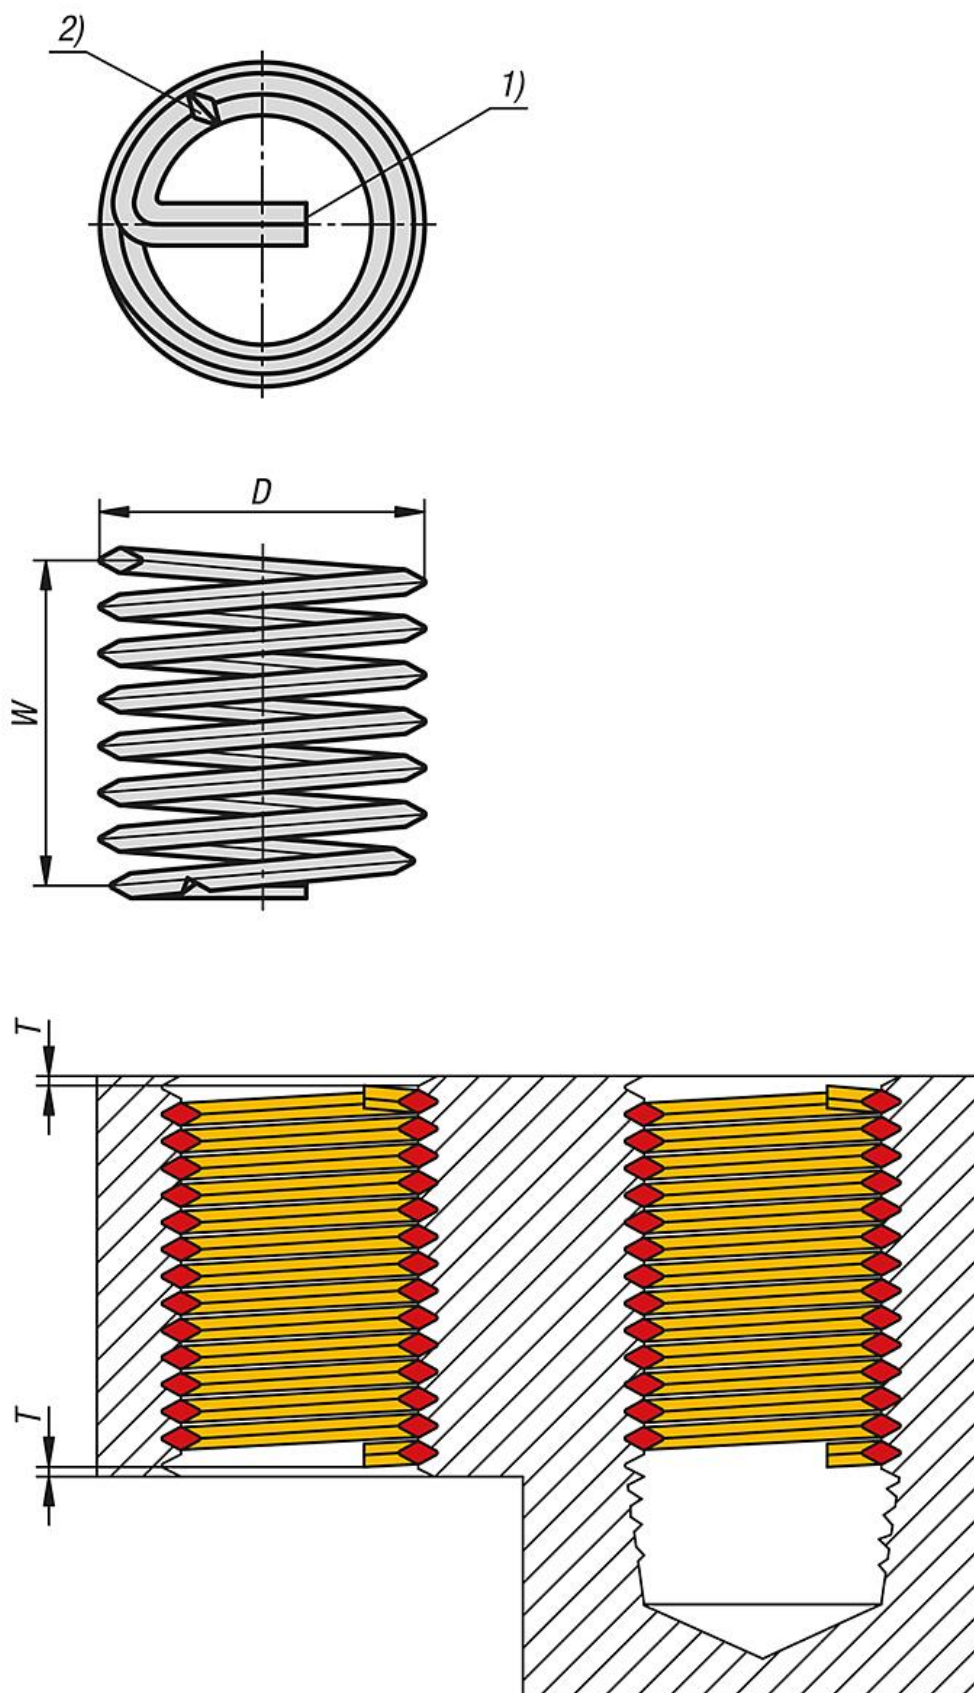

商品概述

商品概述

螺纹嵌件带线并用插针自锁

订货号	G=螺纹	D min. - max.	W	嵌入件 安装深度 mm
07646-0321	M3	3,6-4,35	3,4-4,3	3
07646-0331	M3	3,6-4,35	5,8-7,2	4,5
07646-0341	M3	3,6-4,35	8,2-10,1	6
07646-0421	M4	4,83-5,6	3,4-4	4
07646-0431	M4	4,83-5,6	5,7-6,8	6
07646-0441	M4	4,83-5,6	8,1-9,6	8
07646-0521	M5	5,95-6,8	3,9-4,5	5
07646-0531	M5	5,95-6,8	6,5-7,6	7,5
07646-0541	M5	5,95-6,8	9,2-10,6	10
07646-0621	M6	7,17-7,95	3,8-4,3	6
07646-0631	M6	7,17-7,95	6,4-7,2	9
07646-0641	M6	7,17-7,95	9,1-10,1	12
07646-0821	M8	9,45-10,35	4,2-4,7	8
07646-0831	M8	9,45-10,35	7,1-7,8	12
07646-0841	M8	9,45-10,35	9,9-10,9	16
07646-1021	M10	11,74-12,5	4,6-4,9	10
07646-1031	M10	11,74-12,5	7,7-8,2	15
07646-1041	M10	11,74-12,5	10,8-11,5	20
07646-1221	M12	14,03-15	4,8-5,1	12
07646-1231	M12	14,03-15	7,9-8,5	18
07646-1241	M12	14,03-15	11,1-11,9	24

订货号	安装 钻孔 Ø	安装 螺纹芯孔 Ø	安装 外径 安装螺纹	安装 最小螺纹深度 带倒角	安装 最小岩心孔深度
07646-0321	3,2	3,11-3,22	3,65	4,75	5,25
07646-0331	3,2	3,11-3,22	3,65	6,25	6,75
07646-0341	3,2	3,11-3,22	3,65	7,75	8,25
07646-0421	4,2	4,15-4,29	4,91	6,45	7,15
07646-0431	4,2	4,15-4,29	4,91	8,45	9,15
07646-0441	4,2	4,15-4,29	4,91	10,45	11,15
07646-0521	5,2	5,17-5,33	6,04	7,8	8,6
07646-0531	5,2	5,17-5,33	6,04	10,3	11,1
07646-0541	5,2	5,17-5,33	6,04	12,8	13,6
07646-0621	6,3	6,22-6,41	7,3	9,5	10,5
07646-0631	6,3	6,22-6,41	7,3	12,5	13,5
07646-0641	6,3	6,22-6,41	7,3	15,5	16,5
07646-0821	8,4	8,27-8,48	9,62	12,38	13,63
07646-0831	8,4	8,27-8,48	9,62	16,38	17,63
07646-0841	8,4	8,27-8,48	9,62	20,38	21,63
07646-1021	10	10,22-10,41	11,3	15,25	16,75
07646-1031	10	10,22-10,41	11,3	20,25	21,75
07646-1041	10	10,22-10,41	11,3	25,25	26,75
07646-1221	12	12,22-12,41	13,3	18,13	19,88
07646-1231	12	12,22-12,41	13,3	24,13	25,88
07646-1241	12	12,22-12,41	13,3	30,13	31,88