


商品描述/产品说明

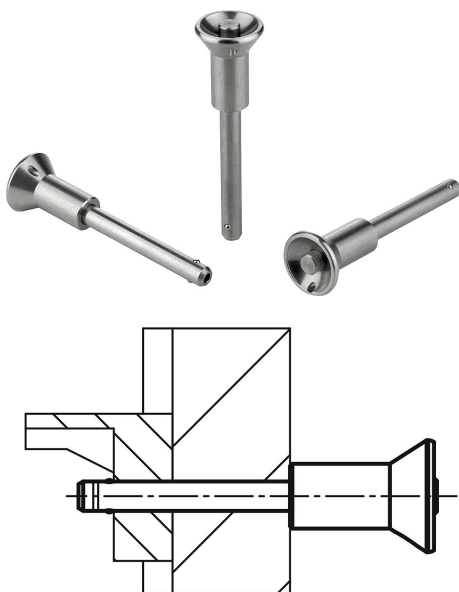

产品说明

材料：

蘑菇头把手和压紧旋钮，不锈钢 1.4305。

销钉，不锈钢 1.4542。

顶珠，不锈钢 1.4125。

压力弹簧，不锈钢 1.4310。

规格：

亮色。

提示：

快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。

按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠，并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮，顶珠重新锁紧，形成可靠的连接。

两端剪切力 (F) = $S \cdot \tau \cdot aB \max.$

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。

这些是不具约束力的指导值，未考虑安全因素，且不承担任何责任。给出的数值仅供参考，并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。

具有高剪切强度的快锁插销在销钉上标有标记槽。

优点：

比标准的快锁插销相比承载功能更高。

插销所采用的不锈钢 1.4542 经过硬化处理，完全不生锈，具有很高的抗剪能力和极高的承重能力。

附件：


快锁插销的固定衬套 03197

螺旋安全绳 03199

带吊环的安全绳 03199

钥匙圈 03199

图纸

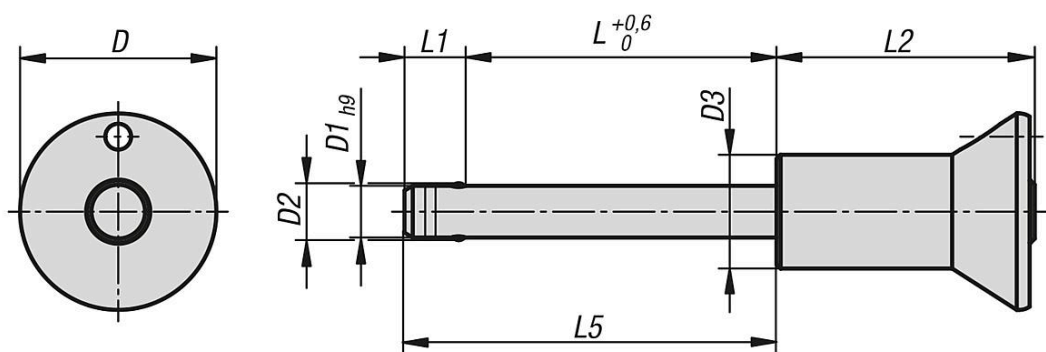

商品概述

快锁插销，带不锈钢蘑菇头把手，抗剪强度高

订货号	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03418-11905010	19	5	5,5	11	10	5,9	25	15,9	5	24
03418-11905015	19	5	5,5	11	15	5,9	25	20,9	5	24
03418-11905020	19	5	5,5	11	20	5,9	25	25,9	5	24
03418-11905025	19	5	5,5	11	25	5,9	25	30,9	5	24
03418-11905030	19	5	5,5	11	30	5,9	25	35,9	5	24
03418-11905035	19	5	5,5	11	35	5,9	25	40,9	5	24
03418-11905040	19	5	5,5	11	40	5,9	25	45,9	5	24
03418-11905045	19	5	5,5	11	45	5,9	25	50,9	5	24
03418-11905050	19	5	5,5	11	50	5,9	25	55,9	5	24
03418-11905060	19	5	5,5	11	60	5,9	25	65,9	5	24
03418-11905070	19	5	5,5	11	70	5,9	25	75,9	5	24
03418-11905080	19	5	5,5	11	80	5,9	25	85,9	5	24
03418-11906010	19	6	6,85	11	10	6,8	25	16,8	6	35
03418-11906015	19	6	6,85	11	15	6,8	25	21,8	6	35
03418-11906020	19	6	6,85	11	20	6,8	25	26,8	6	35
03418-11906025	19	6	6,85	11	25	6,8	25	31,8	6	35
03418-11906030	19	6	6,85	11	30	6,8	25	36,8	6	35
03418-11906035	19	6	6,85	11	35	6,8	25	41,8	6	35
03418-11906040	19	6	6,85	11	40	6,8	25	46,8	6	35
03418-11906045	19	6	6,85	11	45	6,8	25	51,8	6	35
03418-11906050	19	6	6,85	11	50	6,8	25	56,8	6	35
03418-11906060	19	6	6,85	11	60	6,8	25	66,8	6	35
03418-11906070	19	6	6,85	11	70	6,8	25	76,8	6	35
03418-11906080	19	6	6,85	11	80	6,8	25	86,8	6	35
03418-12508010	25	8	9,5	14	10	7,8	33	17,8	8	63
03418-12508015	25	8	9,5	14	15	7,8	33	22,8	8	63
03418-12508020	25	8	9,5	14	20	7,8	33	27,8	8	63
03418-12508025	25	8	9,5	14	25	7,8	33	32,8	8	63
03418-12508030	25	8	9,5	14	30	7,8	33	37,8	8	63
03418-12508035	25	8	9,5	14	35	7,8	33	42,8	8	63
03418-12508040	25	8	9,5	14	40	7,8	33	47,8	8	63
03418-12508045	25	8	9,5	14	45	7,8	33	52,8	8	63
03418-12508050	25	8	9,5	14	50	7,8	33	57,8	8	63
03418-12508060	25	8	9,5	14	60	7,8	33	67,8	8	63
03418-12508070	25	8	9,5	14	70	7,8	33	77,8	8	63
03418-12508080	25	8	9,5	14	80	7,8	33	87,8	8	63
03418-12508090	25	8	9,5	14	90	7,8	33	97,8	8	63
03418-12508100	25	8	9,5	14	100	7,8	33	107,8	8	63
03418-12510015	25	10	12	14	15	8,9	33	23,9	10	100
03418-12510020	25	10	12	14	20	8,9	33	28,9	10	100
03418-12510025	25	10	12	14	25	8,9	33	33,9	10	100
03418-12510030	25	10	12	14	30	8,9	33	38,9	10	100
03418-12510035	25	10	12	14	35	8,9	33	43,9	10	100
03418-12510040	25	10	12	14	40	8,9	33	48,9	10	100
03418-12510045	25	10	12	14	45	8,9	33	53,9	10	100
03418-12510050	25	10	12	14	50	8,9	33	58,9	10	100
03418-12510060	25	10	12	14	60	8,9	33	68,9	10	100
03418-12510070	25	10	12	14	70	8,9	33	78,9	10	100
03418-12510080	25	10	12	14	80	8,9	33	88,9	10	100
03418-12510090	25	10	12	14	90	8,9	33	98,9	10	100
03418-12510100	25	10	12	14	100	8,9	33	108,9	10	100
03418-12510110	25	10	12	14	110	8,9	33	118,9	10	100
03418-12510120	25	10	12	14	120	8,9	33	128,9	10	100
03418-13512020	35	12	14,5	22	20	9,9	39,5	29,9	12	144
03418-13512025	35	12	14,5	22	25	9,9	39,5	34,9	12	144
03418-13512030	35	12	14,5	22	30	9,9	39,5	39,9	12	144
03418-13512035	35	12	14,5	22	35	9,9	39,5	44,9	12	144
03418-13512040	35	12	14,5	22	40	9,9	39,5	49,9	12	144
03418-13512045	35	12	14,5	22	45	9,9	39,5	54,9	12	144
03418-13512050	35	12	14,5	22	50	9,9	39,5	59,9	12	144
03418-13512060	35	12	14,5	22	60	9,9	39,5	69,9	12	144

商品概述

订货号	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03418-13512070	35	12	14,5	22	70	9,9	39,5	79,9	12	144
03418-13512080	35	12	14,5	22	80	9,9	39,5	89,9	12	144
03418-13512090	35	12	14,5	22	90	9,9	39,5	99,9	12	144
03418-13512100	35	12	14,5	22	100	9,9	39,5	109,9	12	144
03418-13512110	35	12	14,5	22	110	9,9	39,5	119,9	12	144
03418-13512120	35	12	14,5	22	120	9,9	39,5	129,9	12	144
03418-13516030	35	16	19	22	30	13,1	39,5	43,1	16	257
03418-13516035	35	16	19	22	35	13,1	39,5	48,1	16	257
03418-13516040	35	16	19	22	40	13,1	39,5	53,1	16	257
03418-13516045	35	16	19	22	45	13,1	39,5	58,1	16	257
03418-13516050	35	16	19	22	50	13,1	39,5	63,1	16	257
03418-13516060	35	16	19	22	60	13,1	39,5	73,1	16	257
03418-13516070	35	16	19	22	70	13,1	39,5	83,1	16	257
03418-13516080	35	16	19	22	80	13,1	39,5	93,1	16	257
03418-13516090	35	16	19	22	90	13,1	39,5	103,1	16	257
03418-13516100	35	16	19	22	100	13,1	39,5	113,1	16	257
03418-13516110	35	16	19	22	110	13,1	39,5	123,1	16	257
03418-13516120	35	16	19	22	120	13,1	39,5	133,1	16	257
03418-13516130	35	16	19	22	130	13,1	39,5	143,1	16	257
03418-13516140	35	16	19	22	140	13,1	39,5	153,1	16	257
03418-13516150	35	16	19	22	150	13,1	39,5	163,1	16	257
03418-14520050	45	20	25	29	50	20,1	45,6	70,1	20	410
03418-14520060	45	20	25	29	60	20,1	45,6	80,1	20	410
03418-14520070	45	20	25	29	70	20,1	45,6	90,1	20	410
03418-14520080	45	20	25	29	80	20,1	45,6	100,1	20	410
03418-14520090	45	20	25	29	90	20,1	45,6	110,1	20	410
03418-14520100	45	20	25	29	100	20,1	45,6	120,1	20	410
03418-14520110	45	20	25	29	110	20,1	45,6	130,1	20	410
03418-14520120	45	20	25	29	120	20,1	45,6	140,1	20	410
03418-14520130	45	20	25	29	130	20,1	45,6	150,1	20	410
03418-14520140	45	20	25	29	140	20,1	45,6	160,1	20	410
03418-14520150	45	20	25	29	150	20,1	45,6	170,1	20	410
03418-14525050	45	25	31	29	50	22,1	46,3	72,1	25	645
03418-14525060	45	25	31	29	60	22,1	46,3	82,1	25	645
03418-14525070	45	25	31	29	70	22,1	46,3	92,1	25	645
03418-14525080	45	25	31	29	80	22,1	46,3	102,1	25	645
03418-14525090	45	25	31	29	90	22,1	46,3	112,1	25	645
03418-14525100	45	25	31	29	100	22,1	46,3	122,1	25	645
03418-14525110	45	25	31	29	110	22,1	46,3	132,1	25	645
03418-14525120	45	25	31	29	120	22,1	46,3	142,1	25	645
03418-14525130	45	25	31	29	130	22,1	46,3	152,1	25	645
03418-14525140	45	25	31	29	140	22,1	46,3	162,1	25	645
03418-14525150	45	25	31	29	150	22,1	46,3	172,1	25	645