


## 商品描述/产品说明

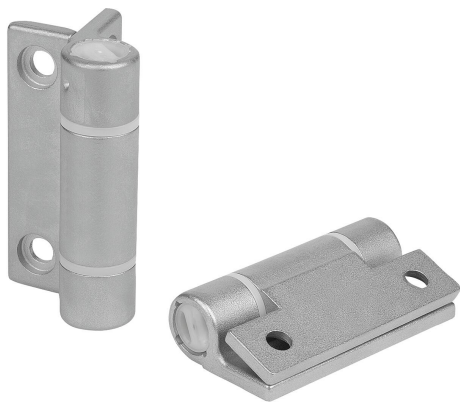

## 产品说明

材料：  
铰链 A2 不锈钢。  
弹簧 Bzinal 钢。  
垫圈 POM。

规格：  
不锈钢 亮色。

提示：  
铰链装配钢制的集成夹紧弹簧。可以自动打开或关闭门和翻板。  
开口角度 270°。


弹簧开启扭矩：  
 $M(0^\circ) : .7 \text{ N.m} / M(90^\circ) : .45 \text{ N.m} / M(180^\circ) : .23 \text{ N.m}$   
弹簧闭合扭矩：  
 $M(0^\circ) : .23 \text{ N.m} / M(90^\circ) : .45 \text{ N.m} / M(180^\circ) : .7 \text{ N.m}$

使用 DIN 912/DIN EN ISO 4762 标准内六角螺丝紧固。

铰链的规定载荷值为非约束性指导值，未考虑安全因素，不承担任何责任。所给数值仅供参考，不代表具有法律约束力的财产保证。  
载荷值应在实验室条件下确定。每个用户必须单独确定铰链是否适合相应的应用。  
铰链连接的各种材料、连接类型、天气条件以及磨损程度都会影响要确定的数值。

附件：  
内六角圆柱头螺栓 DIN 912/DIN EN ISO 4762.

## 图纸

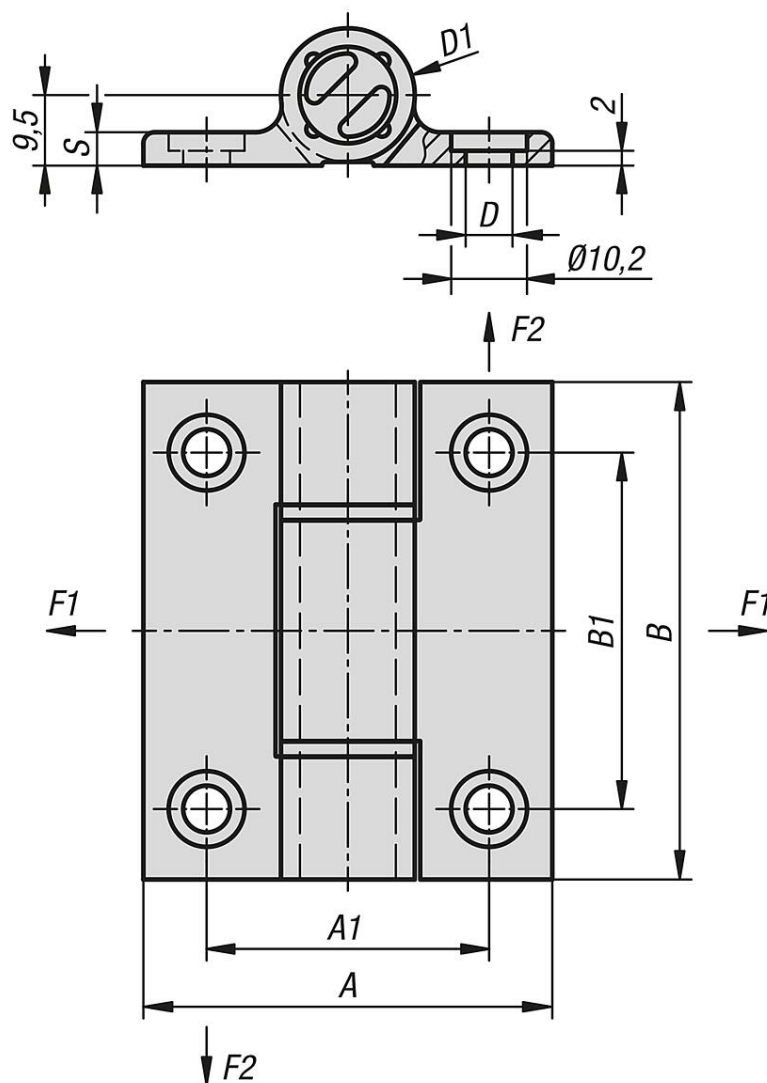

## 商品概述

## 不锈钢弹簧铰链，0.7 Nm

| 订货号            | 类型 1 | A  | A1 | B  | B1 | D   | D1 | F1<br>N | F2<br>N | S   | 固定方式 |
|----------------|------|----|----|----|----|-----|----|---------|---------|-----|------|
| 27904-83-55670 | -    | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,2 | 18 | 5885    | 14669   | 4,5 | 固定孔  |
| 27904-83-55671 | -    | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,2 | 18 | 5885    | 14669   | 4,5 | 固定孔  |