

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
增强型热塑性塑料 T 型把手。
衬套或钢制螺栓。

规格：
石墨黑 RAL 9011 把手。
钢制，蓝色钝化处理。


提示：
由于材料和生产工艺的原因，可能会出现轻微的颜色偏差或表面大理石花纹，但不构成缺陷。

应用：
电敏感或静电敏感元件和装置（ESD 敏感元件）可能会由于周围的静电放电现象（electrostatic discharge = ESD）而受损，甚至彻底损坏。静电放电可能源于人员操作或 ESD 敏感元件的处理过程（例如：加工、装配、运输、仓储等）。
为了避免出现静电放电，在电子环境中使用导电物件，应符合 DIN EN 61340-5-1 标准——“敏感元件的静电防护”。
该产品根据 DIN EN 61340-5-1 标准的规定，可用于 ESD 应用或静电保护区（EPA）。

安全：
此类 ESD 产品同样适用于易爆区域内的装置、组件和防护系统。
使用 ESD 产品可避免出现静电火花放电，防止气体和粉尘燃烧可能导致的密闭环境爆炸。
制造商和操作者应严格按照 ATEX 防爆规范使用，保护易爆区域内工作人员的安全。

目标群体：
必须为满足 ATEX 防爆产品要求 2014/34/EU 的装备制造制造商。
必须为满足 ATEX 防爆操作要求 1999/92/EC 的操作者。

图纸

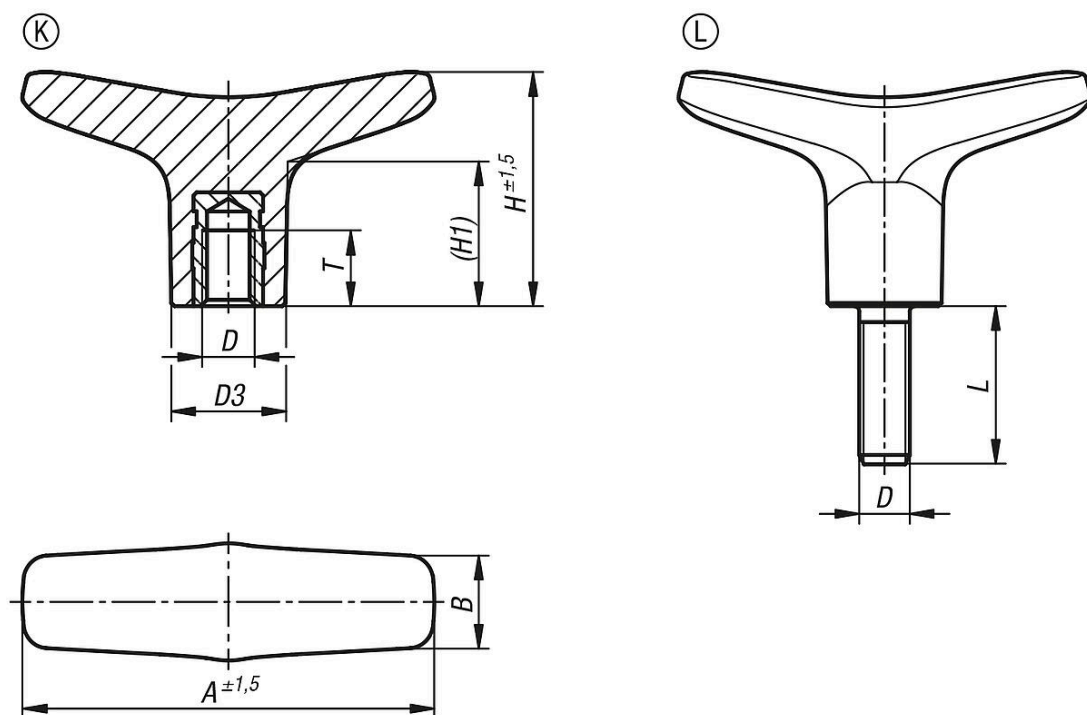

商品概述

防静电 T 型把手

订货号	类型	A	B	D	D3	H	H1	T	L
06648-08-5505	K	55	12,6	M5	16	33	21,3	10	-
06648-08-6506	K	65	14,6	M6	18	37	22,9	12	-
06648-08-6508	K	65	14,6	M8	18	37	22,9	14	-
06648-08-7508	K	75	18,4	M8	22	41	25,2	14	-
06648-08-7510	K	75	18,4	M10	22	41	25,2	18	-
06648-08-8510	K	85	19,6	M10	24	45	26,5	18	-
06648-08-8512	K	85	19,6	M12	24	45	26,5	22	-
06648-08-5505X15	L	55	12,6	M5	16	33	21,3	-	15
06648-08-5505X20	L	55	12,6	M5	16	33	21,3	-	20
06648-08-6506X20	L	65	14,6	M6	18	37	22,9	-	20
06648-08-6506X25	L	65	14,6	M6	18	37	22,9	-	25
06648-08-6506X30	L	65	14,6	M6	18	37	22,9	-	30
06648-08-6506X40	L	65	14,6	M6	18	37	22,9	-	40
06648-08-6508X20	L	65	14,6	M8	18	37	22,9	-	20
06648-08-6508X25	L	65	14,6	M8	18	37	22,9	-	25
06648-08-6508X30	L	65	14,6	M8	18	37	22,9	-	30
06648-08-6508X40	L	65	14,6	M8	18	37	22,9	-	40
06648-08-7508X20	L	75	18,4	M8	22	41	25,2	-	20
06648-08-7508X25	L	75	18,4	M8	22	41	25,2	-	25
06648-08-7508X30	L	75	18,4	M8	22	41	25,2	-	30
06648-08-7508X40	L	75	18,4	M8	22	41	25,2	-	40
06648-08-7510X20	L	75	18,4	M10	22	41	25,2	-	20
06648-08-7510X30	L	75	18,4	M10	22	41	25,2	-	30
06648-08-7510X40	L	75	18,4	M10	22	41	25,2	-	40
06648-08-7510X50	L	75	18,4	M10	22	41	25,2	-	50
06648-08-8510X30	L	85	19,6	M10	24	45	26,5	-	30
06648-08-8510X40	L	85	19,6	M10	24	45	26,5	-	40
06648-08-8510X50	L	85	19,6	M10	24	45	26,5	-	50
06648-08-8512X30	L	85	19,6	M12	24	45	26,5	-	30
06648-08-8512X40	L	85	19,6	M12	24	45	26,5	-	40
06648-08-8512X50	L	85	19,6	M12	24	45	26,5	-	50

商品概述
