


商品描述/产品说明

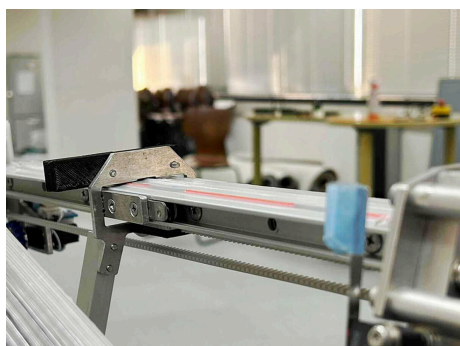

产品说明

材料：
铝制。

规格：
阳极氧化。

提示：

微型滚轮导轨可从上方拧上。在这些导轨上可以安装一个或多个微型滚轮导向滑座 21323-01。盖帽 21323-03 可用来封闭两端。

建议使用的螺栓：M4。


最大螺钉头高度：2.2 mm。

最大螺钉头直径：7.6 mm。

根据要求：

长度最大可达 2000 mm。

图纸

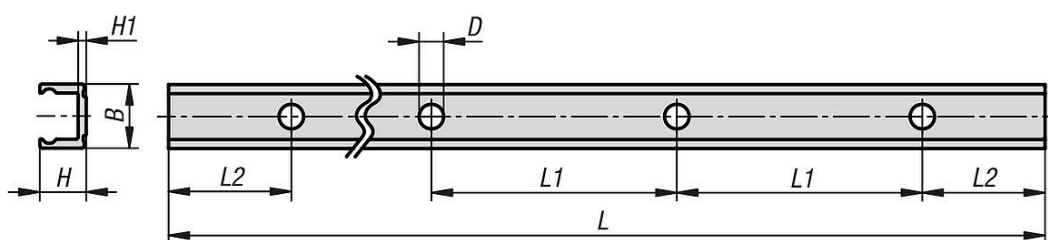

商品概述

微型滚轮导轨，宽度 13 mm，垂直滚轮

| 订货号 | 尺寸 | 孔数量 | B | D | H | H1 | L | L1 | L2 |
|---------------|----|-----|----|---|-----|-----|------|----|----|
| 21323-13X0200 | 13 | 4 | 13 | 5 | 9,5 | 1,6 | 200 | 50 | 25 |
| 21323-13X0300 | 13 | 6 | 13 | 5 | 9,5 | 1,6 | 300 | 50 | 25 |
| 21323-13X0600 | 13 | 12 | 13 | 5 | 9,5 | 1,6 | 600 | 50 | 25 |
| 21323-13X0800 | 13 | 16 | 13 | 5 | 9,5 | 1,6 | 800 | 50 | 25 |
| 21323-13X1200 | 13 | 24 | 13 | 5 | 9,5 | 1,6 | 1200 | 50 | 25 |

商品概述
