

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
铝制。

规格：
阳极氧化。

提示：


微型滚轮导轨可从上方拧上。在这些导轨上可以安装一个或多个微型滚轮导向滑座 21324-01。

建议使用的螺栓：M4。

最大螺钉头高度：2.2 mm。

最大螺钉头直径：7.6 mm。

图纸

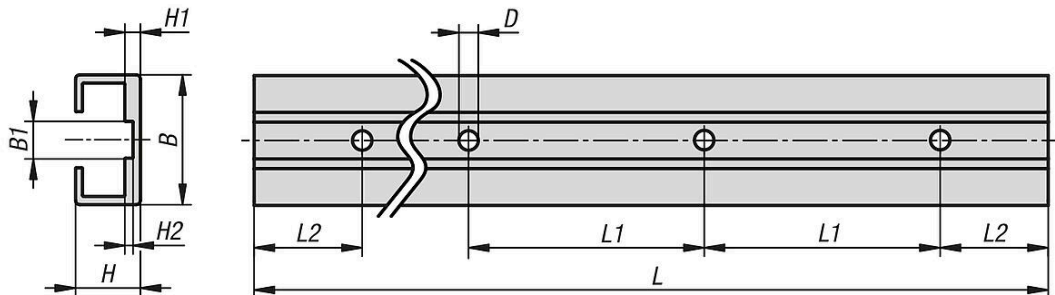

商品概述

微型滚轮导轨，宽度 30 mm，平行滚轮

订货号	尺寸	孔 数量	B	B1	D	H	H1	H2	L	L1	L2
21324-30X0100	30	2	30	8,5	4,5	15	3,6	1,9	100	50	25
21324-30X0200	30	4	30	8,5	4,5	15	3,6	1,9	200	50	25
21324-30X0400	30	8	30	8,5	4,5	15	3,6	1,9	400	50	25
21324-30X0800	30	16	30	8,5	4,5	15	3,6	1,9	800	50	25
21324-30X1200	30	24	30	8,5	4,5	15	3,6	1,9	1200	50	25
21324-30X2000	30	40	30	8,5	4,5	15	3,6	1,9	2000	50	25