

商品描述/产品说明

产品说明

材料：  
铝制。


规格：  
阳极氧化。

提示：  
微型滚轮导轨可从上方拧上。在这些导轨上可以安装一个或多个微型滚轮导向滑座 21323-11。盖帽 21323-13 可用来封闭两端。

建议使用的螺栓：M4。  
最大螺钉头高度：2.2 mm。  
最大螺钉头直径：7.6 mm。



## 图纸

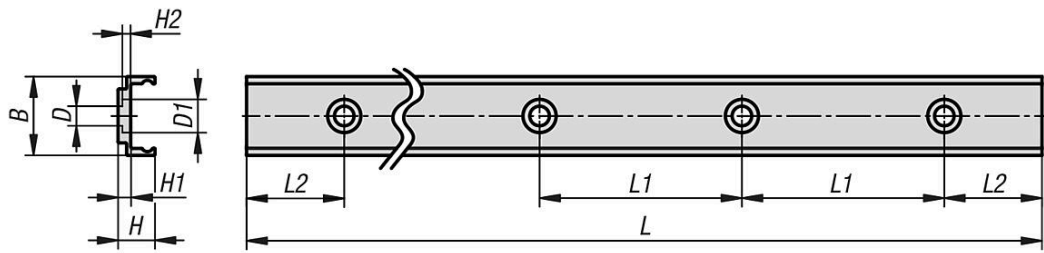

## 商品概述

## 微型滚轮导轨，宽度 20 mm，垂直滚轮

订货号	尺寸	孔 数量	B	D	D1	H	H1	H2	L	L1	L2
21323-10-20X0100	20	2	20,2	5	8,5	9,5	3,2	2,2	100	50	25
21323-10-20X0200	20	4	20,2	5	8,5	9,5	3,2	2,2	200	50	25
21323-10-20X0300	20	6	20,2	5	8,5	9,5	3,2	2,2	300	50	25
21323-10-20X0400	20	8	20,2	5	8,5	9,5	3,2	2,2	400	50	25
21323-10-20X0600	20	12	20,2	5	8,5	9,5	3,2	2,2	600	50	25
21323-10-20X0800	20	16	20,2	5	8,5	9,5	3,2	2,2	800	50	25
21323-10-20X2000	20	40	20,2	5	8,5	9,5	3,2	2,2	2000	50	25