

商品描述/产品说明



产品说明

材料：  
调质钢主体。  
滚动轴承钢制滚珠。  
塑料制转向器。

规格：  
亮色。

提示：  
具有符合精度 H、无预应力 (Z0) 的循环滚珠轴承导轨的标准导向滑块。带两侧端部密封件。半圆拱轮廓的 4 列结构。滚道为 45°，因此可接收所有方向的负载。


高动态值： $v = 5 \text{ m/s}$ 。

持续运行模式下的使用温度最高 80 °C。

根据要求：  
可提供不同精度和预应力等级。

图纸提示：  
1) 磨削限位边

图纸

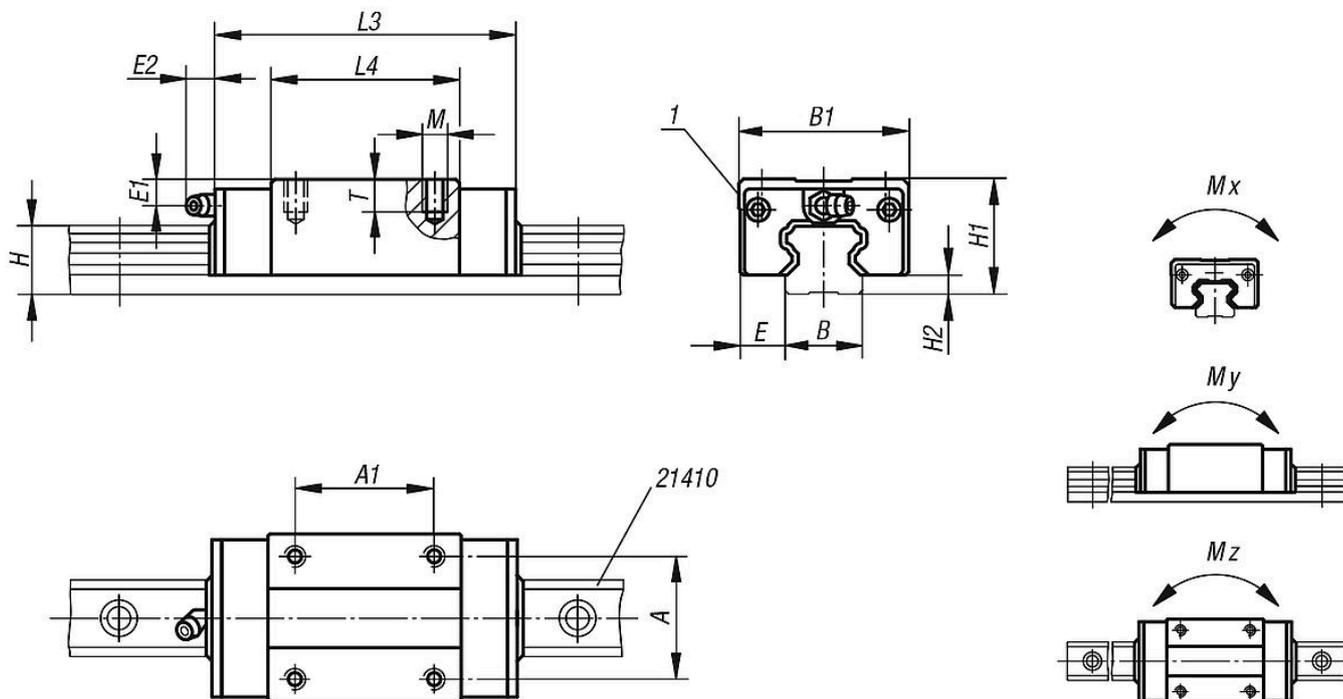

商品概述

订货号	类型 2	尺寸	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	额定负载 动态 N	额定负载 静态 N	润滑孔	A	A1	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21411-15106310	标准型	15	140	99	99	8400	16200	M3	26	26	15	34	9,5	8,3	4,15	14	28	4,6	63,1	40	M4	6,4

## 商品概述

订货号	类型 2	尺寸	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	额定 负载 动态 N	额定 负载 静态 N	润 滑 孔	A	A1	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21411-20107310	标准型	20	244	173	173	12300	22400	M3	32	36	20	44	12	5,7	16,9	18	30	5	72,8	50	M5	8
21411-25108410	标准型	25	480	340	340	19900	36500	M6	35	35	23	48	12,5	10,5	17,9	22	40	7	84	57	M6	9,6
21411-30110010	标准型	30	790	540	540	27500	49500	M6	40	40	28	60	16	11	15,8	26	45	9	100,4	67,4	M8	12,8
21411-25210610	加长型	25	640	590	590	24300	48500	M6	35	50	23	48	12,5	10,5	17,9	22	40	7	106,1	79,1	M6	9,6
21411-30212510	加长型	30	1060	940	940	34000	66000	M6	40	60	28	60	16	11	15,8	26	45	9	125,4	92,4	M8	12,8