

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
调质钢主体。
滚动轴承钢制滚珠。
塑料制转向器。

规格：
亮色。

提示：
具有符合精度 H、无预应力 (Z0) 的循环滚珠轴承导轨的法兰的导向滑块。带两侧端部密封件。半圆拱轮廓的 4 列结构。滚道为 45°，因此可接收所有方向的负载。


高动态值： $v = 5 \text{ m/s}$ 。

持续运行模式下的使用温度最高 80 °C。

根据要求：
可提供不同精度和预应力等级。

图纸提示：
1) 磨削限位边

图纸

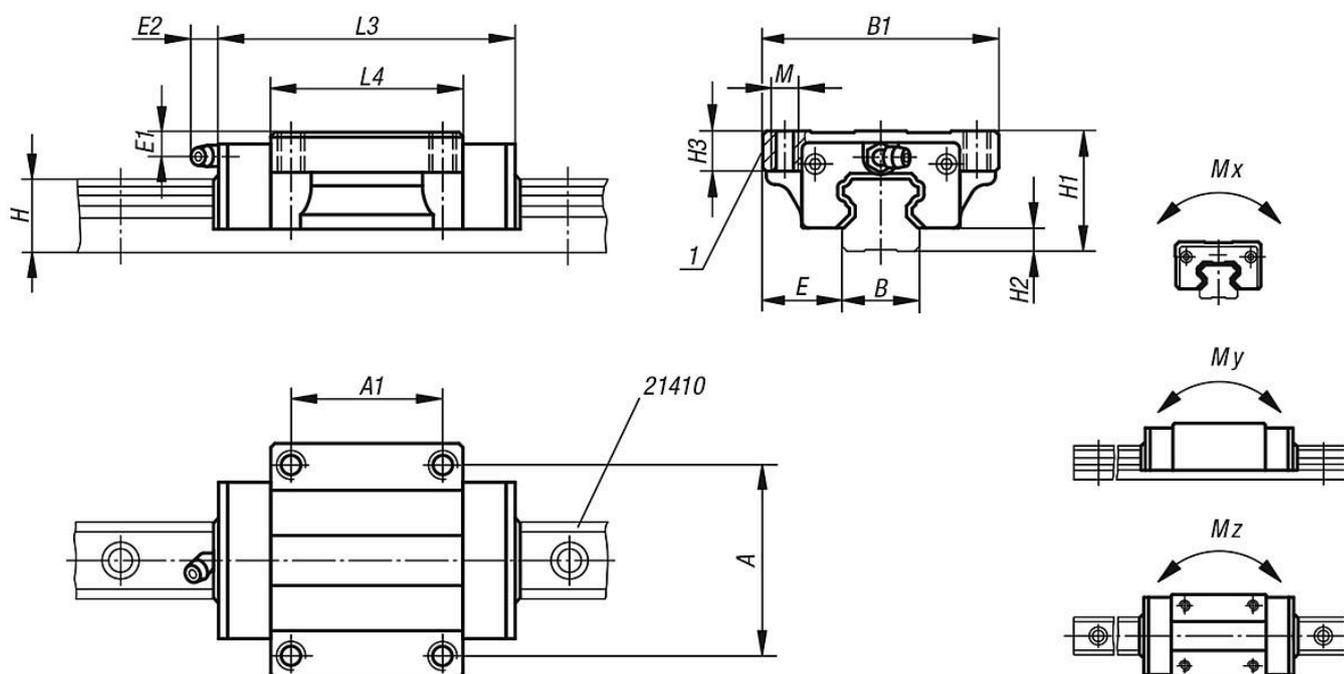

商品概述

订货号	类型 2	尺寸	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	额定 负载 动态 N	额定 负载 静态 N	润 滑 孔	A	A1	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	H3	L3	L4	M
21411-05-15106310	标准型	15	140	99	99	8400	16200	M3	38	30	15	47	16	4,3	4,15	14	24	4,6	8	63,1	40	M5
21411-05-20107310	标准型	20	244	173	173	12300	22400	M3	53	40	20	63	21,5	5,7	16,9	18	30	5	9	72,8	50	M6

商品概述

订货号	类型 2	尺寸	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	额定 负载 动态 N	额定 负载 静态 N	润 滑 孔	A	A1	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	H3	L3	L4	M
21411-05-25108410	标准型	25	480	340	340	19900	36500	M6	57	45	23	70	23,5	6,5	17,9	22	36	7	12	84	57	M8
21411-05-30110010	标准型	30	790	540	540	27500	49500	M6	72	52	28	90	31	8	15,8	26	42	9	11,5	100,4	67,4	M10
21411-05-25210610	加长型	25	640	590	590	24300	48500	M6	57	45	23	70	23,5	6,5	17,9	22	36	7	12	106,1	79,1	M8
21411-05-30212510	加长型	30	1060	940	940	34000	66000	M6	72	52	28	90	31	8	15,8	26	42	9	11,5	125,4	92,4	M10