

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
调质钢主体。  
滚动轴承钢制滚珠。  
塑料制转向器。

规格：  
亮色。

提示：  
具有符合精度 H、无预应力 (Z0) 的循环滚珠轴承导轨的紧凑型、短型导向滑块。带两侧端部密封件。半圆拱轮廓的 4 列结构。滚道为 45°，因此可接收所有方向的负载。


高动态值： $v = 5 \text{ m/s}$ 。

持续运行模式下的使用温度最高 80 °C。

根据要求：  
可提供不同精度和预应力等级。

图纸提示：  
1) 磨削限位边

## 图纸

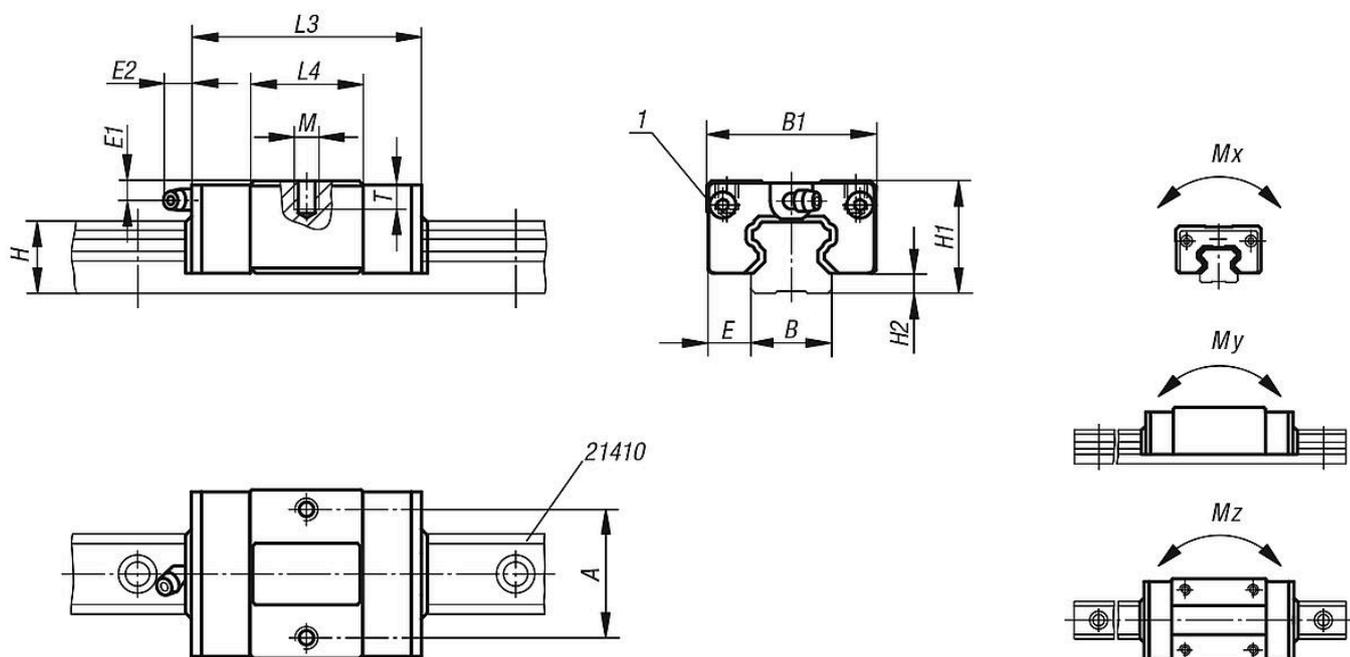

## 商品概述

订货号	尺寸	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	额定负载 动态 N	额定负载 静态 N	润滑孔	A	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21411-15-15004910	15	95	47	47	6300	10800	M3	26	15	34	9,5	4,3	4,15	14	24	4,6	48,7	25,6	M4	4
21411-15-20005510	20	163	83	83	9300	15000	M3	32	20	44	12	5,7	16,6	18	30	5	54,9	32,1	M5	6,5
21411-15-25006610	25	320	163	163	14900	24300	M6	35	23	48	12,5	6,5	17,9	22	36	7	65,8	38,8	M6	6,5

## 商品概述

订货号	尺寸	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	额定负载 动态 N	额定负载 静态 N	润滑孔	A	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21411-15-30007810	30	530	260	260	20700	33000	M6	40	28	60	16	8	15,8	26	42	9	78	45	M8	8,5