

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
钢制。

规格：
经感应淬火和打磨处理的滚道。



提示：
可从上部拧紧的型材导轨。型材导轨有四种规格可供选择，在其上可安装一个或多个导向滑块。半圆拱轮廓的 4 列结构。滚道为 45°，因此可接收所有方向的负载。

根据要求：
最长 3960 mm 的长度。

图纸

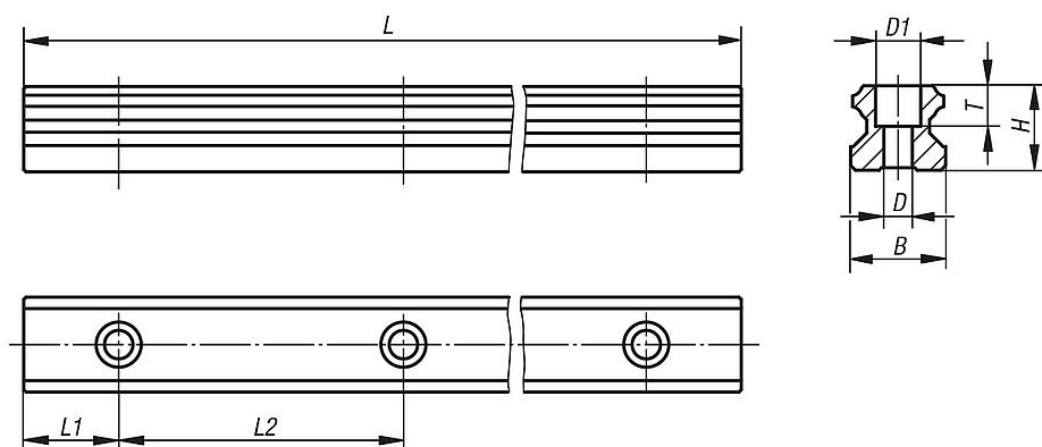

可布置滑座作为导向系统的型材导轨。

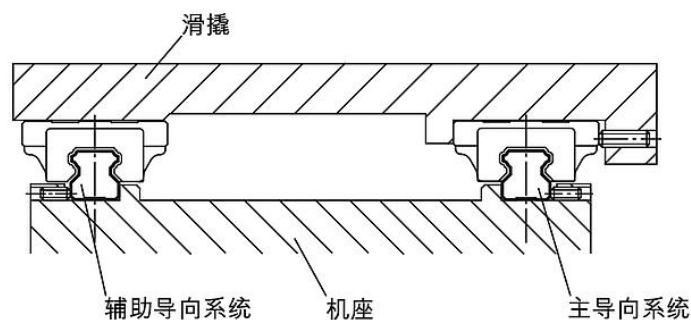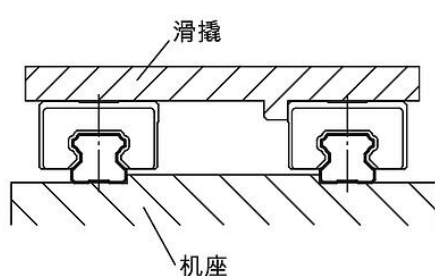

商品概述

订货号	尺寸	B	D	D1	H	L	L1	L2	L max.	T
21411-20-1520X0520	15	15	4,6	7,5	14	520	20	60	3900	7,4
21411-20-2020X0520	20	20	5,8	10	18	520	20	60	3900	8,4
21411-20-2520X0520	25	23	6,8	11	22	520	20	60	3900	10,5
21411-20-3020X0520	30	28	9	15	26	520	20	80	3840	12,5

商品概述
