

商品描述/产品说明



产品说明

材料：  
调质钢主体。  
滚动轴承钢制滚珠。  
塑料制转向器。

规格：  
亮色。

提示：  
具有符合精度 H、无预应力 ( Z0 ) 的循环滚珠轴承导轨的紧凑型导向滑块。带两侧端部密封件。半圆拱轮廓的 4 列结构。滚道为 45°，因此可接收所有方向的负载。


高动态值：v = 5 m/s。

持续运行模式下的使用温度最高 80 °C。

根据要求：  
可提供不同精度和预应力等级。

图纸提示：  
1) 磨削限位边

图纸

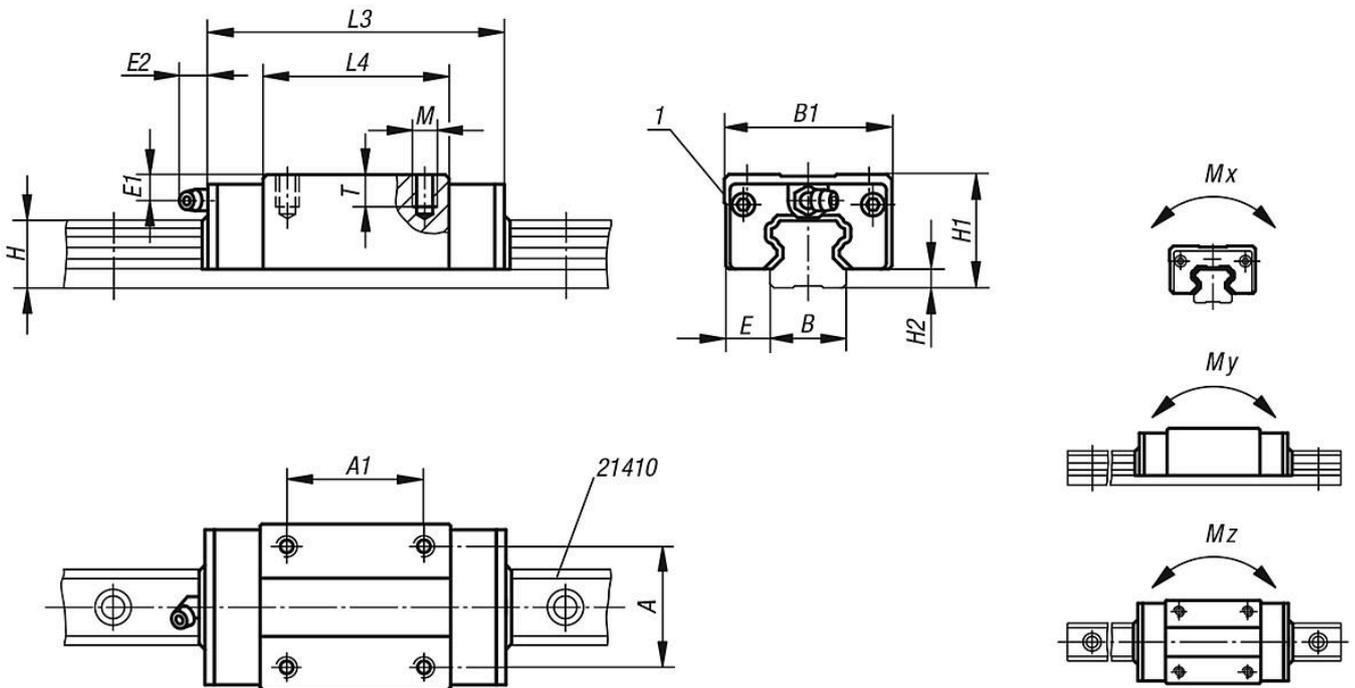

商品概述

订货号	A	A1	B	B1	E	E1	E2	尺寸	H	H1	H2	L3	L4	M	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	润滑孔	T	额定负载 动态 N	额定负载 静态 N
21411-10-15106310	26	26	15	34	9,5	4,3	4,15	15	14	24	4,6	63,1	40	M4	140	99	99	M3	4	8400	16200
21411-10-20107310	32	36	20	44	12	5,7	16,6	20	18	30	5	72,8	50	M5	244	173	173	M3	6,5	12300	22400

## 商品概述

订货号	A	A1	B	B1	E	E1	E2	尺寸	H	H1	H2	L3	L4	M	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	润滑孔	T	额定负载 动态 N	额定负载 静态 N
21411-10-25108410	35	35	23	48	12,5	6,5	17,9	25	22	36	7	84	57	M6	480	340	340	M6	6,5	19900	36500
21411-10-30110010	40	40	28	60	16	8	15,8	30	26	42	9	100,4	67,4	M8	790	540	540	M6	8,5	27500	49500