



## 产品说明

### 产品描述：

使用旋转铰链通常是出于功能或视觉方面的考虑。铰链安装在门和门框的内侧，只有在门打开时才能看到。

### 材料：

门部件、框架部件和插销为钢、不锈钢 1.4305、1.4301 或 1.4401  
安全套 PE-LD。  
O 型圈 NBR.

### 规格：

门部件、门框部件和插销均为钢质，未经处理或镀锌。  
门部件、框架部件和销钉均为不锈钢，光亮。  
黑色保险丝套管。

### 提示：

用于表面安装的门。  
铰链不可见。  
斜边为 16、18 或 20 毫米。  
左右均可使用。  
开口角度 115 或 120°。  
焊接门部分。

形式 A：铰链销由套筒固定。


### 应用：

- 机器和设备制造
- 开关柜和控制柜
- 医疗和实验室技术
- 运输和输送系统

### 图纸提示：

- 1) 倒角
- 2) 固定式框架部件：焊接
- 3) 固定式框架部件：螺钉固定
- 4) 插销式：无凹槽
- 5) 插销型：带凹槽，包括 DIN6799 防护垫圈
- 6) 插销类型：带凹槽，包括 O 型圈
- 7) 锁套
- 8) 焊接口
- 9) 加固
- 10) 用 M5 沉头螺钉固定
- 11) 门上的凹槽

图纸

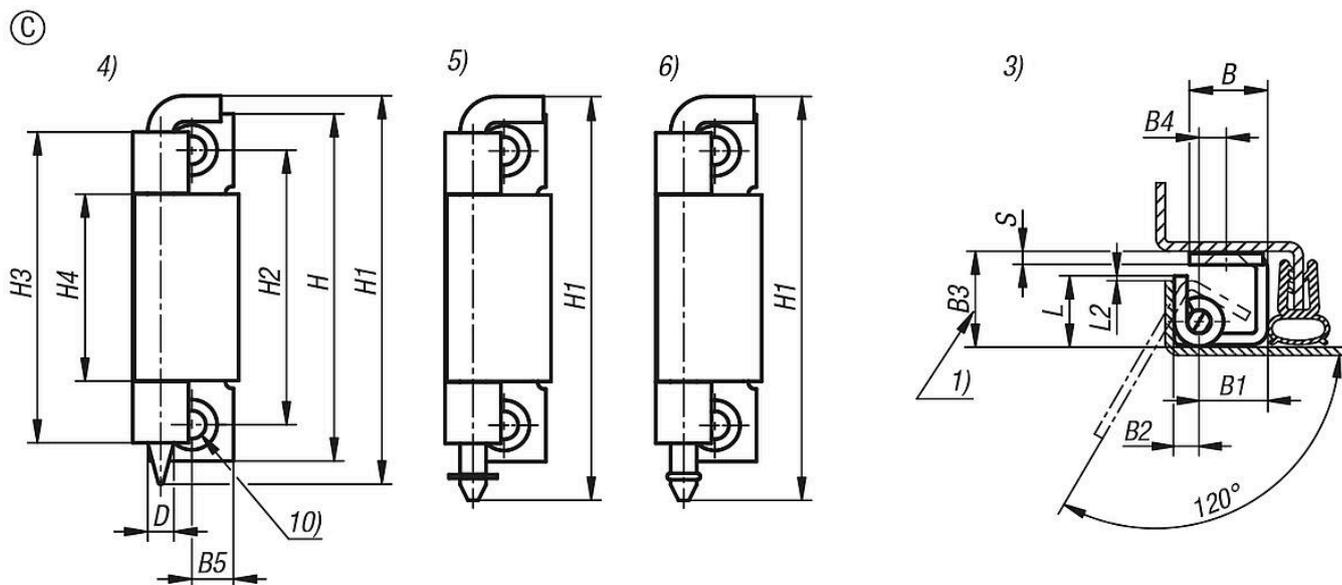

商品概述

订货号	类型	销钉规格	销钉材料	框架部件固定方式	框架部件材料
27878-0312	C	无开槽	钢制	可固定	钢制
27878-0313	C	-	钢制	可固定	钢制
27878-0314	C	-	钢制	可固定	钢制
27878-1312	C	无开槽	不锈钢 1.4301	可固定	不锈钢 1.4301
27878-1313	C	-	不锈钢 1.4301	可固定	不锈钢 1.4301
27878-1314	C	-	不锈钢 1.4301	可固定	不锈钢 1.4301

订货号	框架部件表面	主体材料	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	S
27878-0312	镀锌	钢制	17	14,95	5,4	20	6	8	5	67	75	53	60	36	15	1	2,5
27878-0313	镀锌	钢制	17	14,95	5,4	20	6	8	5	67	78	53	60	36	15	1	2,5
27878-0314	镀锌	钢制	17	14,95	5,4	20	6	8	5	67	78	53	60	36	15	1	2,5
27878-1312	亮色	不锈钢 A2	17	14,95	5,4	20	6	8	5	67	75	53	60	36	15	1	2,5
27878-1313	亮色	不锈钢 A2	17	14,95	5,4	20	6	8	5	67	78	53	60	36	15	1	2,5
27878-1314	亮色	不锈钢 A2	17	14,95	5,4	20	6	8	5	67	78	53	60	36	15	1	2,5