


## 商品描述/产品说明

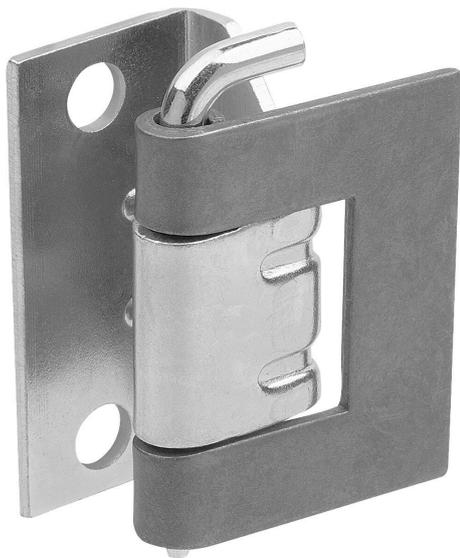

## 产品说明

## 产品描述：

使用旋转铰链通常是出于功能或视觉方面的考虑。铰链安装在门和门框的内侧，只有在门打开时才能看到。

## 材料：

门部件和框架部件钢或不锈钢1.4301或1.4305

销钉 钢、不锈钢 1.4301、1.4305或POM.

O 型圈 NBR.

## 规格：

钢门部分，未经处理。

框架和插销为镀锌钢。

门部件、框架部件和销钉均为不锈钢，光亮。

POM 笔，纯天然。

O 型圈黑色。

## 提示：

用于表面安装的门。

铰链不可见。

斜边 18、23 或 24 毫米。

左右均可使用。

开口角度 120°。

用于拧紧的框架部件。

形式 B：门扇可焊接到门扇上

形式 C：门扇可焊接在门边上

如果安装条件受限，可以从下往上安装 POM 销钉；该销钉具有自锁功能。


## 应用：

- 机器和设备制造
- 开关柜和控制柜
- 医疗和实验室技术
- 运输和输送系统

## 图纸提示：

- 1) 倒角
- 2) 插销式：无凹槽
- 3) 销轴类型：带凹槽，包括 DIN6799 防护垫圈
- 4) 插销类型：带凹槽，含 O 型圈
- 5) 销钉设计：自锁
- 6) 门部件固定方式：螺钉固定
- 7) 门部件固定方式：焊接
- 8) 门的缺口

图纸

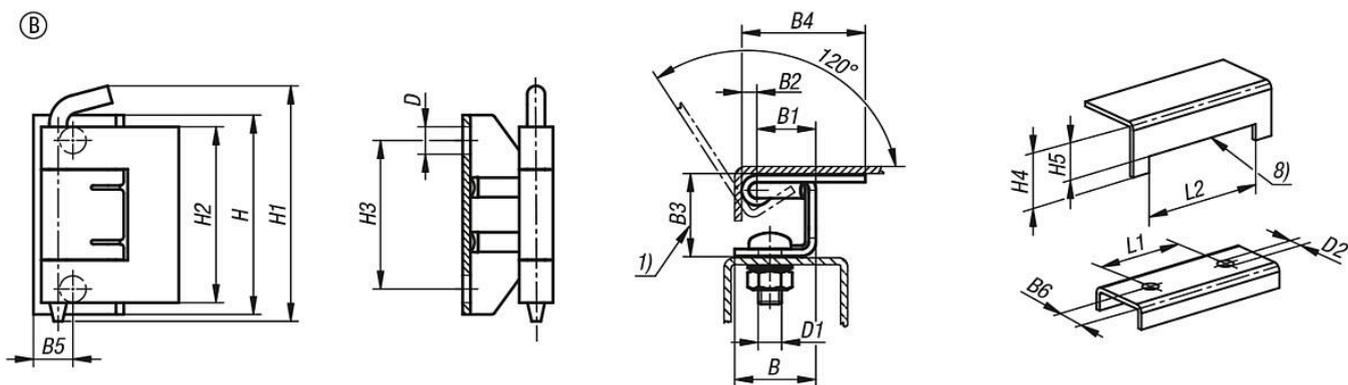

商品概述

订货号	类型	门部件固定方式	销钉材料	销钉规格	主体材料	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2
27878-06-0225123	B	-	钢制	-	钢制	23	16,7	4,3	23	35	10	14	7	M6	6,5	51	60,2	45	38	23	18	38	54