


商品描述/产品说明

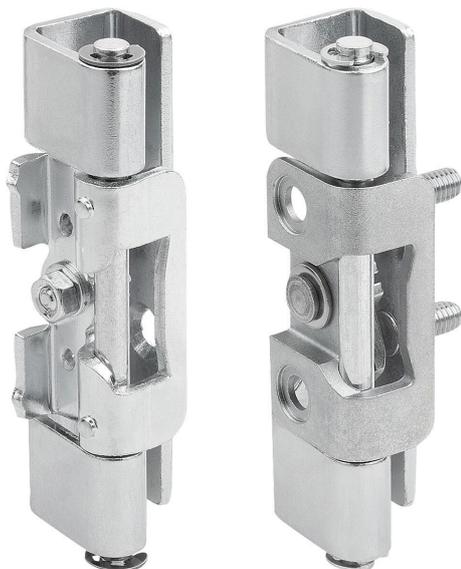

产品说明

产品描述：

使用旋转铰链通常是出于功能或视觉方面的考虑。铰链安装在门和门框的内侧，只有在门打开时才能看到。

材料：

门和门闩压铸铸件，钢或不锈钢 1.4301（符合 AISI 304 标准）或者不锈钢 1.4401（相当于 AISI 316）

门框部分和插销钢或不锈钢 1.4301（符合 AISI 304 标准）

规格：

门部件和门闩部件为压铸铸件或镀锌钢。

框架和插销为镀锌钢。

不锈钢门部件、门闩部件、门框部件和插销，毛坯。

提示：

用于表面安装的门。

铰链不可见。

斜边 23 毫米。

左右均可使用。

开口角度 120°。

用于拧紧的框架部件。

销钉带有凹槽，包括 DIN6799 防护垫圈。

转动门扇上的锁紧部件，即可将门向前移开。


应用：

- 机器和设备制造
- 开关柜和控制柜
- 医疗和实验室技术
- 运输和输送系统


图纸提示：

- 1) 倒角
- 2) 锁片安装说明
- 3) 门部件固定方式：螺钉固定
- 4) 门部件固定方式：焊接
- 5) 带 M6 沉孔
- 6) 带 M6 沉孔 + 锁片
- 7) 带 M6 螺栓 + 锁盘
- 8) 旋转门板上的锁紧部件，可将门向前拆下
- 9) 焊接头

图纸

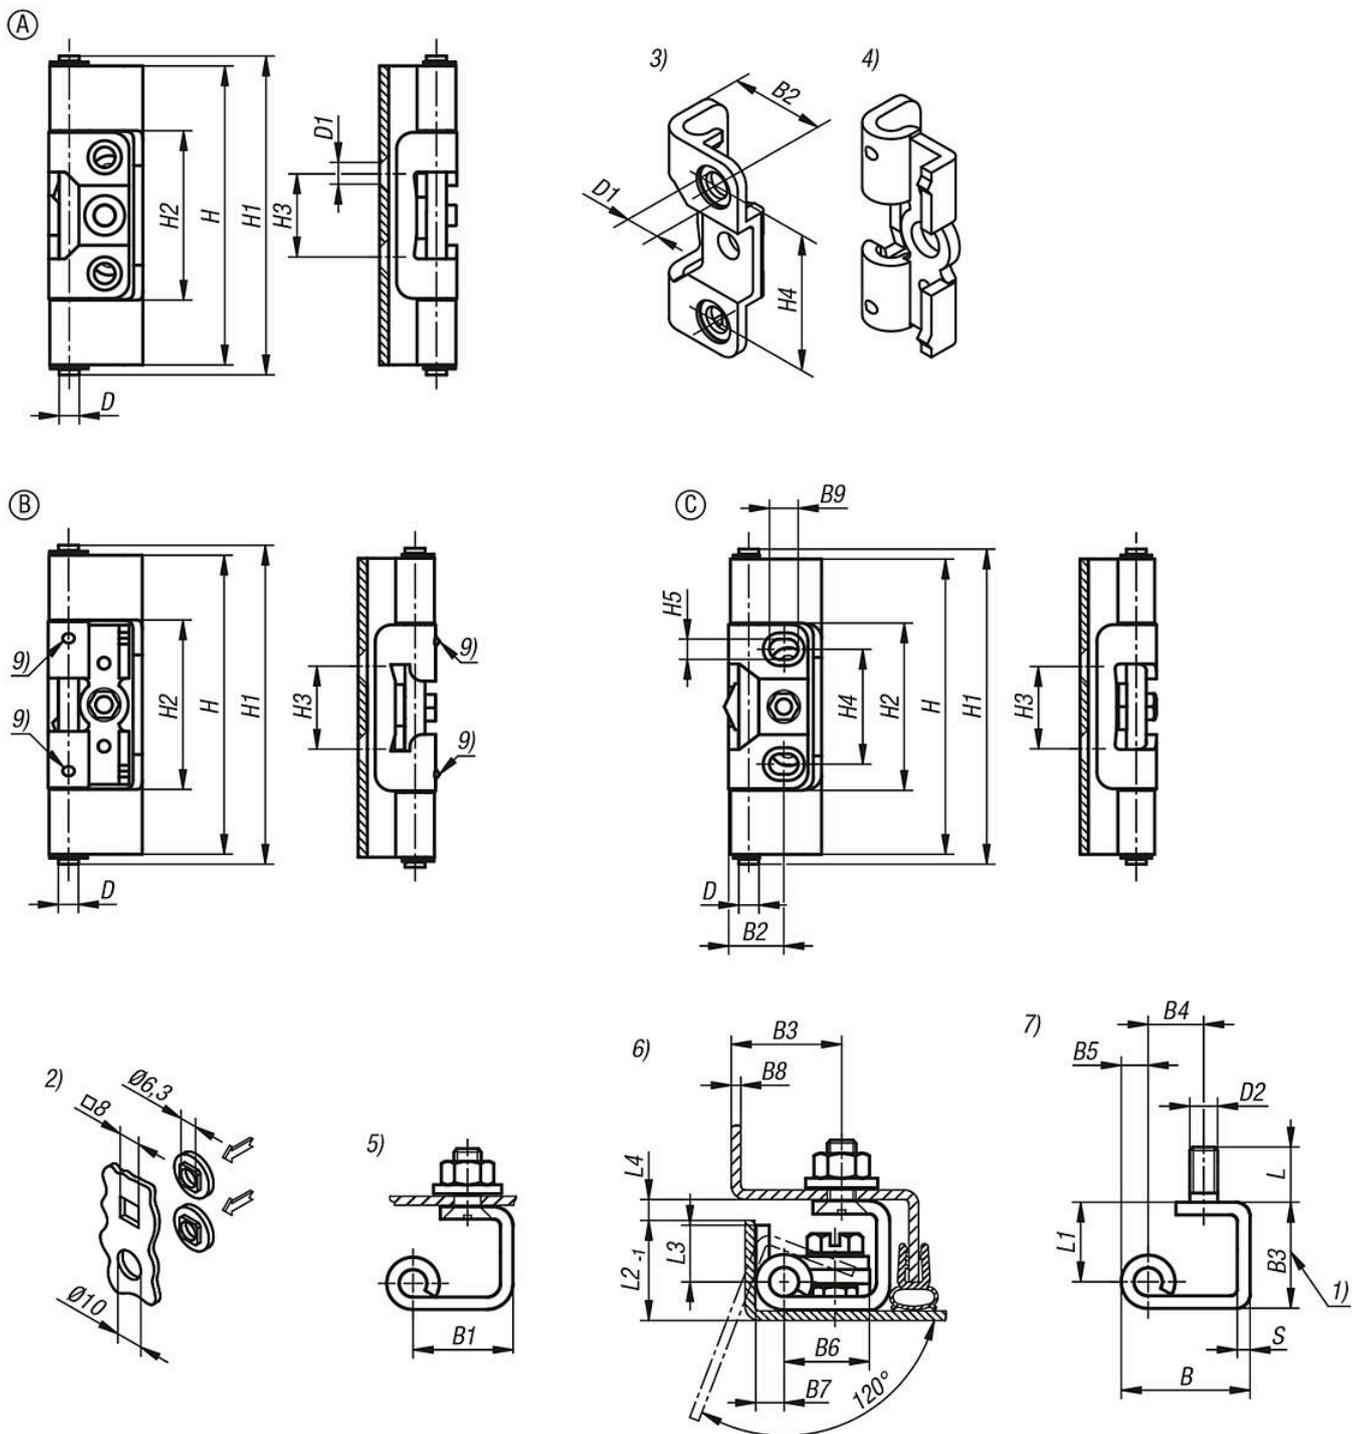

图纸

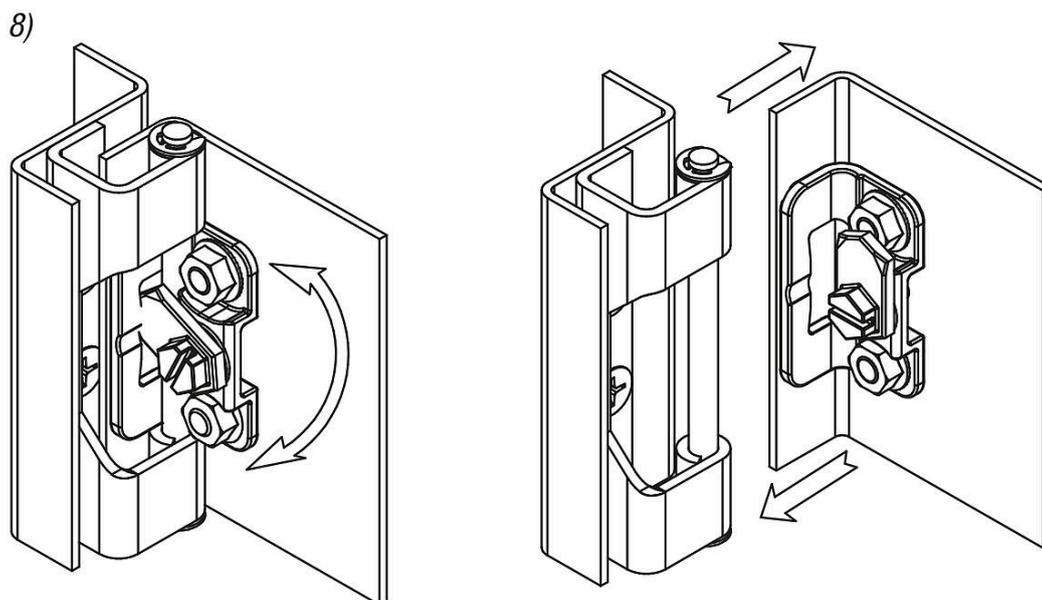

商品概述

压铸锌、钢或不锈钢旋转铰链，带锁柄，23 毫米斜边

订货号	类型	销钉材料	门部件固定方式	框架部件规格	销钉规格	主体材料
27878-08-0221	A	钢制	-	-	-	钢制
27878-08-0121	A	钢制	-	-	-	钢制
27878-08-0120	A	钢制	-	-	-	钢制
27878-08-3211	A	钢制	可固定	-	-	锌制
27878-08-3111	A	钢制	可固定	-	-	锌制
27878-08-3110	A	钢制	可固定	-	-	锌制
27878-08-1221	B	不锈钢 1.4305	-	-	-	不锈钢 A2
27878-08-1120	B	不锈钢 1.4305	-	-	-	不锈钢 A2
27878-08-1121	B	不锈钢 1.4305	-	-	-	不锈钢 A2
27878-08-2110	C	不锈钢 1.4305	可固定	-	-	不锈钢 A4
27878-08-2111	C	不锈钢 1.4305	可固定	-	-	不锈钢 A4
27878-08-2211	C	不锈钢 1.4305	可固定	-	-	不锈钢 A4

订货号	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	D	D2	D1	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	S
27878-08-0221	28	22	-	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-0121	28	22	-	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-0120	28	22	-	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-3211	28	22	16,7	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	6,2	90	96	50	25	35	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-3111	28	22	16,7	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	6,2	90	96	50	25	35	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-3110	28	22	16,7	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	6,2	90	96	50	25	35	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-1221	28	22	-	23	12	6	18,1	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-1120	28	22	-	23	12	6	18,1	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-1121	28	22	-	23	12	6	18,1	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-2110	28	22	16,7	23	12	6	17,9	6,1	3	8,7	6	M6	-	90	96	50	25	35	6,2	12	17	21,1	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-2111	28	22	16,7	23	12	6	17,9	6,1	3	8,7	6	M6	-	90	96	50	25	35	6,2	12	17	21,1	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-2211	28	22	16,7	23	12	6	17,9	6,1	3	8,7	6	M6	-	90	96	50	25	35	6,2	12	17	21,1	11,9	4	2,5-2,7

商品概述
