

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
不锈钢。

规格：
亮色。

提示：

如果无法遵守所需的固定孔间距公差，固定衬套可扩展孔间距的公差范围。滑块可向左或向右移动 1 mm。

随供了 M2 或 M3 不锈钢固定螺栓。


安装方式 1：用于板厚 9-16 mm 的 A 型和板厚 10-18 mm 的 B 型。

安装方式 2：用于板厚 > 16 mm 的 A 型和板厚 > 18 mm 的 B 型。

图纸提示：

- 1) 安装方式 1
- 2) 安装方式 2
- 3) 板
- 4) 适用于 M2 (带内六角) 或 M3 (带内六角，沉头) 固定螺栓

图纸

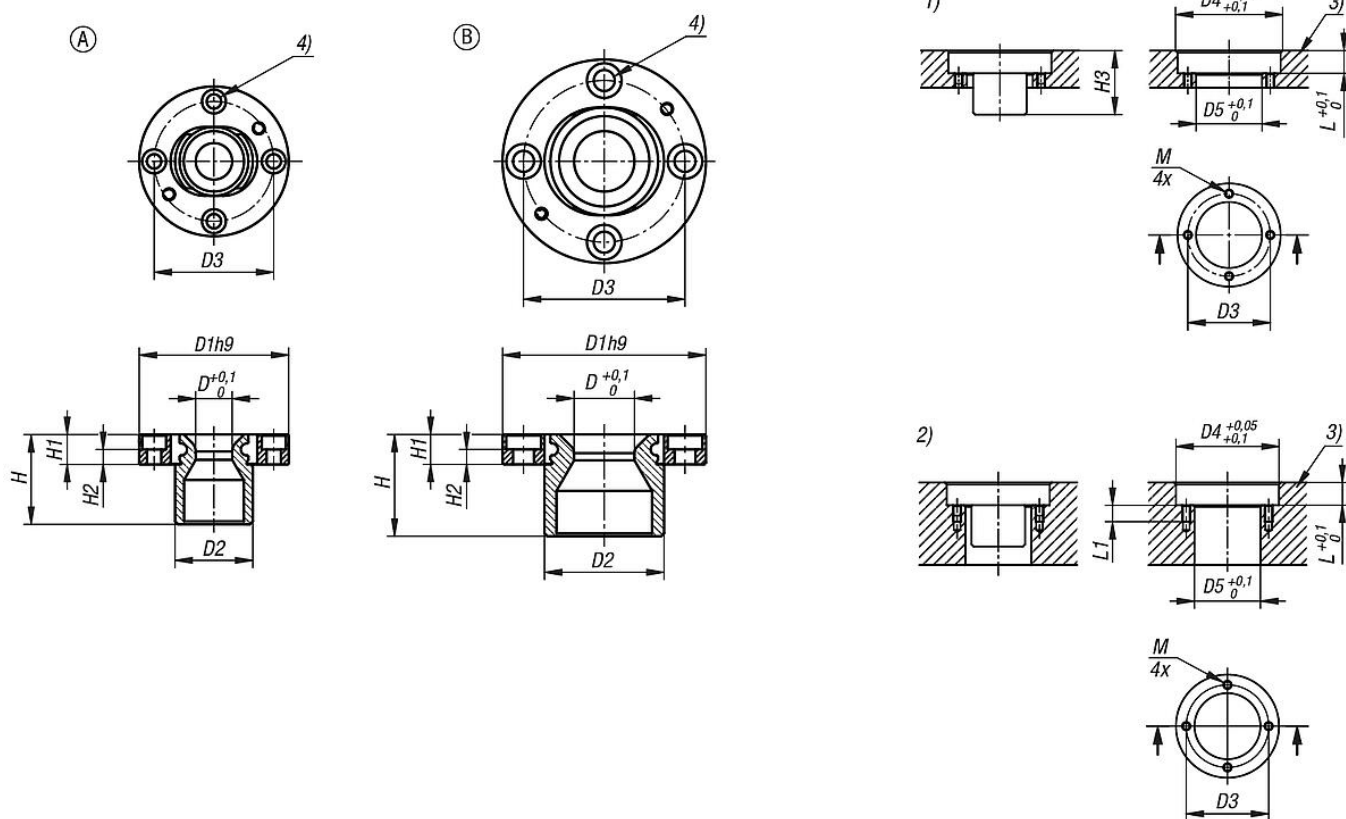

商品概述

不锈钢固定衬套，浮动式，适用于快锁插销

商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	L	L1	M
03192-07-12513	A	6,1	25	13	20	25	16	15	5	2,5	15,5	5,5	4	M2
03192-07-13420	B	10,1	34	20	27	34	22	17	5	2,5	17,5	5,5	5	M3