

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

不锈钢 1.4305 外壳和把手。

不锈钢 1.4310 销钉。

## 规格：

亮色。

## 提示：

随供了 M2,5 不锈钢固定螺栓。

安装方式 1，用于板厚 6 mm。

安装方式 2，用于板厚 > 6 mm。

如果超过夹持力，则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。

## 使用说明：

确保把手处于“OFF”档位。

将旋转卡锁插入夹紧板，并将手柄转到档位“ON”上。

完全夹紧时会听到一声咔嚓。

## 附件：

用于带嵌入式把手 05592-05 的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板。

## 图纸提示：


1) 安装方式 1

2) 安装方式 2

3) 板

4) 适用于固定螺栓 ( 沉头 ) M2.5

图纸

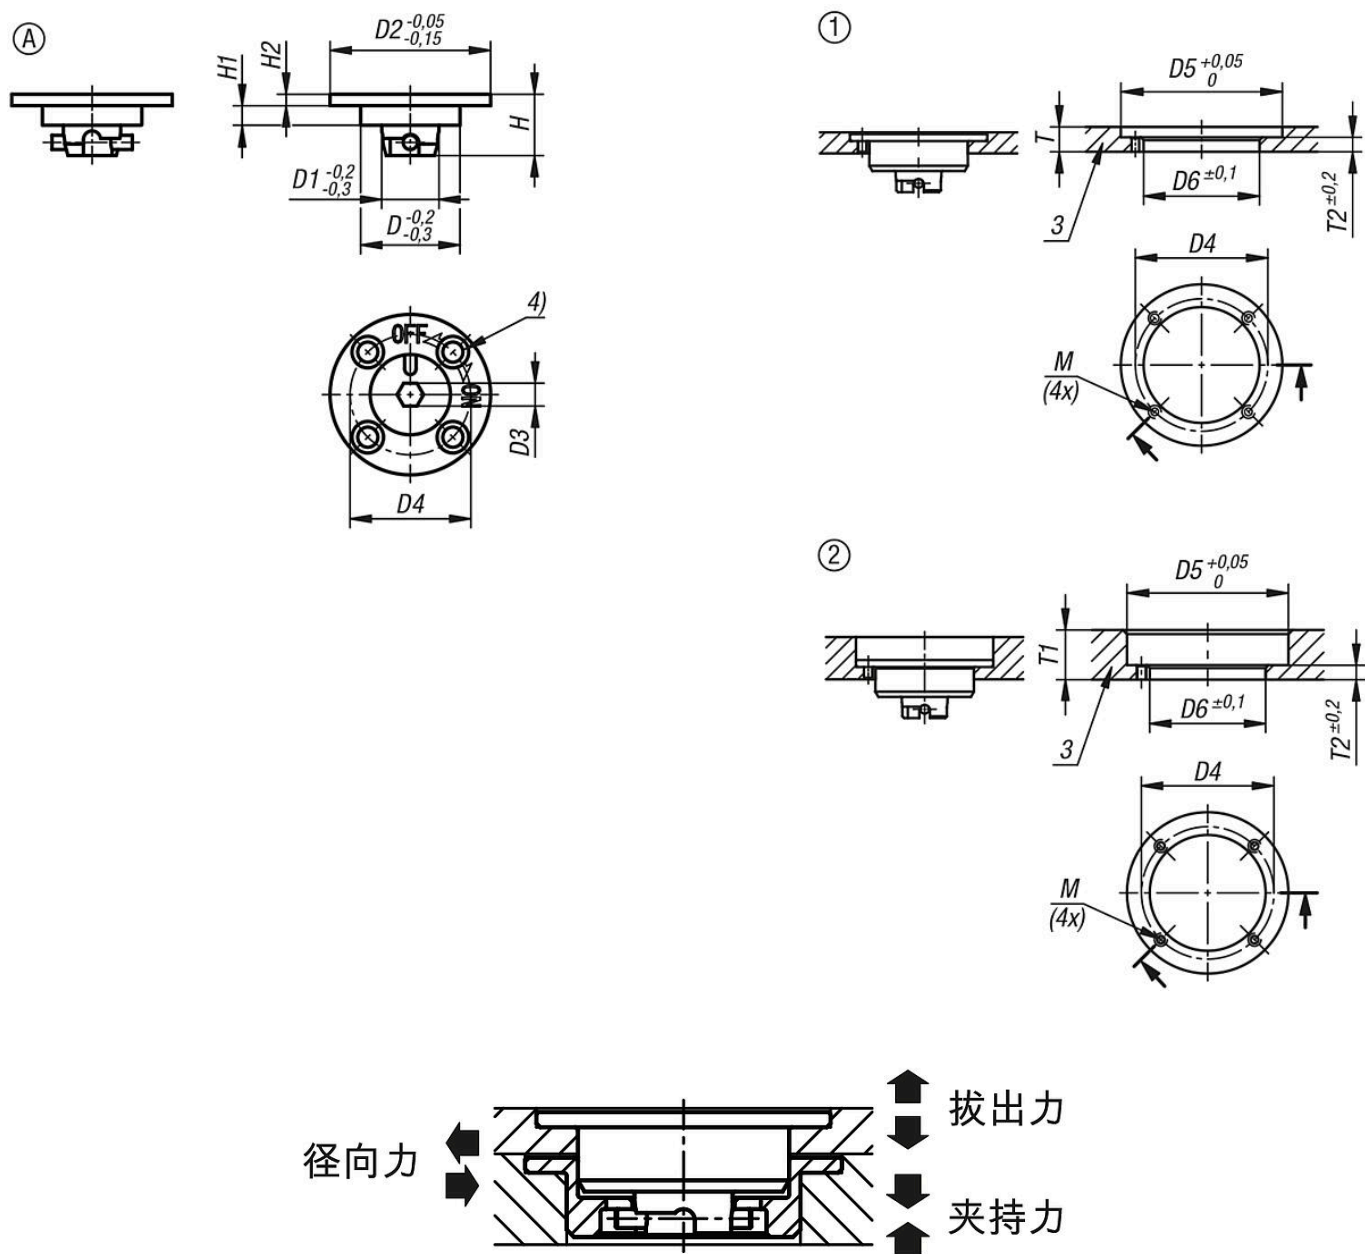

商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H	H1	H2	M	T	T1	T2
05592-03-11710	A	17	10	28	4	21	28	17	10,7	3,4	2	M2,5	6	>6	3,5

订货号	类型	径向力 kN	夹持力 N	拔出力 F kN	夹持力 N	工作温度
05592-03-11710	A	1,2	60	1	60	≤180 °C

