


商品描述/产品说明

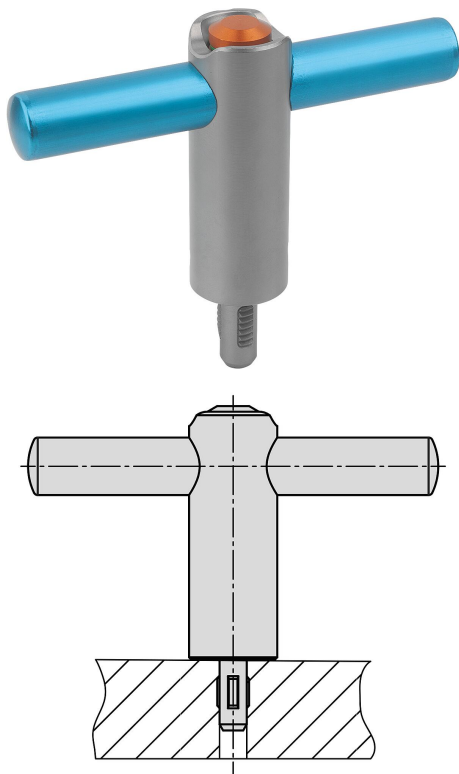

产品说明

材料：

不锈钢销钉和螺纹元件 \$s14542。

铝制手柄和按钮。

不锈钢弹簧。

规格：

沉淀硬化销钉和螺纹元件。

手柄经蓝色阳极氧化处理。

压紧旋钮，橙色氧化。

提示：

带手柄的螺纹支撑销可普遍用作快速简便的搬运元件，使用人力搬运部件、工件、设备等。

按下压紧旋钮后，螺纹部分可以解锁，螺纹支撑销可以插入螺纹孔或从螺纹孔中取出。松开压紧旋钮则可以锁紧螺纹部分。这样就无需像使用吊环螺栓那样费时地拧入和拧出。

使用的先决条件为螺纹孔符合标准并具有相应的材料强度。

每个螺纹支撑销均附有详细的操作说明书。

防腐蚀。

温度范围：

最大 +250 °C。

装配：


安装：

1. 长按按钮。
2. 插入螺纹支撑销。
3. 松开按钮（按钮必须回到起始位置）。
4. 用手拧紧螺纹支撑销，直至其完全处于支撑表面上。
5. 必须确保螺纹部分与定位螺纹啮合。

拆除：

1. 逆时针方向拧下螺纹支撑销约四分之一圈。
2. 长按按钮。
3. 拔出螺纹支撑销。
4. 松开按钮。

图纸

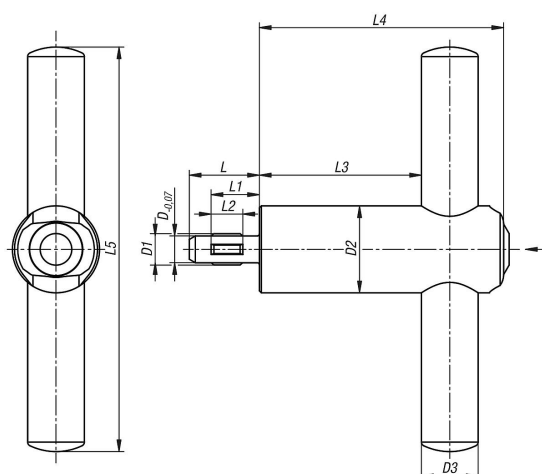

商品概述

不锈钢螺纹支撑销，自锁，带手柄

订货号	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L4	L5	负载能力 N
07785-10-08	6,62	M8	21,5	14	17,3	12	8	40	60,3	100	500
07785-10-10	8,35	M10	21,5	14	20	14	10	40	60,3	100	500
07785-10-12	10,07	M12	21,5	14	24	17	12	40	60,3	100	500