

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

外壳和锁定元件为钢制。

顶珠及弹簧，不锈钢。

规格：

外壳和锁定元件镀镍。

顶珠经调质。

提示：

衬套内的 3 个顶珠以规定的夹持力固定住锁定销。

通过旋转衬套下部来解锁元件或打开。

安装尺寸 1：板厚最小 6 mm。

安装尺寸 2：板厚最大 10 mm。

安装尺寸 3：板厚 >10 mm。




安装尺寸 4：盲孔。

根据要求：


匹配的螺母。

附件：

锁定销 K03192-04。

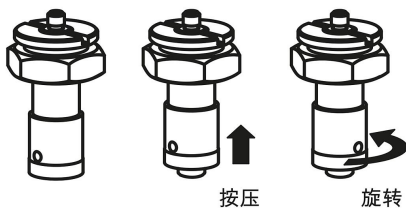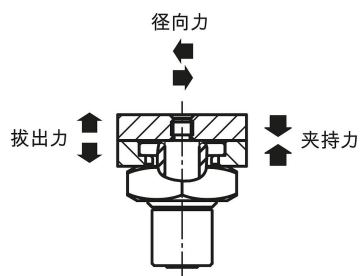

图纸

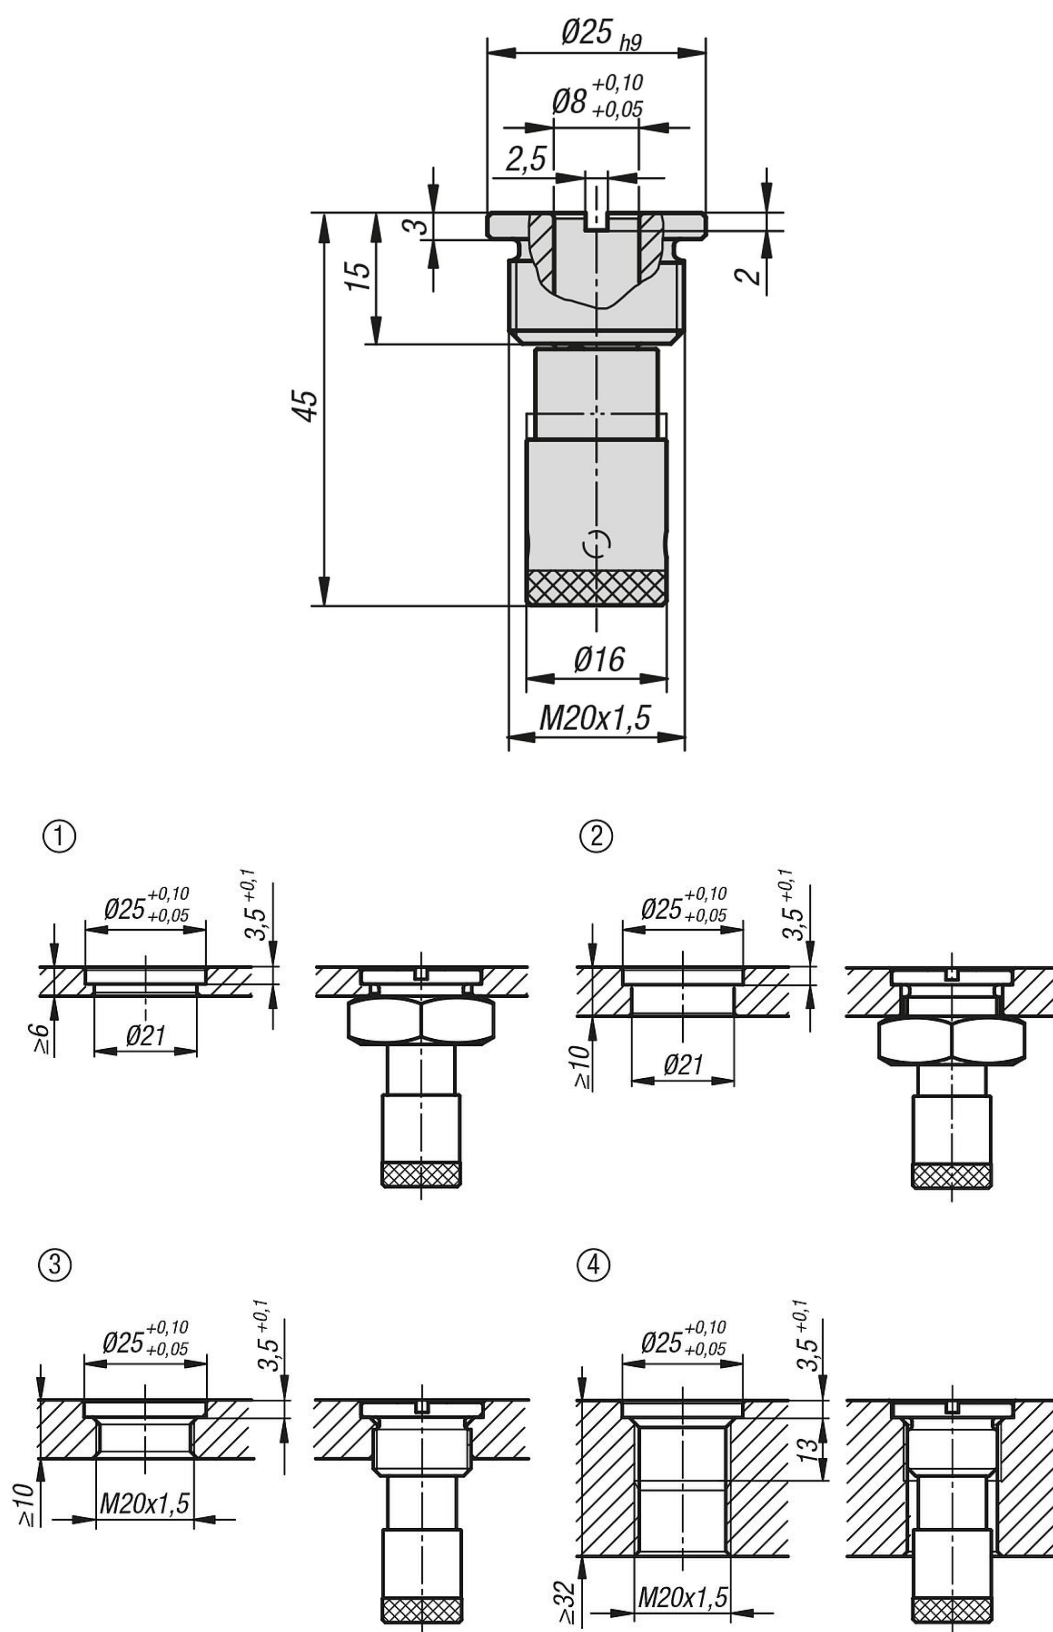

商品概述

带旋转锁定的球锁定插座

商品概述

订货号	夹持力 N	径向力 kN	拔出力 F kN	工作温度
03192-03-71	7	1,8	1,8	≤180 °C
03192-03-151	15	1,8	1,8	≤180 °C