

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

只有在与 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片配合使用的情况下才能确保无死区密封。经抛光处理的螺栓表面粗糙度为 $Ra < 0.8 \mu m$ 。此外，内部过渡部分的设计角度 $> 135^\circ$ ，可最大限度地减少了污垢颗粒的粘附，确保易于清洁。

用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片的带低头六角螺栓最适合安装在无菌环境中，因此符合 EHEDG 卫生指令的要求，并通过了相关认证。

材料：

不锈钢 1.4404。

规格：

经抛光处理。

提示：

只有在与配套的特制 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 07300-03 配合使用下才符合 EHEDG 认证的有效性。


附件：

Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 07300-03。

六角帽型螺母带轴环 07280-10。

带保护钳的钳子扳手 06661-15。

图纸

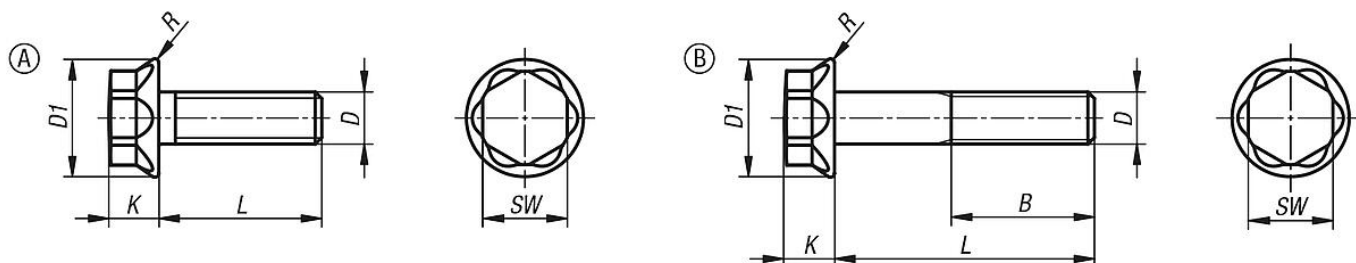

商品概述

带低头的 stainless 六角螺栓，用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片

订货号	类型	D	D1	B	K	L	R	SW
07170-20-04X8	A	M4	10,8	-	5,2	8	0,45	7
07170-20-04X10	A	M4	10,8	-	5,2	10	0,45	7
07170-20-04X12	A	M4	10,8	-	5,2	12	0,45	7
07170-20-04X16	A	M4	10,8	-	5,2	16	0,45	7
07170-20-04X20	A	M4	10,8	-	5,2	20	0,45	7
07170-20-04X25	B	M4	10,8	14	5,2	25	0,45	7
07170-20-04X30	B	M4	10,8	14	5,2	30	0,45	7
07170-20-04X35	B	M4	10,8	14	5,2	35	0,45	7
07170-20-04X40	B	M4	10,8	14	5,2	40	0,45	7
07170-20-05X10	A	M5	11,8	-	6	10	0,5	8
07170-20-05X12	A	M5	11,8	-	6	12	0,5	8
07170-20-05X16	A	M5	11,8	-	6	16	0,5	8
07170-20-05X20	A	M5	11,8	-	6	20	0,5	8
07170-20-05X25	B	M5	11,8	16	6	25	0,5	8

商品概述

订货号	类型	D	D1	B	K	L	R	SW
07170-20-05X30	B	M5	11,8	16	6	30	0,5	8
07170-20-05X35	B	M5	11,8	16	6	35	0,5	8
07170-20-05X40	B	M5	11,8	16	6	40	0,5	8
07170-20-05X45	B	M5	11,8	16	6	45	0,5	8
07170-20-05X50	B	M5	11,8	16	6	50	0,5	8
07170-20-06X12	A	M6	14	-	6,5	12	0,5	10
07170-20-06X16	A	M6	14	-	6,5	16	0,5	10
07170-20-06X20	A	M6	14	-	6,5	20	0,5	10
07170-20-06X25	A	M6	14	-	6,5	25	0,5	10
07170-20-06X30	B	M6	14	18	6,5	30	0,5	10
07170-20-06X35	B	M6	14	18	6,5	35	0,5	10
07170-20-06X40	B	M6	14	18	6,5	40	0,5	10
07170-20-06X45	B	M6	14	18	6,5	45	0,5	10
07170-20-06X50	B	M6	14	18	6,5	50	0,5	10
07170-20-06X60	B	M6	14	18	6,5	60	0,5	10
07170-20-08X16	A	M8	18	-	7,6	16	0,6	13
07170-20-08X20	A	M8	18	-	7,6	20	0,6	13
07170-20-08X25	A	M8	18	-	7,6	25	0,6	13
07170-20-08X30	A	M8	18	-	7,6	30	0,6	13
07170-20-08X35	A	M8	18	-	7,6	35	0,6	13
07170-20-08X40	B	M8	18	22	7,6	40	0,6	13
07170-20-08X45	B	M8	18	22	7,6	45	0,6	13
07170-20-08X50	B	M8	18	22	7,6	50	0,6	13
07170-20-08X60	B	M8	18	22	7,6	60	0,6	13
07170-20-08X70	B	M8	18	22	7,6	70	0,6	13
07170-20-08X80	B	M8	18	22	7,6	80	0,6	13
07170-20-10X20	A	M10	22	-	9	20	0,75	16
07170-20-10X25	A	M10	22	-	9	25	0,75	16
07170-20-10X30	A	M10	22	-	9	30	0,75	16
07170-20-10X35	A	M10	22	-	9	35	0,75	16
07170-20-10X40	A	M10	22	-	9	40	0,75	16
07170-20-10X45	B	M10	22	26	9	45	0,75	16
07170-20-10X50	B	M10	22	26	9	50	0,75	16
07170-20-10X60	B	M10	22	26	9	60	0,75	16
07170-20-10X70	B	M10	22	26	9	70	0,75	16
07170-20-10X80	B	M10	22	26	9	80	0,75	16
07170-20-12X25	A	M12	26,6	-	11,5	25	0,9	18
07170-20-12X30	A	M12	26,6	-	11,5	30	0,9	18
07170-20-12X35	A	M12	26,6	-	11,5	35	0,9	18
07170-20-12X40	A	M12	26,6	-	11,5	40	0,9	18
07170-20-12X45	A	M12	26,6	-	11,5	45	0,9	18
07170-20-12X50	B	M12	26,6	30	11,5	50	0,9	18
07170-20-12X60	B	M12	26,6	30	11,5	60	0,9	18
07170-20-12X70	B	M12	26,6	30	11,5	70	0,9	18
07170-20-12X80	B	M12	26,6	30	11,5	80	0,9	18
07170-20-16X30	A	M16	35	-	13,5	30	1,2	24
07170-20-16X35	A	M16	35	-	13,5	35	1,2	24
07170-20-16X40	A	M16	35	-	13,5	40	1,2	24
07170-20-16X45	A	M16	35	-	13,5	45	1,2	24
07170-20-16X50	A	M16	35	-	13,5	50	1,2	24
07170-20-16X60	A	M16	35	-	13,5	60	1,2	24
07170-20-16X70	B	M16	35	38	13,5	70	1,2	24
07170-20-16X80	B	M16	35	38	13,5	80	1,2	24