

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢制或不锈钢制 A2。

规格：
钢材强度等级 8.8，电镀锌。
不锈钢 A2-70，亮色。

图纸

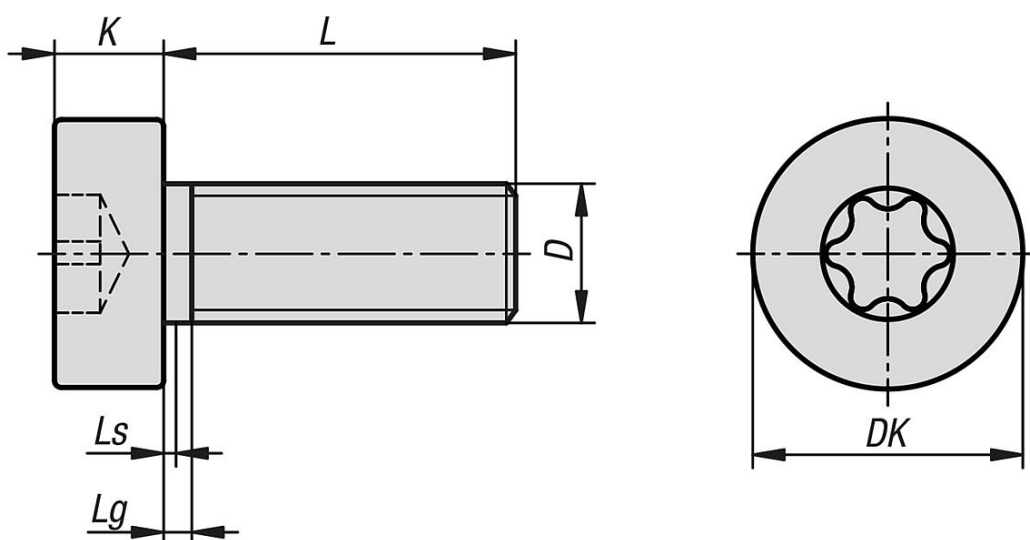

商品概述

内六圆圆柱头螺丝，低头，DIN EN ISO 14580

订货号	主体材料	D	DK	强度等级	K	L	Ls 最小	Lg 最大	TX=内部驱动器
07161-02-404X10	钢制	M4	7	8.8	3,1	10	0	1,4	20
07161-02-404X12	钢制	M4	7	8.8	3,1	12	0	1,4	20
07161-02-405X10	钢制	M5	8,5	8.8	3,65	10	0	1,6	25
07161-02-405X12	钢制	M5	8,5	8.8	3,65	12	0	1,6	25
07161-02-405X16	钢制	M5	8,5	8.8	3,65	16	0	1,6	25
07161-02-406X10	钢制	M6	10	8.8	4,4	10	0	2	30
07161-02-406X12	钢制	M6	10	8.8	4,4	12	0	2	30
07161-02-406X16	钢制	M6	10	8.8	4,4	16	0	2	30
07161-02-406X20	钢制	M6	10	8.8	4,4	20	0	2	30
07161-02-406X25	钢制	M6	10	8.8	4,4	25	0	2	30
07161-02-408X16	钢制	M8	13	8.8	5,8	16	0	2,5	45
07161-02-408X20	钢制	M8	13	8.8	5,8	20	0	2,5	45
07161-02-408X25	钢制	M8	13	8.8	5,8	25	0	2,5	45
07161-02-408X30	钢制	M8	13	8.8	5,8	30	0	2,5	45
07161-02-104X10	不锈钢 A2	M4	7	70	3,1	10	0	1,4	20
07161-02-104X12	不锈钢 A2	M4	7	70	3,1	12	0	1,4	20
07161-02-104X16	不锈钢 A2	M4	7	70	3,1	16	0	1,4	20
07161-02-104X20	不锈钢 A2	M4	7	70	3,1	20	0	1,4	20
07161-02-104X25	不锈钢 A2	M4	7	70	3,1	25	0	1,4	20

商品概述

订货号	主体材料	D	DK	强度等级	K	L	Ls 最小	Lg 最大	TX=内部驱动器
07161-02-105X10	不锈钢 A2	M5	8,5	70	3,65	10	0	1,6	25
07161-02-105X12	不锈钢 A2	M5	8,5	70	3,65	12	0	1,6	25
07161-02-105X16	不锈钢 A2	M5	8,5	70	3,65	16	0	1,6	25
07161-02-105X20	不锈钢 A2	M5	8,5	70	3,65	20	0	1,6	25
07161-02-106X10	不锈钢 A2	M6	10	70	4,4	10	0	2	30
07161-02-106X12	不锈钢 A2	M6	10	70	4,4	12	0	2	30
07161-02-106X16	不锈钢 A2	M6	10	70	4,4	16	0	2	30
07161-02-106X20	不锈钢 A2	M6	10	70	4,4	20	0	2	30
07161-02-106X25	不锈钢 A2	M6	10	70	4,4	25	0	2	30
07161-02-108X25	不锈钢 A2	M8	13	70	5,8	25	0	2,5	45
07161-02-108X30	不锈钢 A2	M8	13	70	5,8	30	0	2,5	45