商品描述/产品说明











产品说明

产品描述：
自粘弓形把手无需钻孔和螺栓连接。由于采用了高质量的胶带，把手无需工具即可牢固地粘贴在钢铁、玻璃或塑料等各种清洁表面上。

材料：
铝制弓形把手和转接板。
钢制螺栓。
胶带 丙烯酸胶粘剂

规格：
弓形把手和转接板为本色或黑色阳极氧化处理。
螺栓 钢强度等级 8.8，镀锌。

提示：
规定的载荷值为非约束性指导值，不考虑安全因素，不承担任何责任。所给数值仅供参考，不代表具有法律约束力的财产保证。载荷值在实验室条件下确定。每个用户都必须单独确定弓形把手是否适合各自的应用。连接弓形把手的不同材料和表面、天气条件和磨损情况都会影响确定的数值。

温度范围：
持续工作温度最高为 150 °C。
短时工作温度最高为 230 °C。

装配：
使用转接板上的粘合面进行安装，无需工具。请参见下载、产品技术信息。


优点：
安装简单，无需钻孔
安装无需工具
适合室内外使用
瞬间附着力强

供货范围：
弓形把手，配有安装好的转接板和附带的胶带。


商品描述/产品说明





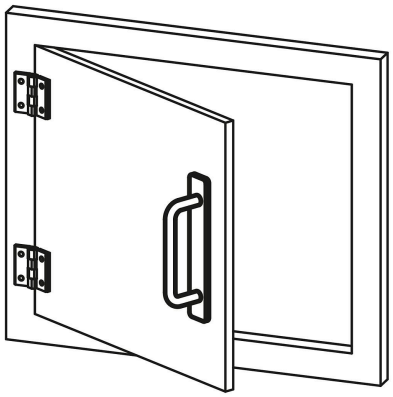

图纸

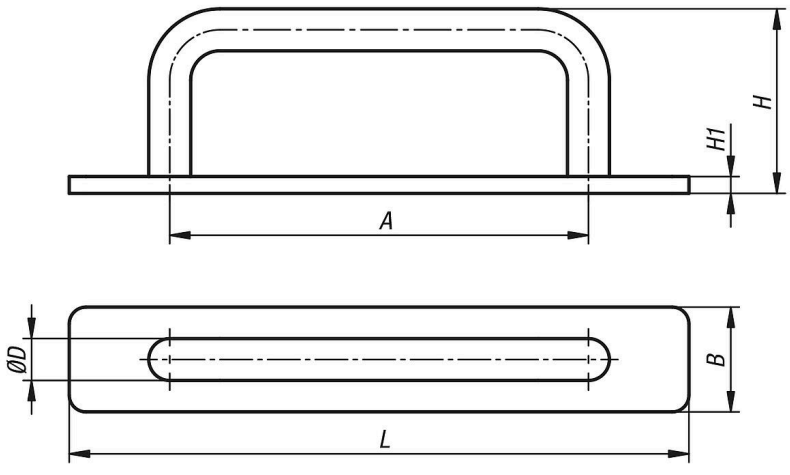

商品概述

商品概述

圆形铝制弓形把手，自带粘性

订货号	主体颜色	A	B	D	H	H1	L	安装	弓形把手：横截面
06917-02-0880411281	黑色	88	18	8	35	3	128	从操作侧	圆形
06917-02-1000511481	黑色	100	25	10	44	4	148	从操作侧	圆形
06917-02-1200511801	黑色	120	25	10	44	4	180	从操作侧	圆形
06917-02-0880431281	自然色	88	18	8	35	3	128	从操作侧	圆形
06917-02-1000531481	自然色	100	25	10	44	4	148	从操作侧	圆形
06917-02-1200531801	自然色	120	25	10	44	4	180	从操作侧	圆形