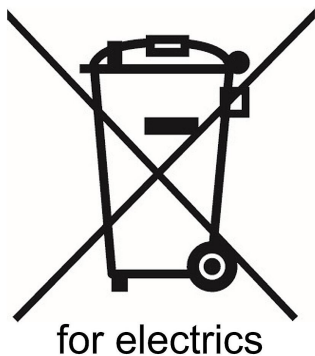


产品说明

产品描述：

固定衬套是带旋转驱动装置的球形锁销的安装点，它们可以安全准确地卡入其中。

带有状态传感器的固定衬套在衬套上有一个可调节的传感器。这样就可以以电子方式查询带旋转驱动装置的球形锁销是否被锁定。使用多个衬套，可确定球形锁销位于其中哪个衬套中。

材料：

不锈钢制固定衬套 \$s14035.。

不锈钢制传感器。

黄铜夹紧螺母。

规格：

固定衬套和传感器经抛光处理。

夹紧螺母镀镍。

提示：

状态传感器和夹紧螺母在供货时未组装。

夹紧螺母的最大紧固扭矩：1.2 Nm。

技术参数：

感应式传感器：

输出电路：常开触点 (NO)

工作电压：10 - 30 V DC

工作电流：<100 mA

开关距离：1 mm

开关频率：<3500 Hz

防短路：有

反极性保护：有

保护级别：IP 67

连接方式：2 m 电缆 PVC

温度范围：-25° C - +70° C

许可证：CE、c-UL-us、EAC

应用：

固定衬套与状态传感器相结合，可实现与驱动相关的过程控制。此外，还可以确保球形锁销或插销处于所需位置。

装配：

传感器通过夹紧螺母固定在衬套上，并进行轴向调整。最终通过拧紧夹紧螺母将传感器固定到位。

装配说明中描述了详细程序。

附件：

快锁插销，带旋转驱动器 03192-01。

安全：


带状态传感器的固定衬套不适合用于保障人身安全。

图纸提示：

1) LED


BN = 棕色

商品描述/产品说明

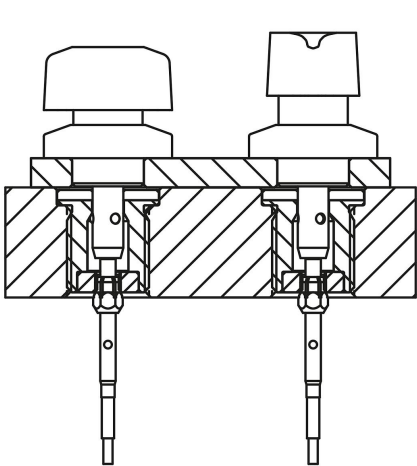

BK = 黑色
BU = 蓝色

图纸

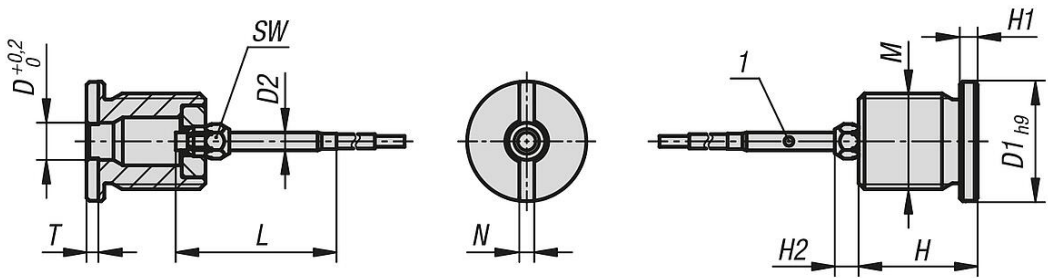

商品概述

不锈钢固定衬套，带状态传感器

订货号	类型	形状类型	D	D1	D2	M	H	H1	H2	L	N	T	SW
03192-05-12061611	B	带螺纹和套圈 f. KSB m. 旋转床。	6,2	20	3	M16x1,5	20	3	4	27	2,5	2	5
03192-05-12102011	B	带螺纹和套圈 f. KSB m. 旋转床。	10,2	25	3	M20X1,5	23	3	4	27	2,5	2	5