

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

不锈钢脚杯 1.4301。

不锈钢丝杠 1.4301。

橡胶衬层和橡胶密封件 (EPDM)。

规格：

脚杯抛光处理。

丝杠亮色。

橡胶衬层和橡胶密封件为黑色。

提示：

调节支脚的调节套筒覆盖一部分螺纹。套筒内部装有一个 O 型圈。O 型圈防止脏污进入。

EPDM 符合 USDA 针对橡胶产品所列示的准则。


用于卫生领域的不锈钢调节支脚得到了 USDA (美国农业部) 颁发的设备验收证书。

表中给出的负载值基于一系列实验得出，即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力，这种情况下不考虑指定值。

图纸提示：

1) 调节范围

图纸

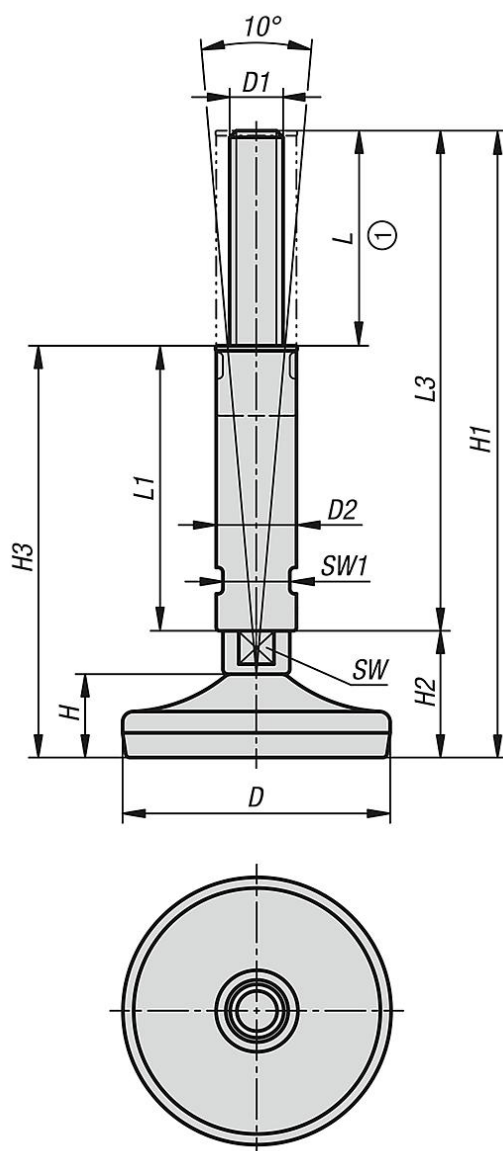

商品概述

订货号	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	L	L1	L3	SW	SW1	负载能力 max. kN (静态负载)
27791-08016X143	80	M16	24	25	188	38	123	65	85	150	17	20	10
27791-08020X143	80	M20	30	25	188	38	123	65	85	150	17	26	10
27791-10016X144	100	M16	24	30	193	43	128	65	85	150	17	20	15
27791-10020X144	100	M20	30	30	193	43	128	65	85	150	17	26	15
27791-10024X144	100	M24	35	30	194	44	129	65	85	150	20	30	15
27791-12016X144	120	M16	24	32	195	45	130	65	85	150	17	20	30
27791-12020X144	120	M20	30	32	195	45	130	65	85	150	17	26	30
27791-12024X144	120	M24	35	32	196	46	131	65	85	150	20	30	30
27791-15016X150	150	M16	24	35	198	48	133	65	85	150	17	20	30
27791-15020X150	150	M20	30	35	198	48	133	65	85	150	17	26	30
27791-15024X150	150	M24	35	35	199	49	134	65	85	150	20	30	40

商品概述
