

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
AlSi1MgMn

提示：
保护式嵌入件设计专用于拧紧和松开带敏感表面螺栓连接。使用普通工具在第一次拧紧抛光螺栓时将损坏这类表面，形成死区并无法轻松有效地进行清洁。
使用保护式嵌入件可确保无损坏地拧紧和松开带外轮廓的螺栓连接。较软的铝制材料不会在敏感表面上留下刮痕或其他损坏痕迹。在实际专业的应用中，保护式嵌入件的寿命约为 1000 个更换周期。
此外，通过保护式嵌入件可以可靠地避免在不锈钢螺栓连接上发生接触腐蚀的危险。凭借凸出的轮廓，甚至可以大幅度避免在扳子和不锈钢螺栓之间发生不必要的接触。
通过特殊成型或弹性定位销元件，保护式嵌入件可固定在各种扳手支座中。避免了从支座中自行掉落。可手动更换磨损的保护式嵌入件。

根据要求：
其他尺寸。

图纸

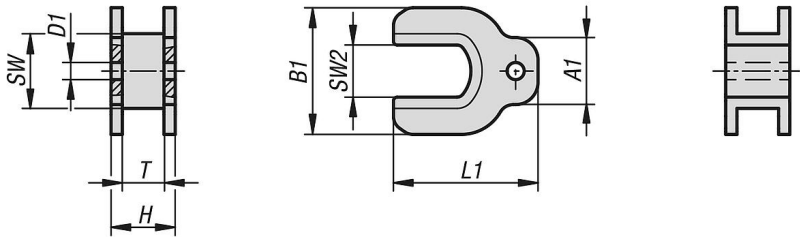

商品概述

订货号	名称	类型 1	SW	SW2	A1	B1	L1	D1	T	H
96661-03-1005	保护式嵌入件	用于螺帽扳手	10	5	9	17	19,4	2,3	5,6	8,6
96661-03-10055	保护式嵌入件	用于螺帽扳手	10	5,5	9	17	19,4	2,3	5,6	8,6
96661-03-1006	保护式嵌入件	用于螺帽扳手	10	6	9	17	19,4	2,3	5,6	8,6
96661-03-1007	保护式嵌入件	用于螺帽扳手	10	7	9	17	19,4	2,3	5,6	8,6
96661-03-1108	保护式嵌入件	用于螺帽扳手	11	8	9	18	20,7	2,3	5,7	8,7
96661-03-1310	保护式嵌入件	用于螺帽扳手	13	10	10	22	23,2	3	6,7	10,7
96661-03-1613	保护式嵌入件	用于螺帽扳手	16	13	13	27	28,6	3	7,7	11,7
96661-03-1915	保护式嵌入件	用于螺帽扳手	19	15	13	30	32,5	4	8,6	12,6
96661-03-1916	保护式嵌入件	用于螺帽扳手	19	16	13	30	32,5	4	8,6	12,6
96661-03-2118	保护式嵌入件	用于螺帽扳手	21	18	13	32	35	4	9	13
96661-03-2119	保护式嵌入件	用于螺帽扳手	21	19	13	32	35	4	9	13
96661-03-2724	保护式嵌入件	用于螺帽扳手	27	24	14	40	43,8	4	10,8	15