



## 产品说明

材料：  
钢或不锈钢 1.4301。

规格：  
钢制镀锌。  
电解抛光不锈钢。

提示：  
拉环搭扣用于牢固地固定和关闭盖板、容器盖、机罩等。通过突破死点抵抗振动。  
锁紧力通过张紧拉环来实现。


D2 孔可用于固定搭扣，防止意外松开，也可用于铅封。

搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。

请单独订购拉扣。

夹持力 F1 是指搭扣而非拉扣承受力。

附件：  
拉扣 05536-10。

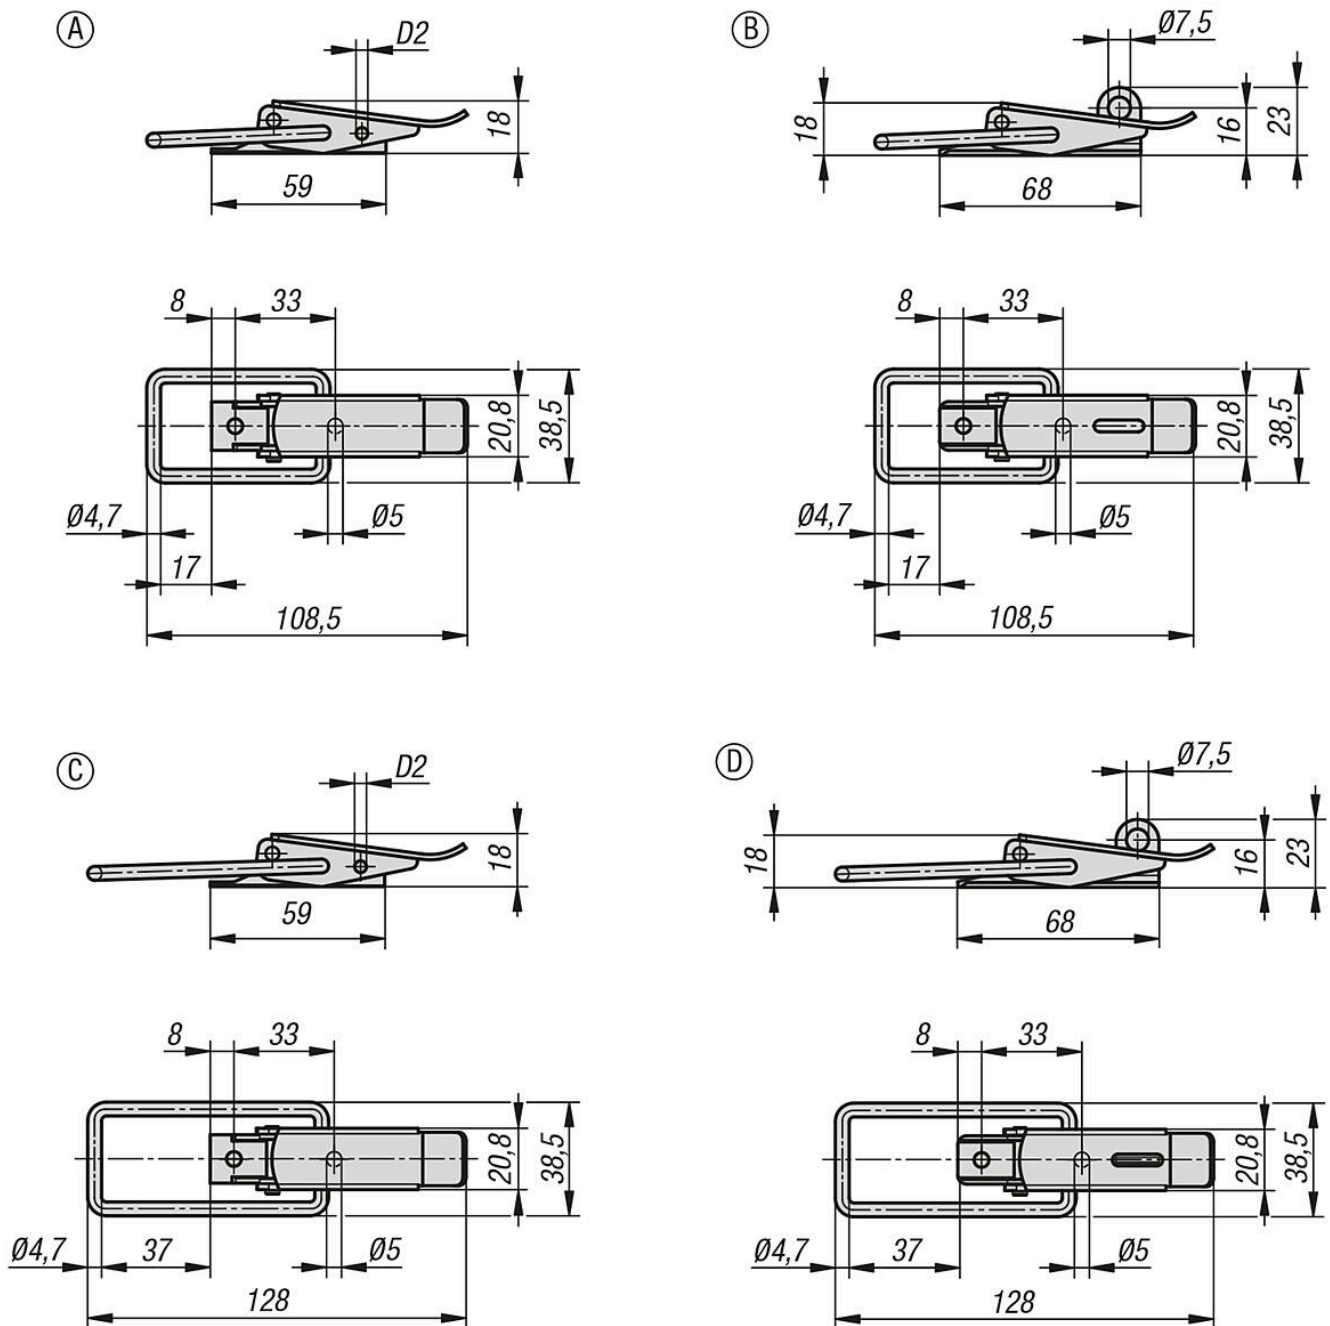

商品概述

带拉环的钢制或不锈钢搭扣，承载力可达 4400 N，带隐藏式旋拧孔

订货号	主体材料	类型	形状类型	D2	夹持力 F1 N
05536-10-1501081	钢制	A	标准	4	4400
05536-10-1501082	不锈钢	A	标准	4	4400
05536-10-2501081	钢制	B	带锁眼	-	4400
05536-10-2501082	不锈钢	B	带锁眼	-	4400
05536-10-3501281	钢制	C	标准	4	4400
05536-10-3501282	不锈钢	C	标准	4	4400
05536-10-4501281	钢制	D	带锁眼	-	4400
05536-10-4501282	不锈钢	D	带锁眼	-	4400

