

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢制 C45。

规格：
亮色。
轮齿感应硬化 ~HRC 50。

提示：
即装式链轮，带单侧轮毂，用于双排滚子链，符合 DIN ISO 606 标准。
轮齿经过铣削和感应淬火处理。
符合 DIN 6885 / BS 4235 标准的键槽。键槽对准齿尖。
配有两个螺纹销。一个螺纹对准键槽中心，另一个偏移 90°。

图纸

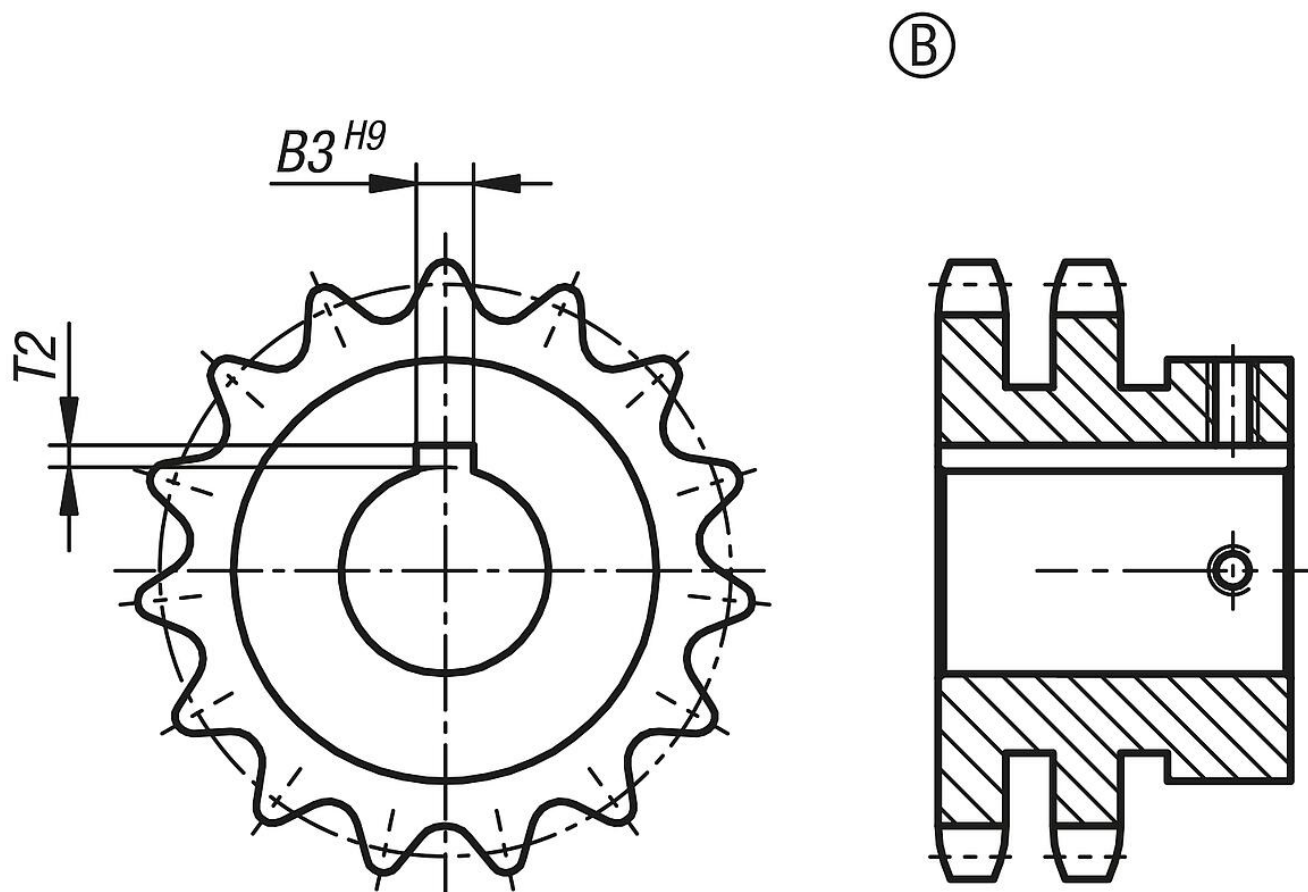

商品概述

订货号	类型	B1	B2	B3	C	D	D1	D2	D3	D4	ISO 编号	L	R	T2	节距 英寸	节距 mm	齿 数
22250-05-2038073201112	B	5,2	15,4	4	1	37	33,8	26	12	M4	06 B-2	35	10	1,8	3/8X7/32	9,525 x 5,72	11
22250-05-2038073201114	B	5,2	15,4	5	1	37	33,8	29	14	M4	06 B-2	35	10	2,3	3/8X7/32	9,525 x 5,72	11
22250-05-2038073201115	B	5,2	15,4	5	1	37	33,8	30	15	M4	06 B-2	35	10	2,3	3/8X7/32	9,525 x 5,72	11
22250-05-2038073201214	B	5,2	15,4	5	1	40	36,8	29	14	M4	06 B-2	35	10	2,3	3/8X7/32	9,525 x 5,72	12
22250-05-2038073201215	B	5,2	15,4	5	1	40	36,8	30	15	M4	06 B-2	35	10	2,3	3/8X7/32	9,525 x 5,72	12
22250-05-2038073201216	B	5,2	15,4	5	1	40	36,8	31	16	M4	06 B-2	35	10	2,3	3/8X7/32	9,525 x 5,72	12
22250-05-2038073201419	B	5,2	15,4	6	1	46,3	42,8	35	19	M5	06 B-2	35	10	2,8	3/8X7/32	9,525 x 5,72	14

商品概述

订货号	类型	B1	B2	B3	C	D	D1	D2	D3	D4	ISO 编号	L	R	T2	节距 英寸	节距 mm	齿数
22250-05-2038073201625	B	5,2	15,4	8	1	52,3	48,82	42	25	M6	06 B-2	38	10	3,3	3/8X7/32	9,525 x 5,72	16