

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢制 C45。

规格：
亮色。
轮齿感应硬化 ~HRC 50。

提示：
即装式链轮，带单侧轮毂，用于双排滚子链，符合 DIN ISO 606 标准。
轮齿经过铣削和感应淬火处理。
符合 DIN 6885 / BS 4235 标准的键槽。键槽对准齿尖。
配有两个螺纹销。一个螺纹对准键槽中心，另一个偏移 90°。

图纸

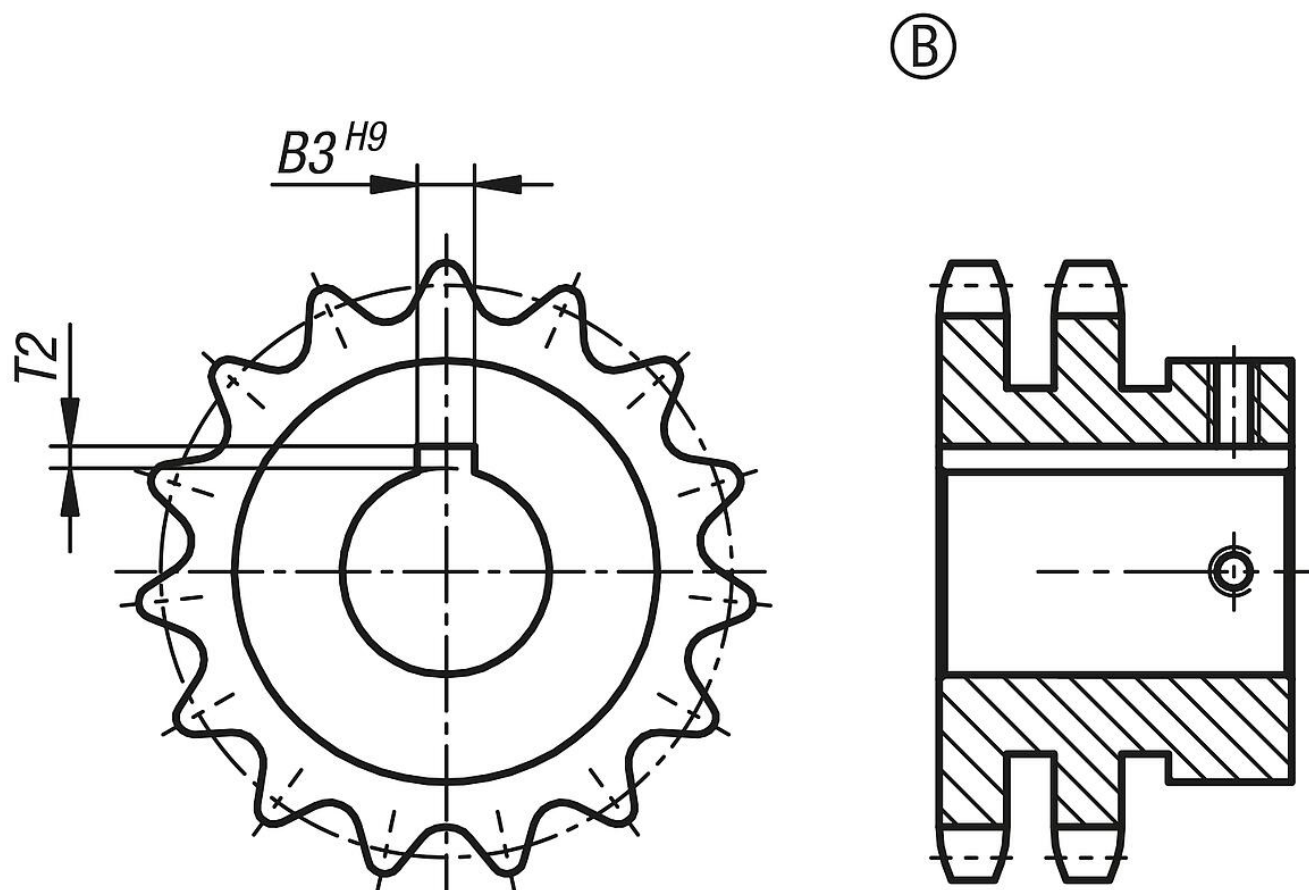

商品概述

订货号	类型	B1	B2	B3	C	D	D1	D2	D3	D4	ISO 编号	L	R	T2	节距 英寸	节距 mm	齿 数
22250-05-2058030801125	B	9	25,5	8	1,6	63	56,34	42	25	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	11
22250-05-2058030801130	B	9	25,5	8	1,6	63	56,34	45	30	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	11
22250-05-2058030801230	B	9	25,5	8	1,6	68	61,34	49	30	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	12

商品概述
