
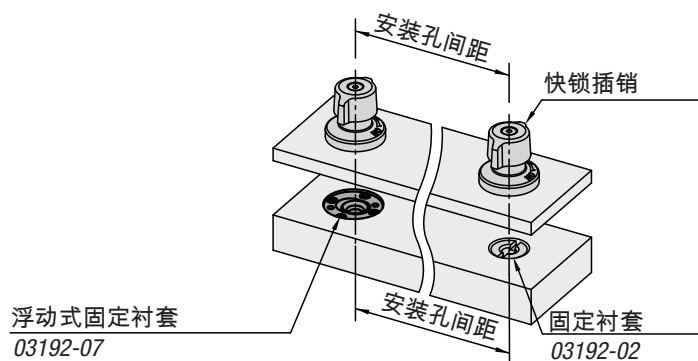


浮动式固定衬套的技术信息 03192-07


1. 功能：

滑块可左右移动 1 mm，扩大了固定孔间距的公差范围。这样，即使不能保持相应快锁插销所要求的间距公差，也能实现安全紧固。

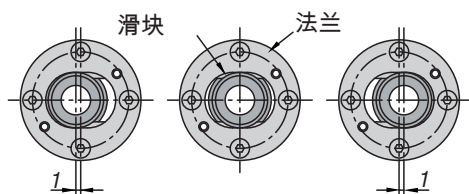

浮动式固定衬套可与标准固定衬套结合使用。

2. 调整固定孔之间的距离：

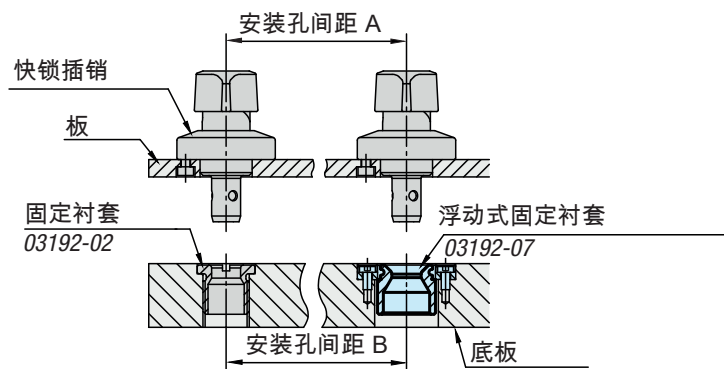


有效条件： $A - B \leq 1 \text{ mm}$

确保板和底板之间的安装孔间距差在 1 mm 以内。
示例：如果板的安装孔间距 A 为 100 ± 0.1 ，则底板的安装孔间距 B 最大可达 100 ± 0.9 。

3. 应用示例：

将漏斗安装在焊接底座上

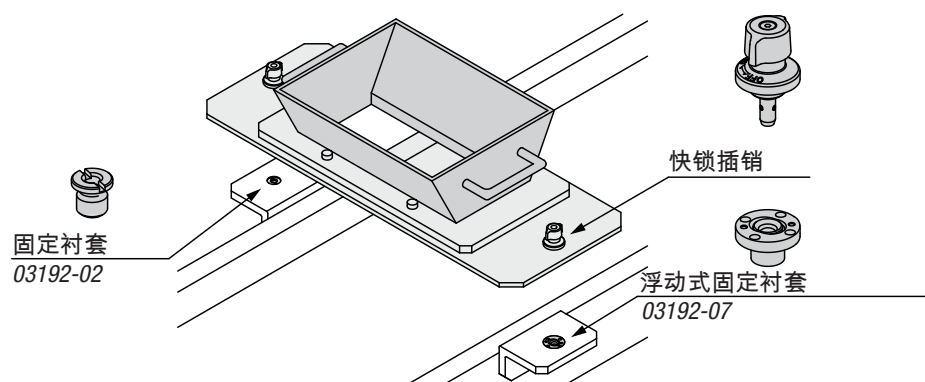

安装盖罩

