商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢或A4级不锈钢 (1.4571)。

规格：
钢制，电镀锌。
不锈钢，亮色。

提示：
长型圆钢支架，类似于DIN 3570 A型，用于将管道牢固地固定在型钢导轨、支架或钢结构上。


它们既可作为固定点，也可作为导向轴承使用。作为导向轴承使用时，必须将部件上方的螺母和下方的螺母拧紧。此时，管道应保持可自由移动，以便适应热膨胀。

这些圆钢支架的所有尺寸均符合DIN 3570标准，但总高度H1和螺纹长度B有所加长。当需要将支架安装在夹力极强的夹板上，或穿过较厚的承托面时，这一点尤其有用。

供货范围：
圆钢支架不带螺母。

附件：
07210 六角螺母 DIN 934。
07213 带聚酰胺锁紧件的六角螺母 DIN 982。
07214 带聚酰胺锁紧件的六角螺母 DIN 985。
07215 带锁紧件的六角螺母 DIN 980。
07216 带法兰和防松肋的六角螺母。
07217 带法兰的六角螺母 DIN 6923 / EN 1661。
07300 中型垫圈 DIN EN ISO 7089 A。

图纸

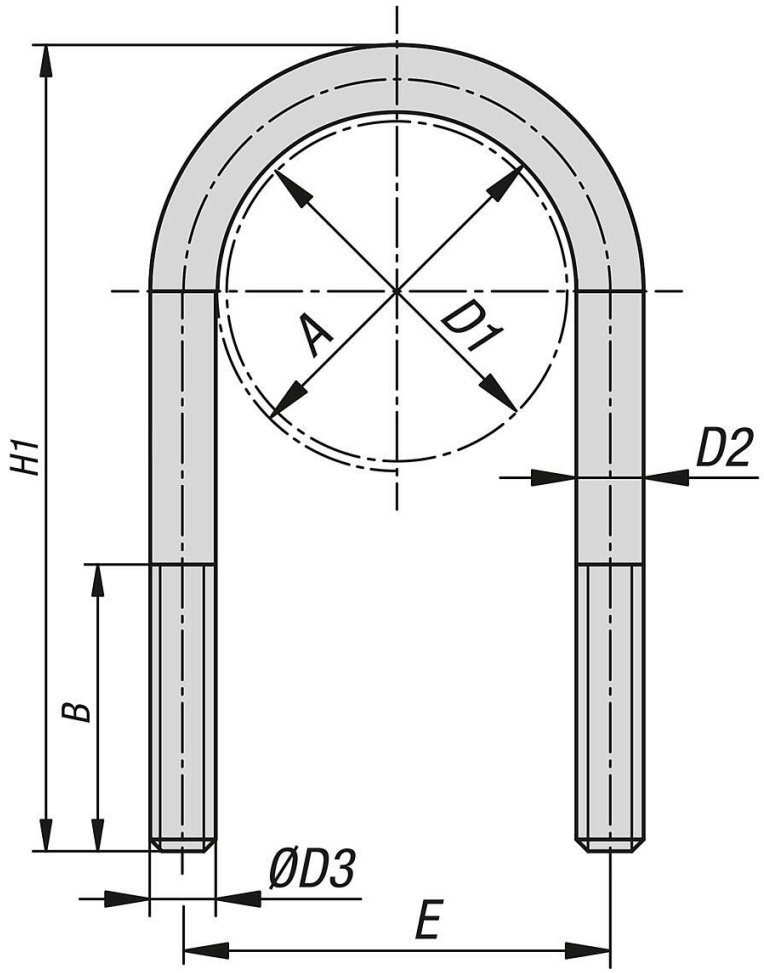

商品概述

订货号	类型	主体材料	主体表面	A	B	D1	D2	D3	E	H1	管道标称宽度（英寸）	管道标称宽度（mm）
07860-01-1030	A	钢制	电镀锌	30	41	25-26,9	8,95	M10	40	74	3/4	20
07860-01-1038	A	钢制	电镀锌	38	48	30-33,7	8,95	M10	48	81	1	32
07860-01-1046	A	钢制	电镀锌	46	48	38-42,4	8,95	M10	56	89	1 1/4	40
07860-01-1052	A	钢制	电镀锌	52	55	44,5-48,3	8,95	M10	62	100	1 1/2	-
07860-01-1064	A	钢制	电镀锌	64	63	57-60,3	10,76	M12	76	118	2	50
07860-01-1082	A	钢制	电镀锌	82	77	76,1	10,76	M12	94	135	2 1/2	65
07860-01-1094	A	钢制	电镀锌	94	812	88,9	10,76	M12	106	152	3	80
07860-01-1120	A	钢制	电镀锌	120	105	108-114,3	14,6	M16	136	190	4	100
07860-01-1148	A	钢制	电镀锌	148	105	133-139,7	14,6	M16	164	217	5	125
07860-01-1176	A	钢制	电镀锌	176	105	159-168,3	14,6	M16	192	247	6	150
07860-01-1202	A	钢制	电镀锌	202	105	191-193,7	14,6	M16	218	273	7	175
07860-01-1228	A	钢制	电镀锌	228	125	216-219,1	18,25	M20	248	311	8	200
07860-01-1282	A	钢制	电镀锌	282	125	267-273	18,25	M20	302	364	10	250
07860-01-1332	A	钢制	电镀锌	332	125	318-323,9	18,25	M20	352	418	12	300
07860-01-1378	A	钢制	电镀锌	378	145	355,6-368	22	M24	402	475	14	350
07860-01-1428	A	钢制	电镀锌	428	145	406-419	22	M24	452	526	16	400
07860-01-1530	A	钢制	电镀锌	530	145	508-521	22	M24	554	627	20	500
07860-01-3030	A	不锈钢 A4	亮色	30	41	25-26,9	8,95	M10	40	74	3/4	20
07860-01-3038	A	不锈钢 A4	亮色	38	48	30-33,7	8,95	M10	48	81	1	32
07860-01-3046	A	不锈钢 A4	亮色	46	48	38-42,4	8,95	M10	56	89	1 1/4	40
07860-01-3052	A	不锈钢 A4	亮色	52	55	44,5-48,3	8,95	M10	62	100	1 1/2	-
07860-01-3064	A	不锈钢 A4	亮色	64	63	57-60,3	10,76	M12	76	118	2	50
07860-01-3082	A	不锈钢 A4	亮色	82	77	76,1	10,76	M12	94	135	2 1/2	65

商品概述

订货号	类型	主体材料	主体表面	A	B	D1	D2	D3	E	H1	管道标称宽度（英寸）	管道标称宽度（mm）
07860-01-3094	A	不锈钢 A4	亮色	94	812	88,9	10,76	M12	106	152	3	80
07860-01-3120	A	不锈钢 A4	亮色	120	105	108-114,3	14,6	M16	136	190	4	100
07860-01-3148	A	不锈钢 A4	亮色	148	105	133-139,7	14,6	M16	164	217	5	125
07860-01-3176	A	不锈钢 A4	亮色	176	105	159-168,3	14,6	M16	192	247	6	150
07860-01-3202	A	不锈钢 A4	亮色	202	105	191-193,7	14,6	M16	218	273	7	175
07860-01-3228	A	不锈钢 A4	亮色	228	125	216-219,1	18,25	M20	248	311	8	200
07860-01-3282	A	不锈钢 A4	亮色	282	125	267-273	18,25	M20	302	364	10	250
07860-01-3332	A	不锈钢 A4	亮色	332	125	318-323,9	18,25	M20	352	418	12	300
07860-01-3378	A	不锈钢 A4	亮色	378	145	355,6-368	22	M24	402	475	14	350