

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

这款配备滚子轮导轨小车的铝制直线导轨系统，是一款专为机械制造领域中的精密定位任务设计的紧凑型系统。它由轻质铝制导轨和镀锌钢板组成，在工业连续运行中凭借低摩擦、平稳的运行表现而备受青睐。

它非常适合用于小型机门、挡板、装配装置以及简单的XY工作台。

材料：

铝制导轨。

钢板。

不锈钢球轴承。

塑料限位块。

规格：

钢制镀锌。

亮色不锈钢。

提示：

该直线导轨系统可确保在整个行程范围内实现精确的直线运动。

导轨小车由滚轮支撑。

该直线导轨系统经过了12小时的盐雾试验。

水平安装时，承载能力会降低。


温度范围：

-20 °C 至 +70 °C。

图纸提示：

- 1) 小车
- 2) 板
- 3) 滚珠轴承
- 4) 铝型材
- 5) 止动器

图纸

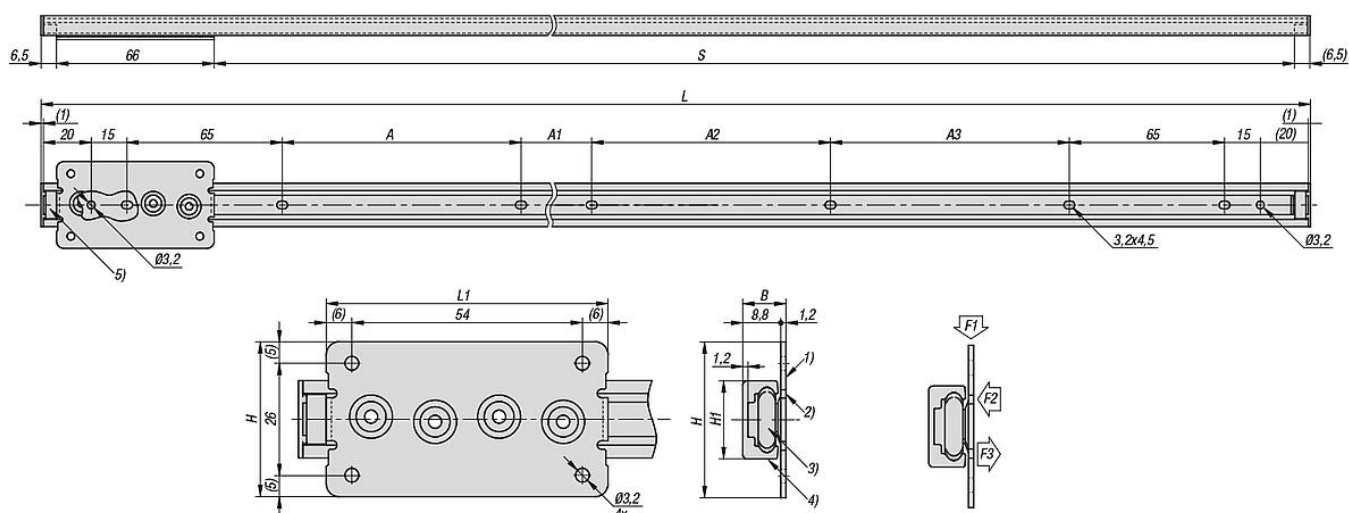

商品概述

带滚轮导轨小车的铝制直线导轨系统

订货号	A	A1	A2	A3	B	H	H1	制造商商品编号	行程 S	L	L1	F1=承载负荷 kg (动态)	F1=承载负荷 kg (静态)
21322-10-202	-	-	-	-	10	36	18	LA1815-0020	123	202	66	3,1	8,2
21322-10-252	50	-	-	-	10	36	18	LA1815-0025	173	252	66	3,1	8,2
21322-10-302	100	-	-	-	10	36	18	LA1815-0030	223	302	66	3,1	8,2
21322-10-352	75	75	-	-	10	36	18	LA1815-0035	273	352	66	3,1	8,2
21322-10-402	100	100	-	-	10	36	18	LA1815-0040	323	402	66	3,1	8,2
21322-10-452	100	50	100	-	10	36	18	LA1815-0045	373	452	66	3,1	8,2
21322-10-502	100	100	100	-	10	36	18	LA1815-0050	423	502	66	3,1	8,2
21322-10-552	100	75	75	100	10	36	18	LA1815-0055	473	552	66	3,1	8,2
21322-10-602	100	100	100	100	10	36	18	LA1815-0060	523	602	66	3,1	8,2

订货号	F2=承载负荷 kg (动态)	F2=承载负荷 kg (静态)	F3=承载负荷 kg (动态)	F3=承载负荷 kg (静态)
21322-10-202	1	5,1	1	5,1
21322-10-252	1	5,1	1	5,1
21322-10-302	1	5,1	1	5,1
21322-10-352	1	5,1	1	5,1
21322-10-402	1	5,1	1	5,1
21322-10-452	1	5,1	1	5,1
21322-10-502	1	5,1	1	5,1
21322-10-552	1	5,1	1	5,1
21322-10-602	1	5,1	1	5,1