


商品描述/产品说明

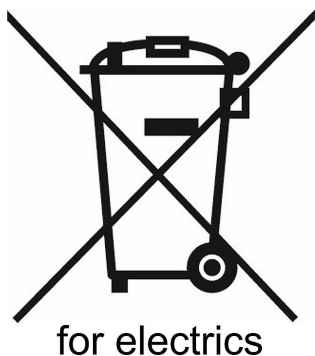

产品说明

产品描述：

这些控制柜灯采用了最先进的LED技术。凭借5000 K的光色温度、80 Ra的卓越显色指数以及特殊的棱镜光学系统，它们能为控制柜、配电箱和狭窄的技术空间提供均匀明亮的照明。

材料：

外壳：铝制。

漫射镜片：聚碳酸酯 (PC)。

端盖：塑料 (PA)。

灯座：塑料。

规格：

壳体：自然色阳极氧化。

散射片：微棱镜。

端盖：浅灰色 RAL 7035。

灯具支架：浅灰色 RAL 7035。

提示：

适用于控制柜照明的工业级LED灯具，坚固耐用。这些灯具配有一个电源输入接口和一个电源输出接口。这些部件均集成在端盖的前端。通过配备Wieland GST15i3插头的另购连接线与电源连接。使用一根连接线可将多盏灯具相互连接（串联接线，额定电流3 A，最多可连接6盏灯具）。

通过带磁吸功能的支架进行安装。在此支架上的灯具可360°旋转。

可选灯具配备：

开关 — 支持手动控制。

运动传感器——当有人靠近时可自动开启（开启时间：8分钟）。

认证 / 符合的标准：

CE、UKCA、EMC、RoHS、（EN 55015标准，2019年版）。

Eprel 数据：

EEK：F，工作功耗：5.00 W，待机功耗：0.20 W。

温度范围：

-25 °C 至 +45 °C。

优点：

由线性精密恒流电源驱动LED，从而避免了电磁兼容性（EMC）干扰。

附件：

80162 连接线。

80162-05 连接电缆。

图纸提示：


1) 插头

2) 插座

商品描述/产品说明



图纸

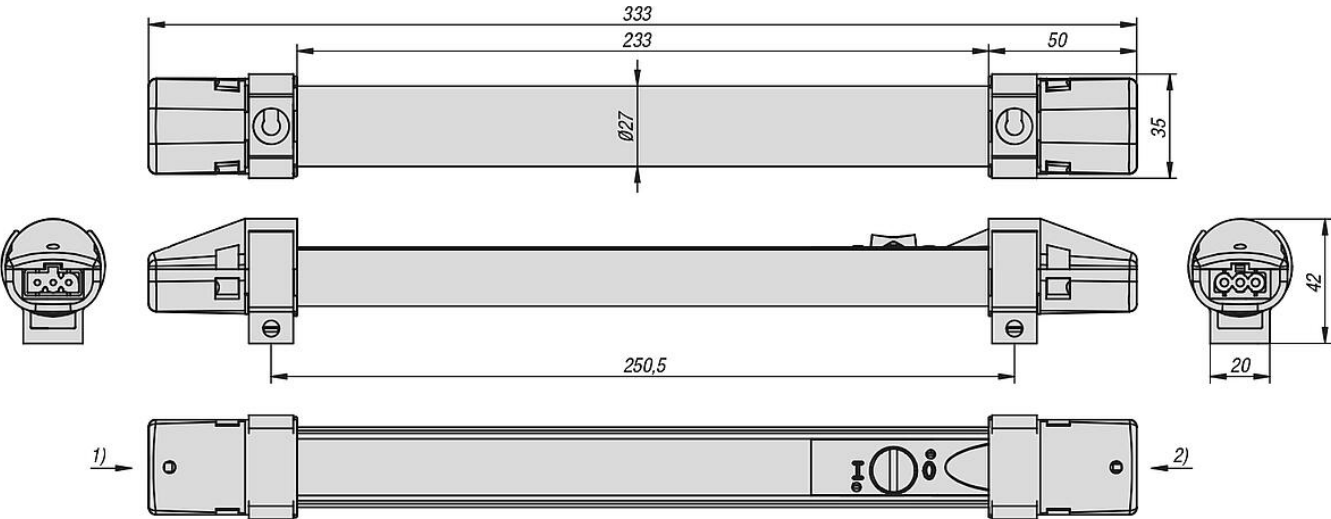

商品概述

230伏交流电LED控制柜灯

订货号	类型	形状类型	类型 2	L	连接
86026-05-23011X333	A	磁吸固定	开关	333	WIELAND GST15I3

商品概述

订货号	类型	形状类型	类型 2	L	连接	
86026-05-23001X333	A	磁吸固定	运动探测器	333	WIELAND GST15I3	

订货号	工作频率 Hz	工作电压 V	可调光	色温	灯座
86026-05-23011X333	50-60	210-240 AC	否	5000 K	内置 LED
86026-05-23001X333	50-60	210-240 AC	否	5000 K	内置 LED

订货号	灯泡功率 W	光通量 lm	空气湿度 使用中 (%)	防护级别	防护等级
86026-05-23011X333	5,2	550	95	IP20	I
86026-05-23001X333	5,2	550	95	IP20	I