商品描述/产品说明





for electrics



产品说明

材料：
外壳：聚酰胺 PA。
电缆：PVC。
绝缘绞线：PVC。
绞合导线：铜。

规格：
外壳：插座（母头）。
外壳颜色：白色。
线缆颜色：橙色。
导线标识：符合DIN EN 0293-308标准。

提示：
用于为LED灯具供电的连接线。


第1页：GST15i3 插座。自锁（可使用工具拆卸）。

第2页：裸露的电缆端头。

适用于干燥环境，用于连接在中等机械应力条件下工作的轻型电器。

温度范围：
采用柔性铺设时：-5 °C 至 +70 °C。
采用固定铺设时：-40 °C 至 +70 °C。

图纸

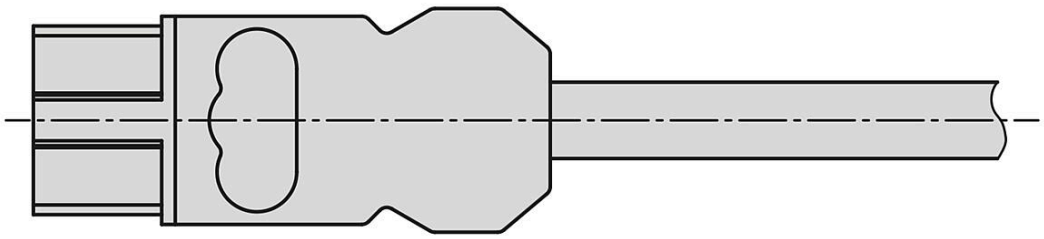

商品概述

连接线 GST15i3 母头 - 线端裸露

订货号	L	连接	引出线数 x 导线截面
80162-203X3000	3000	WIELAND GST15I3	3X0,5 mm²

商品概述

订货号	额定电流 A	电缆种类	防护级别
80162-203X3000	16	H03VV-F	IP20