
商品描述/产品说明





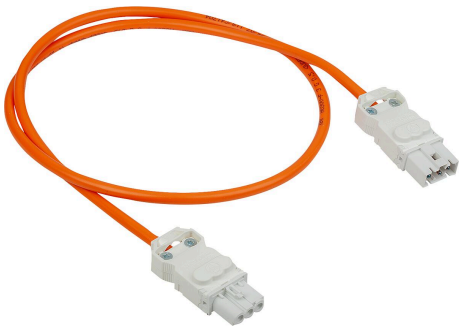

产品说明

材料：
外壳：聚酰胺 PA。
电缆：PVC。
绝缘绞线：PVC。
绞合导线：铜。

规格：
外壳：插座（母头/公头）。
外壳颜色：白色。
线缆颜色：橙色。
导线标识：符合DIN EN 0293-308标准。

提示：
用于串联LED灯具的连接线。


第1页：GST15i3 插头。自锁（可使用工具拆卸）。

第2页：GST15i3 插座。自锁（可使用工具拆卸）。

适用于干燥环境，用于连接在中等机械应力条件下工作的轻型电器。

温度范围：
采用柔性铺设时：-5 °C 至 +70 °C。
采用固定铺设时：-40 °C 至 +70 °C。

图纸

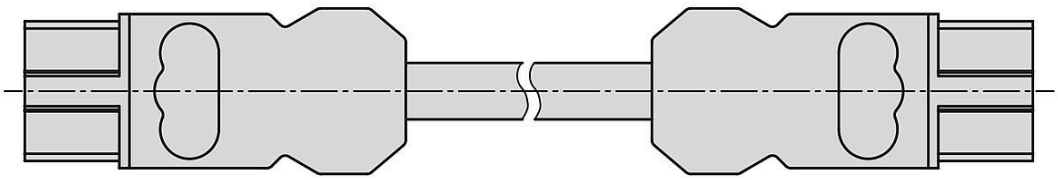

商品概述

连接线 GST15i3 母头 - GST15i3 公头

订货号	L	引出线数 x 导线截面	额定电压 V
80162-05-123X800	800	3X0,5 mm²	250

订货号	额定电流 A	电缆种类	防护级别
80162-05-123X800	16	H03VV-F	IP20

商品概述