商品描述/产品说明



产品说明


材料：
主体为不生锈的工具钢。
夹紧螺栓，表面硬化钢。


规格：
主体和功能表面均经过硬化处理。
夹紧销经过氧化处理。工作面经硬化和打磨处理。


提示：
UNILOCK 5 轴缩小适配器（带旋入式螺纹）适用于夹紧和定位特别大的工件。减速适配器可以拧到工件上，并一起组装在基本模块或附加模块上。

图纸提示：
SW1：内六角接口。为将部件安装到工件中，移除夹紧销，以露出接口。

图纸

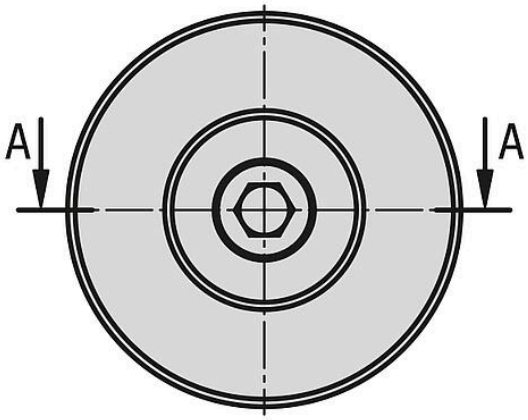

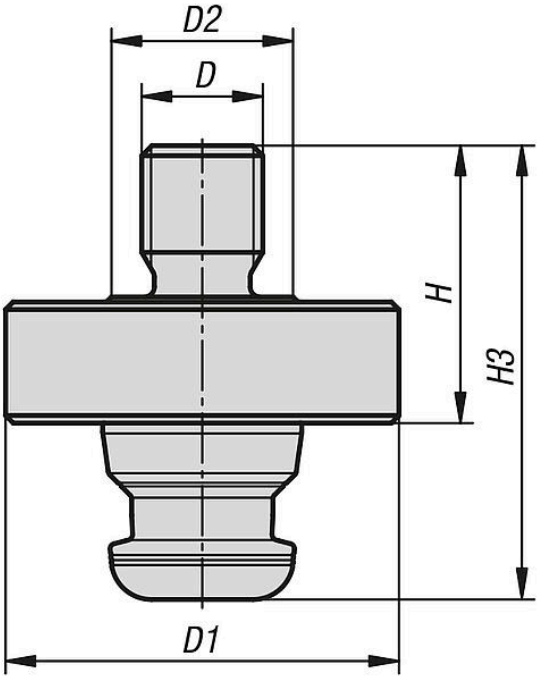

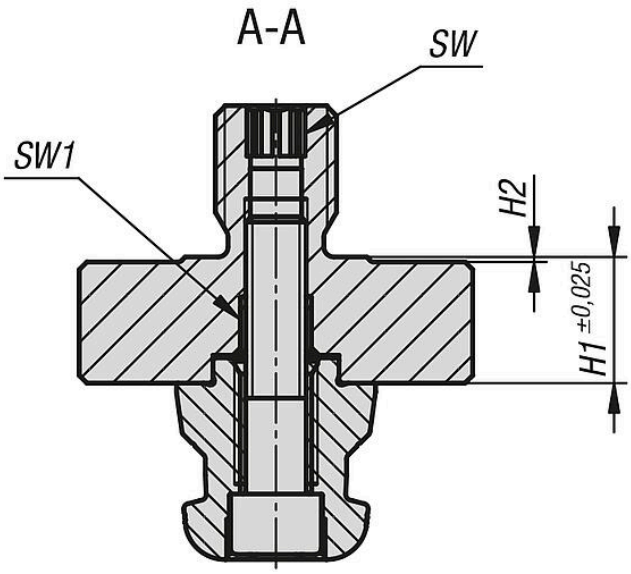

商品概述

UNILOCK 5 轴缩小适配器，系统尺寸 80 mm，带旋入式螺纹

订货号	D	D1=外径	D2	H	H1	H2	H3	SW	SW1	最大锁紧扭矩 SW1 Nm
42206-05-324055	M24	78	36	55	25	1	90	10	14	100
42206-05-330060	M30	78	45	60	25	1	95	10	14	140
42206-05-336065	M36	78	54	65	25	1	100	10	14	140