商品描述/产品说明



产品说明

材料：
压铸锌或不锈钢 1.4305 制脚杯。
热塑性弹性体制防滑板。

规格：
经黑色粉末喷涂处理的压铸锌制脚杯。
亮色不锈钢脚杯。


提示：
铰接脚由脚杯和丝杠或球头组合而成。每种脚杯可以结合各个丝杠或各个球头。
防滑板可以吸收振动力，防止铰接脚滑脱。
适配丝杠参见 27810。
适配球头参见 27811。

根据要求：
已安装的脚杯。
其他表面。

图纸提示：
A 型 无螺孔，无防滑板
B 型 无螺孔，带防滑板
C 型 带螺孔（敞开），无防滑板
D 型 带螺孔（敞开），带防滑板

1) 脚杯 Ø 79 以上

图纸

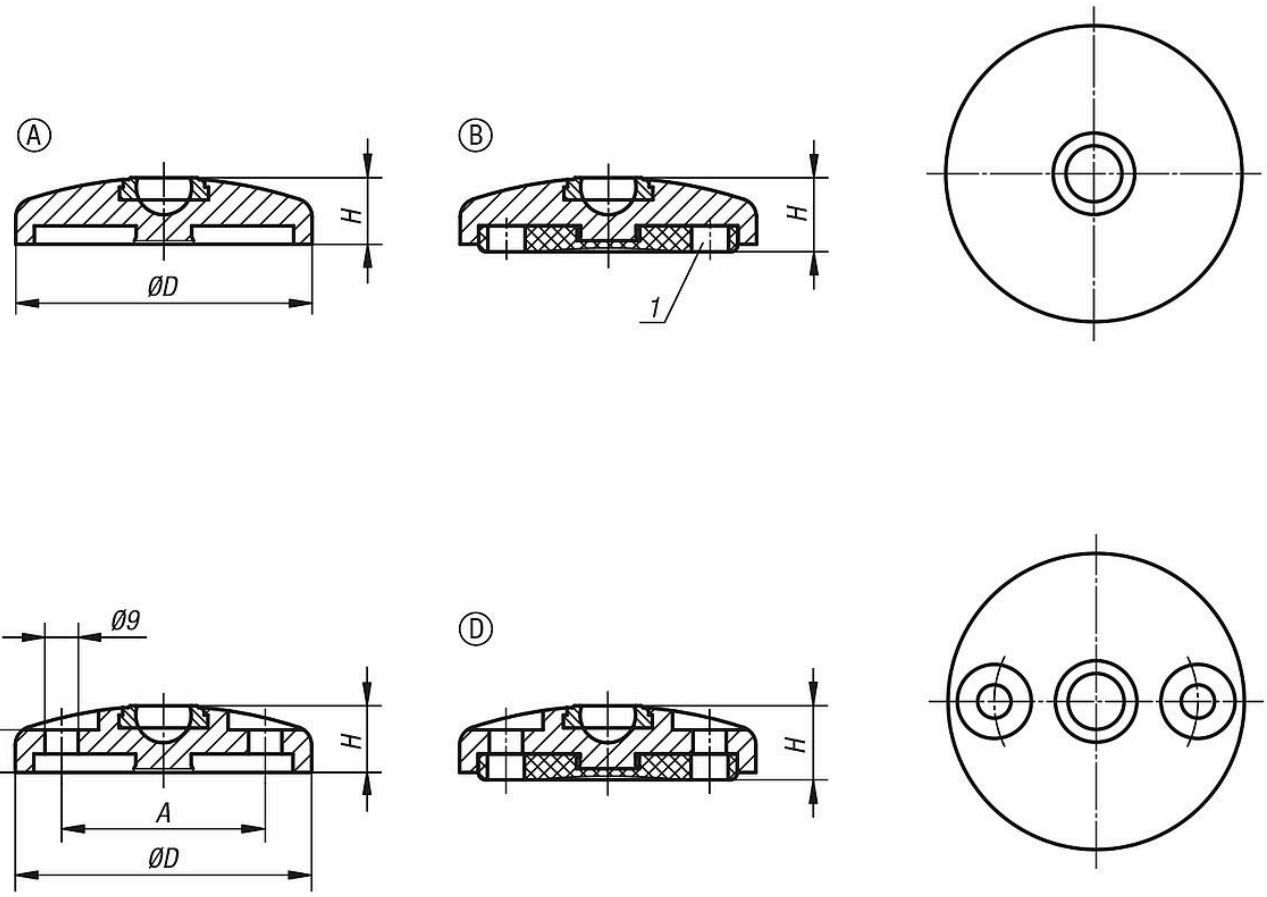

商品概述

订货号	类型	尺寸	主体 材料	D	A	H	负载能力 max. kN
27801-10301	A	30	锌制	29	-	18	20
27801-10401	A	40	锌制	39	-	18	30
27801-10451	A	45	锌制	44	-	18	30
27801-10501	A	50	锌制	49	-	18	30
27801-10601	A	60	锌制	59	-	18	30
27801-10801	A	80	锌制	79	-	18	30
27801-11001	A	100	锌制	99	-	18	35
27801-11201	A	120	锌制	119	-	18	35
27801-10302	A	30	不锈钢	29	-	18	20
27801-10402	A	40	不锈钢	39	-	18	30
27801-10452	A	45	不锈钢	44	-	18	30
27801-10502	A	50	不锈钢	49	-	18	35
27801-10602	A	60	不锈钢	59	-	18	35
27801-10802	A	80	不锈钢	79	-	18	35
27801-11002	A	100	不锈钢	99	-	18	40
27801-11202	A	120	不锈钢	119	-	18	40
27801-20301	B	30	锌制	29	-	20	20
27801-20401	B	40	锌制	39	-	20	30
27801-20451	B	45	锌制	44	-	20	30
27801-20501	B	50	锌制	49	-	20	30
27801-20601	B	60	锌制	59	-	20	30
27801-20801	B	80	锌制	79	-	20	30
27801-21001	B	100	锌制	99	-	20	35
27801-21201	B	120	锌制	119	-	20	35
27801-20302	B	30	不锈钢	29	-	20	20
27801-20402	B	40	不锈钢	39	-	20	30
27801-20452	B	45	不锈钢	44	-	20	30
27801-20502	B	50	不锈钢	49	-	20	35

商品概述

订货号	类型	尺寸	主体 材料	D	A	H	负载能力 max. kN
27801-20602	B	60	不锈钢	59	-	20	35
27801-20802	B	80	不锈钢	79	-	20	35
27801-21002	B	100	不锈钢	99	-	20	40
27801-21202	B	120	不锈钢	119	-	20	40
27801-30601	C	60	锌制	59	40	18	30
27801-30801	C	80	锌制	79	55	18	30
27801-31001	C	100	锌制	99	74	18	35
27801-31201	C	120	锌制	119	94	18	35
27801-30802	C	80	不锈钢	79	55	18	35
27801-31002	C	100	不锈钢	99	74	18	40
27801-31202	C	120	不锈钢	119	94	18	40
27801-40601	D	60	锌制	59	40	20	30
27801-40801	D	80	锌制	79	55	20	30
27801-41001	D	100	锌制	99	74	20	35
27801-41201	D	120	锌制	119	94	20	35
27801-40802	D	80	不锈钢	79	55	20	35
27801-41002	D	100	不锈钢	99	74	20	40
27801-41202	D	120	不锈钢	119	94	20	40