商品描述/产品说明



产品说明

材料：
玻璃纤维增强型热塑性塑料脚杯。
热塑性弹性体制防滑板。

规格：
黑色。


提示：
调节脚由脚杯和丝杠组合而成。每种脚杯可以结合各个丝杠。
防滑板可以吸收振动力，防止调节脚滑脱。
适配丝杠参见 27828。

根据要求：
已安装的脚杯。
ESD抗静电托盘。
其他颜色。

图纸提示：
A 型，无螺孔，无防滑板
B 型，无螺孔，带防滑板
C 型，带螺孔（封闭），无防滑板
D 型，带螺孔（封闭），带防滑板
E 型，带螺孔（敞开），无防滑板
F 型，带螺孔（敞开），带防滑板

1) 脚杯 Ø 79 以上

图纸

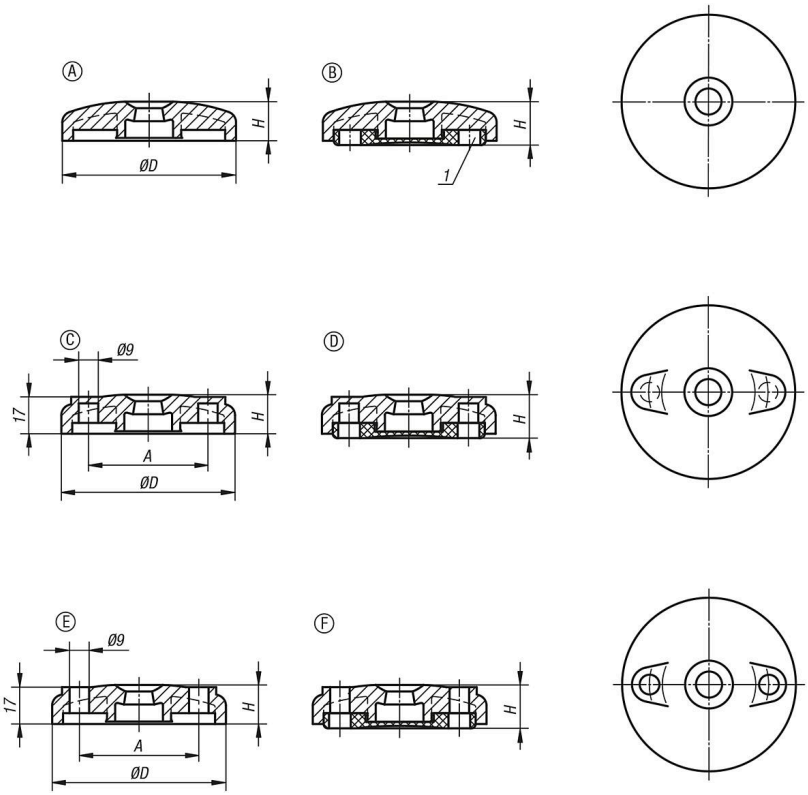

商品概述

订货号	类型	尺寸	D	A	H	负载能力 max. kN
27815-1050	A	50	49	-	18	12
27815-1060	A	60	59	-	18	12
27815-1080	A	80	79	-	18	12
27815-1100	A	100	99	-	18	12
27815-2050	B	50	49	-	20	12
27815-2060	B	60	59	-	20	12
27815-2080	B	80	79	-	20	12
27815-2100	B	100	99	-	20	12
27815-3080	C	80	79	55	18	12
27815-3100	C	100	99	74	18	12
27815-4080	D	80	79	55	20	12
27815-4100	D	100	99	74	20	12
27815-5080	E	80	79	55	18	12
27815-5100	E	100	99	74	18	12
27815-6080	F	80	79	55	20	12
27815-6100	F	100	99	74	20	12