


商品描述/产品说明

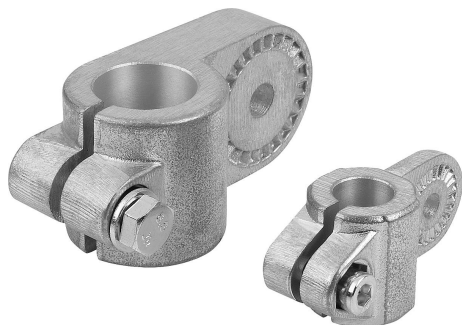

产品说明

材料：
铸铝。
带螺母的夹紧螺栓，钢制。

规格：
经光滑打磨处理。
镀锌的带螺母夹紧螺栓。

提示：
带内齿的连接件管接头可与带外齿的铰接件管接头 (29026) 接合成一个连接件。


拧紧夹紧螺栓的最大扭矩：
M6：10 Nm。
M8：25 Nm。
M10：50 Nm。

根据要求：
用于固定的夹紧杆。


附件：
- 六角螺母 DIN 985
- 六角螺栓 DIN 933
- 圆柱头螺丝 DIN 6912

图纸提示：
1) 15° 啮合

图纸

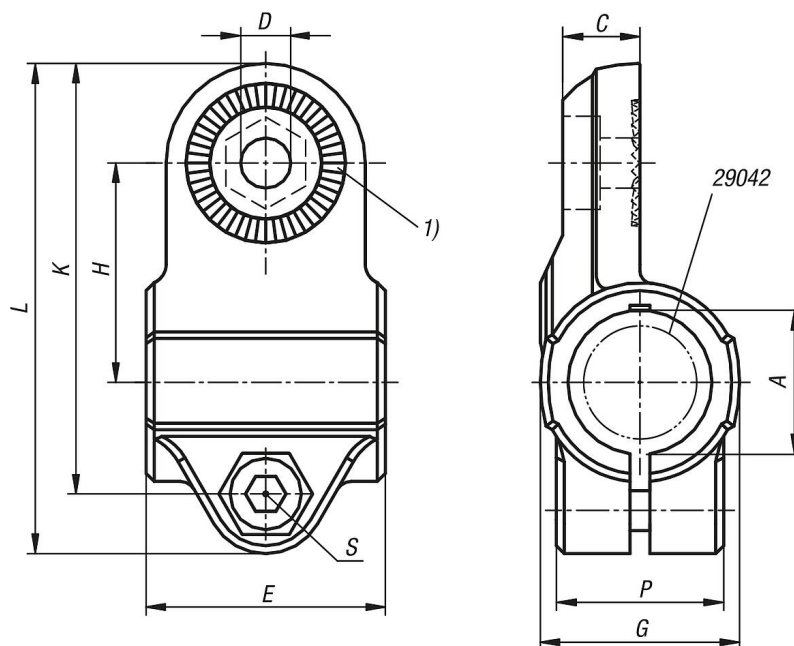

图纸

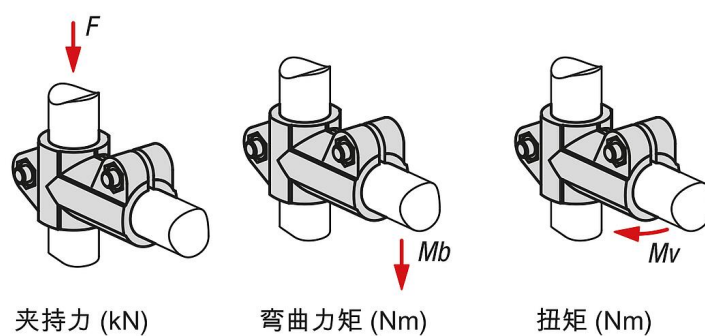

商品概述

铝制连接件管接头，带内齿

订货号	A	C	D	E	G	H	K	L	P	S	F kN	Mb (Nm)	Mv (Nm)
29028-512	12,1	10,5	7,5	30	26	27	56	64,5	21	M6	2,7	38	15
29028-514	14,1	10,5	7,5	30	26	27	56	64,5	21	M6	2,7	38	15
29028-516	16,1	10,5	7,5	30	26	27	56	64,5	21	M6	2,7	38	15
29028-518	18,1	10,5	7,5	30	26	27	56	64,5	21	M6	2,7	38	15
29028-520	20	16	9	40	40	43	85	93	33	M8	6	133	85
29028-525	25,1	16	9	40	40	43	85	93	33	M8	6	133	85
29028-530	30,1	16	9	40	40	43	85	93	33	M8	6	133	85
29028-540	40,2	22	11	56	56	60	116	128	48	M10	5,8	264	138
29028-550	50,2	25	11	66	66	70	136	148	58	M10	12	274	358
29028-560	60,2	30	13,5	80	80	85	165	178	68	M12	-	-	-