

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

热塑性塑料

圆柱形螺栓 DIN 7984 和六角螺母 DIN 985，钢制。

规格：

黑色。

镀锌圆柱形螺栓和六角螺母。

提示：

A 型：无齿，可无级调节 180°。

B 型：带齿，可按 15° 的步进锁定，并可调整 180°。

圆管的基本尺寸为 Ø18 mm 或 Ø30 mm。如果小型管被夹住或从圆形管调整为方形管，则可以通过变径轴套 29042 调整相应的管。

根据要求：

用于固定的塑料夹紧杆。

附件：

- 变径轴套 29042


- 圆形管和方形管 29050

说明：


夹紧螺丝的锁紧扭矩：

M6：10 Nm


M8：25 Nm

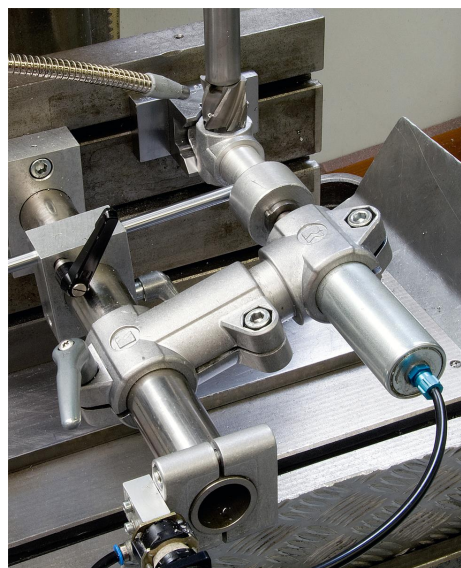

商品描述/产品说明

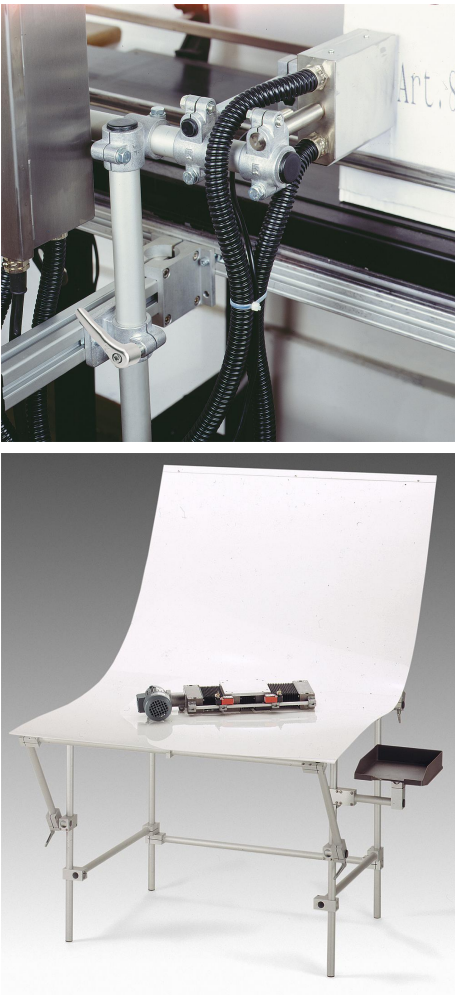

图纸

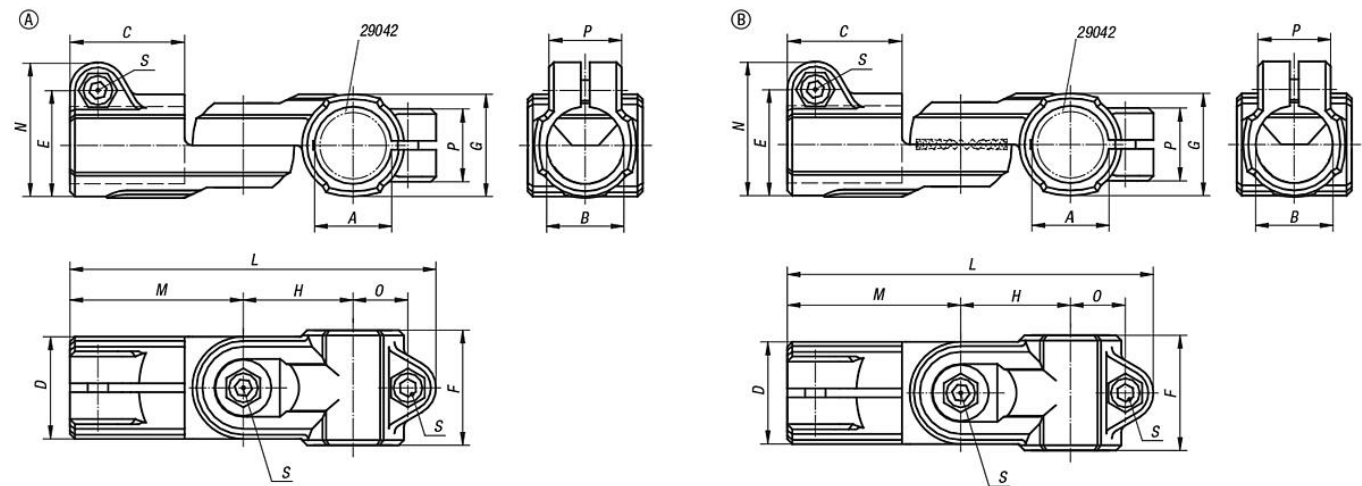

商品概述

塑料制活节管接头

订货号	类型	产品类型	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	S
29032-18	A	无啮合	18	18	30	25	26,5	30	25	27,5	94	45	34	14	21	M6x18

商品概述

订货号	类型	产品类型	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	S
29032-30	A	无啮合	30	30	45	40	41,5	45	40	43	143,5	68	52,5	22,5	28,5	M8x25
29032-118	B	经啮合	18	18	30	25	26,5	30	25	27,5	94	45	34	14	21	M6x18
29032-130	B	经啮合	30	30	45	40	41,5	45	40	43	143,5	68	52,5	22,5	28,5	M8x25