

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

铸铝。圆柱形螺栓 DIN 7984 和六角螺母 DIN 985，钢制。

规格：

经光滑打磨处理。

圆柱头螺丝，镀锌圆柱形螺栓和六角螺栓。

提示：

A 型：无齿，可无级调节 180°。

B 型：带齿，可按 15° 的步进锁定，并可调整 180°。

根据要求：


用于固定的夹紧杆和其他直径。

附件：



- 圆形管和方形管 29050



商品描述/产品说明

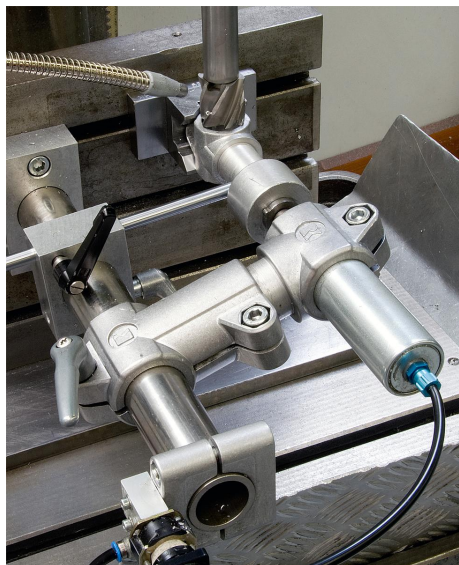

图纸

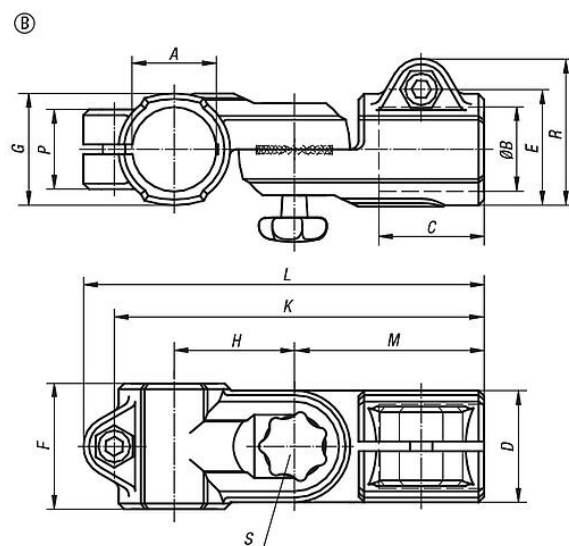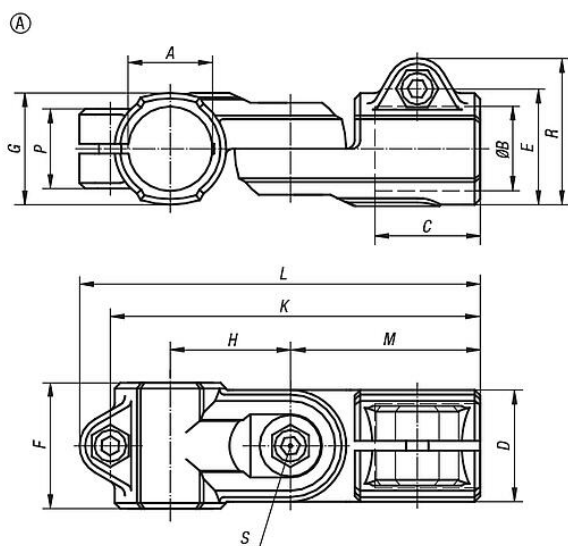

商品概述

铝制活节管接头

订货号	类型	产品类型	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	R	S
29032-512	A	无啮合	12,1	12,1	25	26	29,4	30	26	27	87	95,5	44	21	37,5	M6x18
29032-514	A	无啮合	14,1	14,1	25	26	29,4	30	26	27	87	95,5	44	21	37,5	M6x18
29032-516	A	无啮合	16,1	16,1	25	26	29,4	30	26	27	87	95,5	44	21	37,5	M6x18
29032-518	A	无啮合	18,1	18,1	25	26	29,4	30	26	27	87	95,5	44	21	37,5	M6x18
29032-520	A	无啮合	20,1	20,1	45	40	42	40	40	43	138	147	73	33	52	M8x35
29032-525	A	无啮合	25,1	25,1	45	40	42	40	40	43	138	147	73	33	52	M8x35
29032-530	A	无啮合	30,1	30,1	45	40	42	40	40	43	138	147	73	33	52	M8x35
29032-540	A	无啮合	40,2	40,2	60	56	57	56	56	60	188	200	100	48	69	M10x50
29032-550	A	无啮合	50,2	50,2	70	66	66	66	66	70	218	230	115	58	78	M10x50
29032-560	A	无啮合	60,3	60,3	80	80	80	80	85	85	260	273	135	68	93	M12X50
29032-1512	B	经啮合	12,1	12,1	25	26	29,4	30	26	27	84	95,5	44	21	37,5	M06X26
29032-1514	B	经啮合	14,1	14,1	25	26	29,4	30	26	27	84	95,5	44	21	37,5	M06X26
29032-1516	B	经啮合	16,1	16,1	25	26	29,4	30	26	27	84	95,5	44	21	37,5	M06X26
29032-1518	B	经啮合	18,1	18,1	25	26	29,4	30	26	27	84	95,5	44	21	37,5	M06X26

商品概述

订货号	类型	产品类型	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	R	S
29032-1520	B	经啮合	20,1	20,1	45	40	40	40	40	43	136	146	73	33	52	M08X40
29032-1525	B	经啮合	25,1	25,1	45	40	40	40	40	43	136	146	73	33	52	M08X40
29032-1530	B	经啮合	30,1	30,1	45	40	40	40	40	43	136	146	73	33	52	M08X40
29032-1540	B	经啮合	40,2	40,2	60	56	56	56	56	60	188	200	100	48	69	M10x50
29032-1550	B	经啮合	50,2	50,2	70	66	66	66	66	70	218	230	115	58	78	M10x50
29032-1560	B	经啮合	60,3	60,3	80	80	80	80	85	85	260	273	135	68	93	M12X50