

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
黄铜或不锈钢。

规格：
黄铜镀镍。
光亮不锈钢。

提示：
根据 DIN 5279 标准的专利链主要用作防掉落装置。它们用于可靠地固定部件、工具和设备，防止意外掉落或遗失。它们非常适合用于连接锁扣、螺栓或松散组件，特别是在工业、手工艺和技术领域。


专利链是一种装饰链，由冲压的黄铜或钢链节组成。由于其结构设计，它们适合用于保持、固定和紧固。但是，不能用于提升或吊挂负载。

技术参数：
长度为公称尺寸，公差为 ± 20 mm。

装配：
根据 DIN 5279 的专利链未经分类，也不具备经过检验的适用于起吊或吊装用途的承载能力。它们没有质量等级。因此，不允许用于提升负载或用作吊索。

根据要求：
其他长度可按 1 米步长定制。最小长度为 1 米。单件最大长度为 25 米（ $S=0.3$ 时为 50 米）。
注意：按需定长裁切的链条恕不退换。

图纸

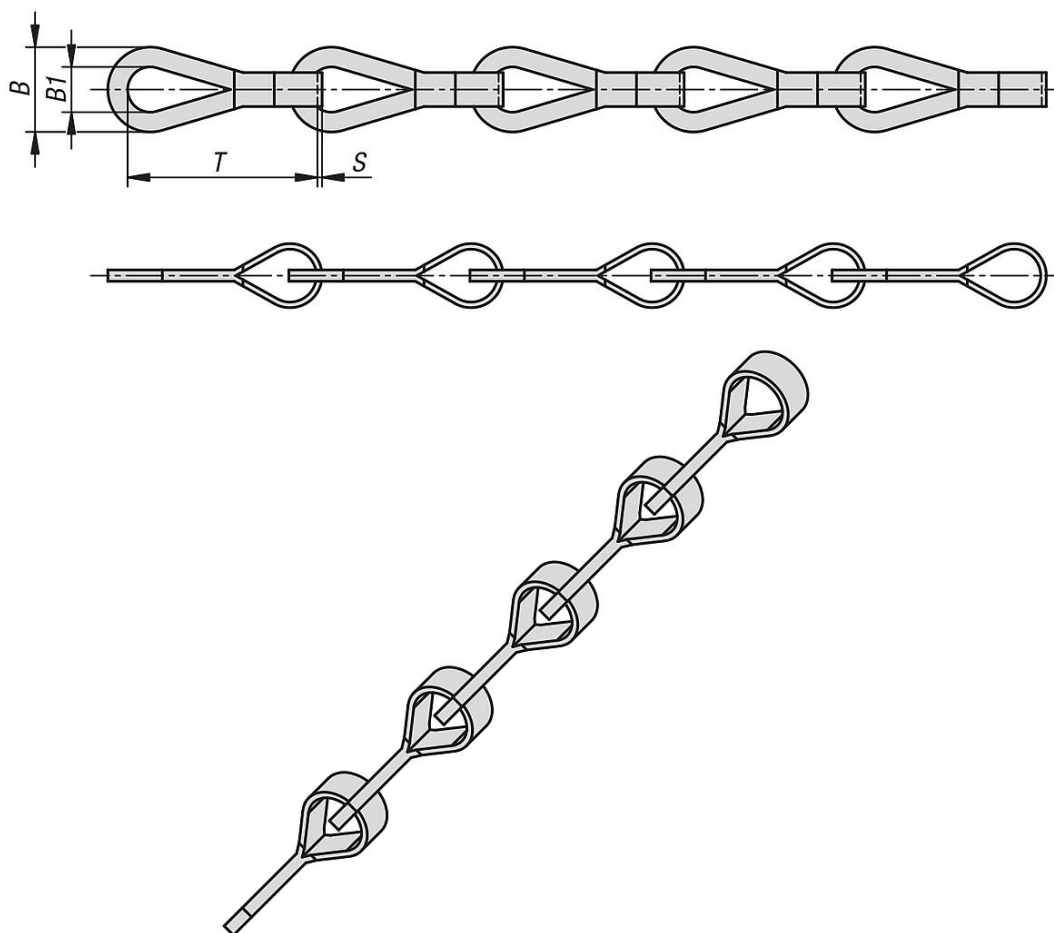

商品概述

DIN 5279 专利链

订货号	主体材料	主体表面	B	B1 min.	厚度	类型	链长 (m)	T (间距)	最大承载负荷 kg
96391-503100X1000	黄铜	镀镍	4,5	2,4	0,3	A	1	10	5
96391-503100X250	黄铜	镀镍	4,5	2,4	0,3	A	-	10	5
96391-503100X500	黄铜	镀镍	4,5	2,4	0,3	A	-	10	5
96391-503100X50000	黄铜	镀镍	4,5	2,4	0,3	A	-	10	5
96391-504140X1000	黄铜	镀镍	5	2,4	0,4	A	1	14	7
96391-504140X250	黄铜	镀镍	5	2,4	0,4	A	-	14	7
96391-504140X25000	黄铜	镀镍	5	2,4	0,4	A	-	14	7
96391-504140X500	黄铜	镀镍	5	2,4	0,4	A	-	14	7
96391-505150X1000	黄铜	镀镍	5,5	2,5	0,5	A	1	15	9
96391-505150X250	黄铜	镀镍	5,5	2,5	0,5	A	-	15	9
96391-505150X25000	黄铜	镀镍	5,5	2,5	0,5	A	-	15	9
96391-505150X500	黄铜	镀镍	5,5	2,5	0,5	A	-	15	9
96391-505180X1000	黄铜	镀镍	6,5	3,5	0,5	A	1	18	11
96391-505180X250	黄铜	镀镍	6,5	3,5	0,5	A	-	18	11
96391-505180X25000	黄铜	镀镍	6,5	3,5	0,5	A	-	18	11
96391-505180X500	黄铜	镀镍	6,5	3,5	0,5	A	-	18	11
96391-703100X1000	不锈钢	亮色	4,5	2,4	0,3	A	1	10	6
96391-703100X250	不锈钢	亮色	4,5	2,4	0,3	A	-	10	6
96391-703100X500	不锈钢	亮色	4,5	2,4	0,3	A	-	10	6
96391-703100X50000	不锈钢	亮色	4,5	2,4	0,3	A	-	10	6
96391-704140X1000	不锈钢	亮色	5	2,4	0,4	A	1	14	8
96391-704140X250	不锈钢	亮色	5	2,4	0,4	A	-	14	8
96391-704140X25000	不锈钢	亮色	5	2,4	0,4	A	-	14	8
96391-704140X500	不锈钢	亮色	5	2,4	0,4	A	-	14	8

商品概述

订货号	主体材料	主体表面	B	B1 min.	厚度	类型	链长 (m)	T (间距)	最大承载负荷 kg
96391-705150X1000	不锈钢	亮色	5,5	2,5	0,5	A	1	15	10
96391-705150X250	不锈钢	亮色	5,5	2,5	0,5	A	-	15	10
96391-705150X25000	不锈钢	亮色	5,5	2,5	0,5	A	-	15	10
96391-705150X500	不锈钢	亮色	5,5	2,5	0,5	A	-	15	10
96391-705180X1000	不锈钢	亮色	6,5	3,5	0,5	A	1	18	12
96391-705180X250	不锈钢	亮色	6,5	3,5	0,5	A	-	18	12
96391-705180X25000	不锈钢	亮色	6,5	3,5	0,5	A	-	18	12
96391-705180X500	不锈钢	亮色	6,5	3,5	0,5	A	-	18	12