

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢或不锈钢

规格：
钢制，电镀锌。
不锈钢，亮色。

提示：
根据 DIN 5686 标准的打结链主要用作防掉落装置。它们用于可靠地固定部件、工具和设备，防止意外掉落或遗失。它们非常适合用于连接锁扣、螺栓或松散组件，特别是在工业、手工艺和技术领域。


打结链由相互连接、形状均匀的圆形钢丝链节组成，带有标志性结节结构。由于其结构设计，它们适合用于保持、固定和紧固。但是，不能用于提升或吊挂负载。

技术参数：
长度为公称尺寸，公差为 ± 20 mm。

装配：
DIN 5686 打结链未经分类，也不具备经过检验的适用于起吊或吊装用途的承载能力。它们没有质量等级。因此，不允许用于提升负载或用作吊索。

根据要求：
其他长度可按 1 米步长定制。最小长度为 1 米。单件最大长度 30 米（钢）、50 米（不锈钢）。
注意：按需定长裁切的链条恕不退换。

图纸

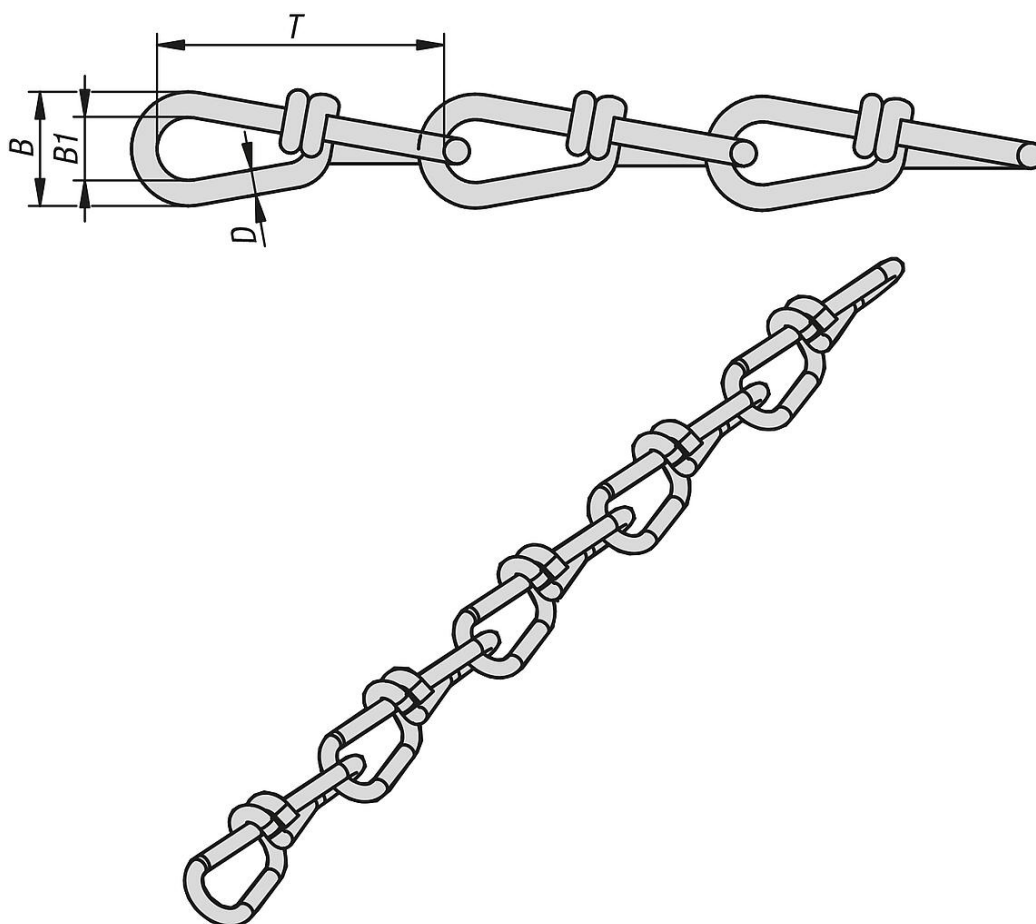

商品概述

DIN 5686 打结链

订货号	主体材料	主体表面	B	B1	D	链长 (m)	T (间距)	最大承载负荷 kg
96391-05-110140X1000	钢制	电镀锌	4,5	2,5	1	1	14	10
96391-05-110140X250	钢制	电镀锌	4,5	2,5	1	-	14	10
96391-05-110140X30000	钢制	电镀锌	4,5	2,5	1	-	14	10
96391-05-110140X500	钢制	电镀锌	4,5	2,5	1	-	14	10
96391-05-112170X1000	钢制	电镀锌	5,5	3,1	1,2	1	17	12
96391-05-112170X250	钢制	电镀锌	5,5	3,1	1,2	-	17	12
96391-05-112170X30000	钢制	电镀锌	5,5	3,1	1,2	-	17	12
96391-05-112170X500	钢制	电镀锌	5,5	3,1	1,2	-	17	12
96391-05-114200X1000	钢制	电镀锌	6,5	3,7	1,4	1	20	14
96391-05-114200X250	钢制	电镀锌	6,5	3,7	1,4	-	20	14
96391-05-114200X30000	钢制	电镀锌	6,5	3,7	1,4	-	20	14
96391-05-114200X500	钢制	电镀锌	6,5	3,7	1,4	-	20	14
96391-05-116220X1000	钢制	电镀锌	7	3,8	1,6	1	22	16
96391-05-116220X250	钢制	电镀锌	7	3,8	1,6	-	22	16
96391-05-116220X30000	钢制	电镀锌	7	3,8	1,6	-	22	16
96391-05-116220X500	钢制	电镀锌	7	3,8	1,6	-	22	16
96391-05-710140X1000	不锈钢	亮色	4,5	2,5	1	1	14	10
96391-05-710140X250	不锈钢	亮色	4,5	2,5	1	-	14	10
96391-05-710140X500	不锈钢	亮色	4,5	2,5	1	-	14	10
96391-05-710140X25000	不锈钢	亮色	4,5	2,5	1	-	14	10
96391-05-712170X1000	不锈钢	亮色	5,5	3,1	1,2	1	17	12
96391-05-712170X250	不锈钢	亮色	5,5	3,1	1,2	-	17	12
96391-05-712170X500	不锈钢	亮色	5,5	3,1	1,2	-	17	12

商品概述

订货号	主体材料	主体表面	B	B1	D	链长 (m)	T (间距)	最大承载负荷 kg
96391-05-712170X50000	不锈钢	亮色	5,5	3,1	1,2	-	17	12
96391-05-714200X1000	不锈钢	亮色	6,5	3,7	1,4	1	20	14
96391-05-714200X250	不锈钢	亮色	6,5	3,7	1,4	-	20	14
96391-05-714200X500	不锈钢	亮色	6,5	3,7	1,4	-	20	14
96391-05-714200X50000	不锈钢	亮色	6,5	3,7	1,4	-	20	14
96391-05-716220X1000	不锈钢	亮色	7	3,8	1,6	1	22	16
96391-05-716220X250	不锈钢	亮色	7	3,8	1,6	-	22	16
96391-05-716220X500	不锈钢	亮色	7	3,8	1,6	-	22	16
96391-05-716220X50000	不锈钢	亮色	7	3,8	1,6	-	22	16