

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢、黄铜或不锈钢。

规格：
电镀锌钢。
黄铜镀镍。
光亮不锈钢。

提示：
钢制拖链主要用作防掉落装置。它们用于可靠地固定部件、工具和设备，防止意外掉落或遗失。它们非常适合用于连接锁扣、螺栓或松散组件，特别是在工业、手工艺和技术领域。


钢制拖链由相互连接、形状均匀的圆形钢丝链节组成。由于其结构设计，它们适合用于保持、固定和紧固。但是，不能用于提升或吊挂负载。

技术参数：
长度为公称尺寸，公差为 ± 20 mm。

装配：
钢制拖链未经分类，也不具备经过检验的适用于起吊或吊装用途的承载能力。它们没有质量等级。因此，不允许用于提升负载或用作吊索。

根据要求：
其他长度可按 1 米步长定制。最小长度为 1 米。单件最大长度为 25 米。
注意：按需定长裁切的链条恕不退换。

图纸

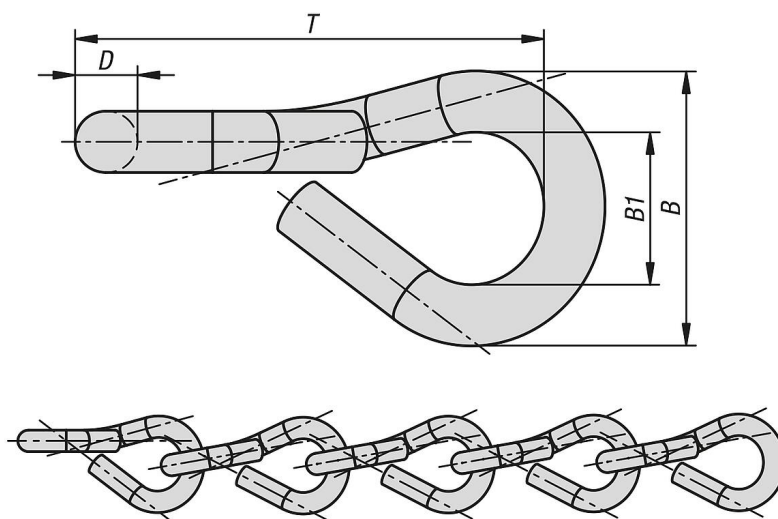

商品概述

钢制拖链

商品概述

订货号	主体材料	主体表面	B	B1	D	链长 (m)	T (间距)
96391-10-112080X1000	钢制	电镀锌	5,4	3	1,2	1	8
96391-10-112080X250	钢制	电镀锌	5,4	3	1,2	-	8
96391-10-112080X25000	钢制	电镀锌	5,4	3	1,2	-	8
96391-10-112080X500	钢制	电镀锌	5,4	3	1,2	-	8
96391-10-512080X1000	黄铜	镀镍	5,4	3	1,2	1	8
96391-10-512080X250	黄铜	镀镍	5,4	3	1,2	-	8
96391-10-512080X25000	黄铜	镀镍	5,4	3	1,2	-	8
96391-10-512080X500	黄铜	镀镍	5,4	3	1,2	-	8
96391-10-712080X1000	不锈钢	亮色	5,4	3	1,2	5	8
96391-10-712080X250	不锈钢	亮色	5,4	3	1,2	-	8
96391-10-712080X25000	不锈钢	亮色	5,4	3	1,2	-	8
96391-10-712080X500	不锈钢	亮色	5,4	3	1,2	-	8