

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

热塑性塑料

圆柱形螺栓 DIN 7984 和六角螺母 DIN 985，钢制。

规格：

黑色。

镀锌圆柱形螺栓和六角螺母。

提示：

A 型：无齿，可无级调节 180°。

B 型：带齿，可按 15° 的步进锁定，并可调整 180°。

圆管的基本尺寸为 Ø18 mm 或 Ø30 mm。如果小型管被夹住或从圆形管调整为方形管，则可以通过变径轴套 29042 调整相应的管。

根据要求：

用于固定的塑料夹紧杆。

附件：

- 变径轴套 29042


- 圆形管和方形管 29050

说明：


夹紧螺丝的锁紧扭矩：

M6：10 Nm


M8：25 Nm

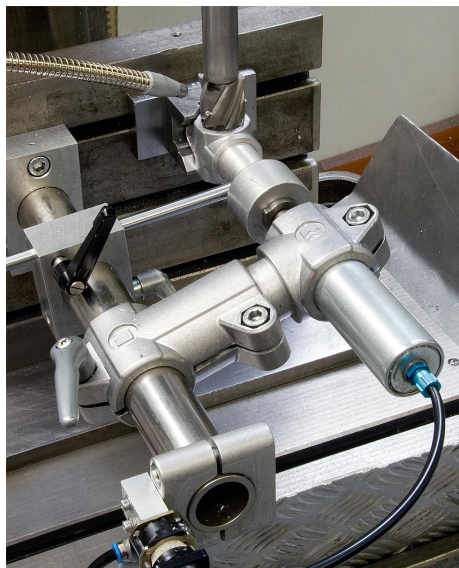

商品描述/产品说明

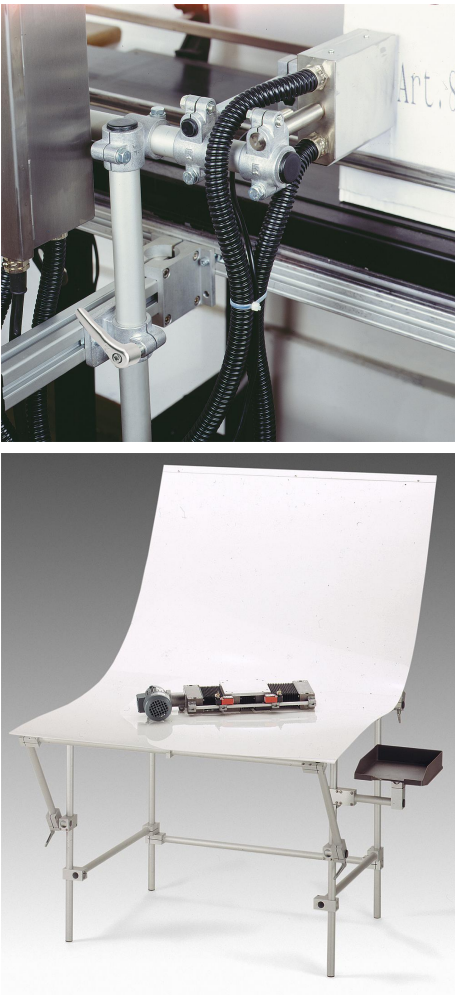

图纸

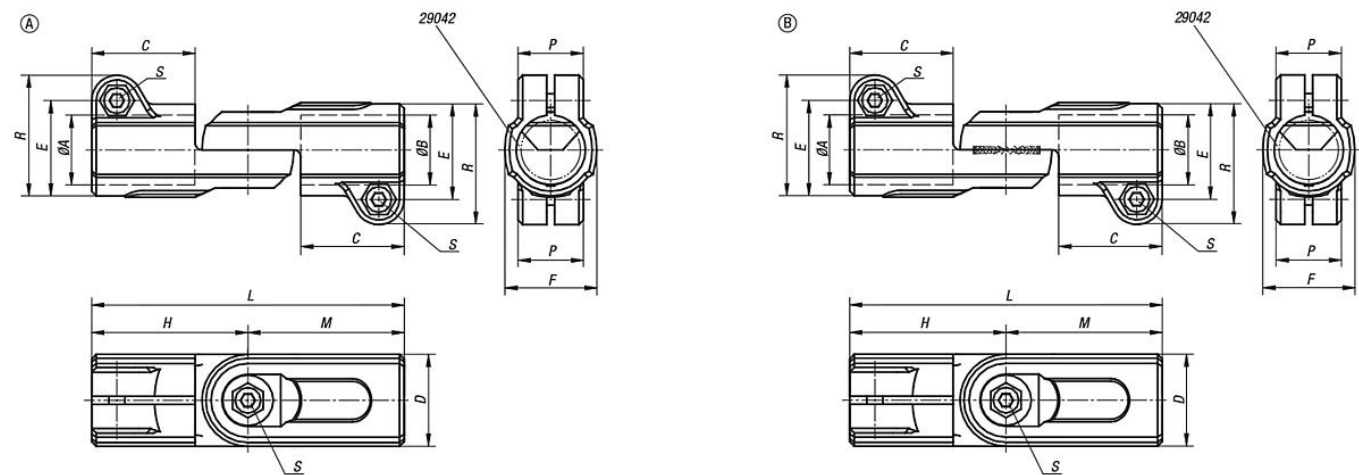

商品概述

塑料制活节管接头

订货号	类型	产品类型	A	B	C	D	E	F	H	L	M	P	R	S
29034-18	A	无啮合	18	18	30	25	26,5	25	45	90	45	21	34	M6x18

商品概述

订货号	类型	产品类型	A	B	C	D	E	F	H	L	M	P	R	S
29034-30	A	无啮合	30	30	45	40	41,5	40	68	136	68	28,5	52,5	M8x25
29034-118	B	经啮合	18	18	30	25	26,5	25	45	90	45	21	34	M6x18
29034-130	B	经啮合	30	30	45	40	41,5	40	68	136	68	28,5	52,5	M8x25