
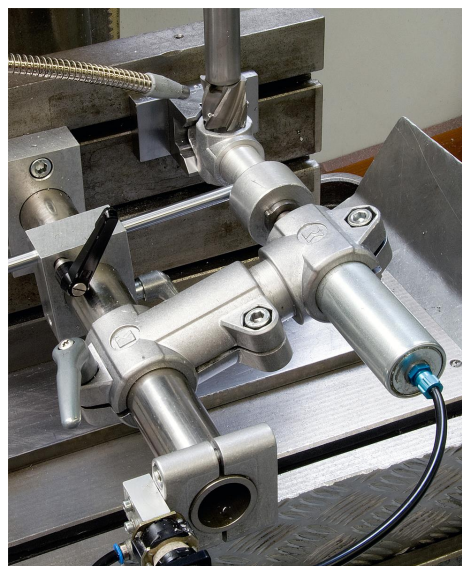
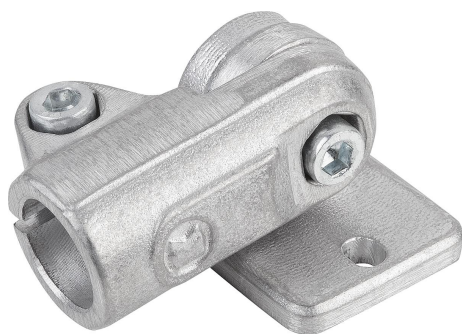


商品描述/产品说明

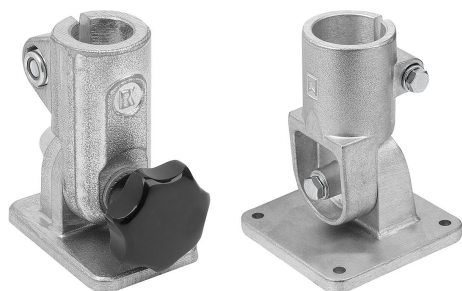

产品说明

材料：

铸铝。

圆柱形螺栓 DIN 7984 和六角螺母 DIN 985，钢制。

规格：

经光滑打磨处理。

镀锌圆柱形螺栓和六角螺母。

提示：

A 型：无齿，可无级调节 180°。

B 型：带齿，可按 15° 的步进锁定，并可调整 180°。

* 长孔。


根据要求：

用于固定的夹紧杆和其他直径。


附件：

- 圆形管和方形管 29050

商品描述/产品说明

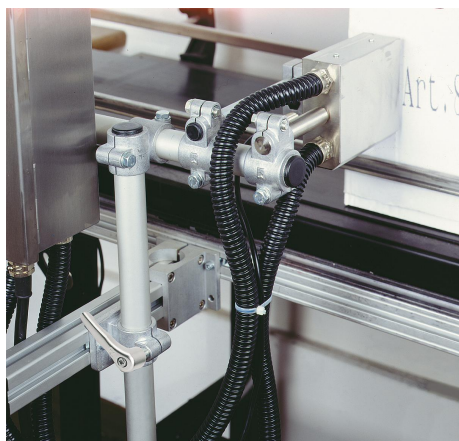

图纸

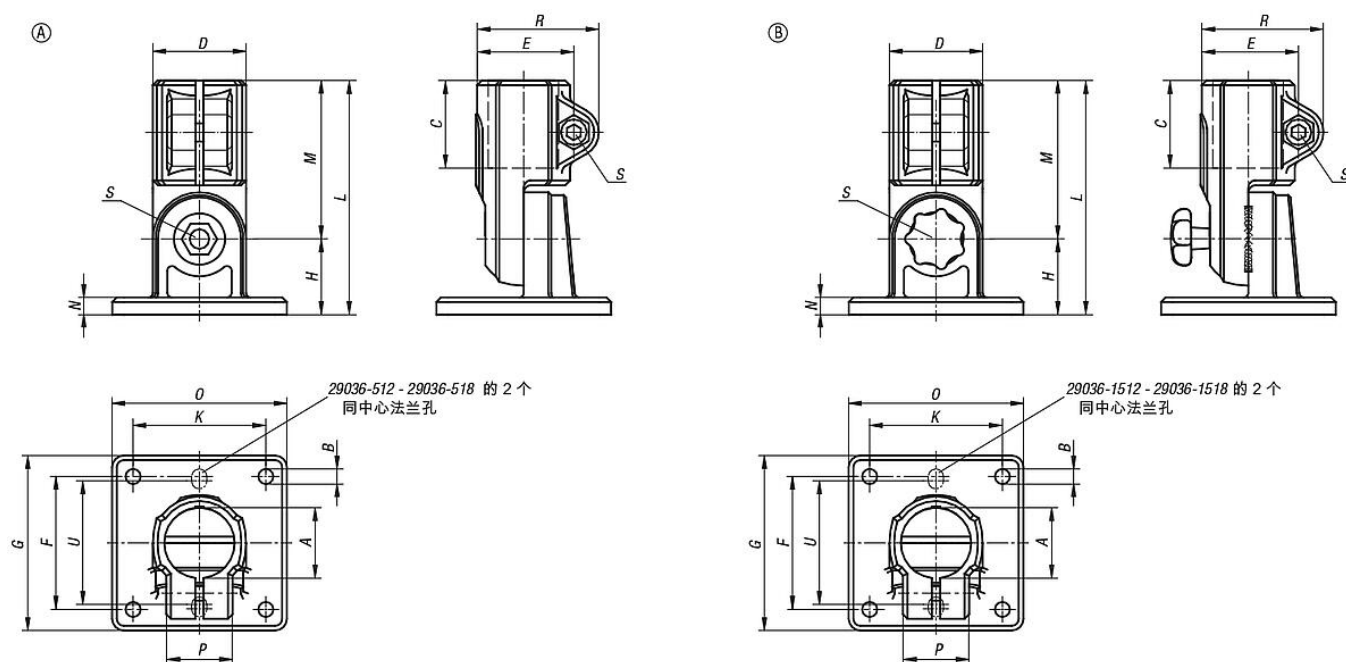

商品概述

铝制铰接脚管接头

订货号	类型	产品类型	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	R	S	U
29036-512	A	无啮合	12,1	6* (2x)	25	26	29,4	40	50	20	-	64	44	5	35	21	37,5	M6x18	38
29036-514	A	无啮合	14,1	6* (2x)	25	26	29,4	40	50	20	-	64	44	5	35	21	37,5	M6x18	38
29036-516	A	无啮合	16,1	6* (2x)	25	26	29,4	40	50	20	-	64	44	5	35	21	37,5	M6x18	38
29036-518	A	无啮合	18,1	6* (2x)	25	26	29,4	40	50	20	-	64	44	5	35	21	37,5	M6x18	38
29036-520	A	无啮合	20,1	7 (4x)	45	40	42	57	75	33	57	106	73	7	75	33	52	M8x35	-
29036-525	A	无啮合	25,1	7 (4x)	45	40	42	57	75	33	57	106	73	7	75	33	52	M8x35	-
29036-530	A	无啮合	30,1	7 (4x)	45	40	42	57	75	33	57	106	73	7	75	33	52	M8x35	-
29036-540	A	无啮合	40,2	9 (4x)	60	56	57	76	100	44	76	144	100	10	100	48	69	M10x50	-
29036-550	A	无啮合	50,2	9 (4x)	70	66	66	98	125	52	98	167	115	12	125	58	78	M10X60	-
29036-1512	B	经啮合	12,1	6* (2x)	25	26	29,4	40	50	20	-	64	44	5	35	21	37,5	M6x18	38
29036-1514	B	经啮合	14,1	6* (2x)	25	26	29,4	40	50	20	-	64	44	5	35	21	37,5	M6x18	38
29036-1516	B	经啮合	16,1	6* (2x)	25	26	29,4	40	50	20	-	64	44	5	35	21	37,5	M6x18	38
29036-1518	B	经啮合	18,1	6* (2x)	25	26	29,4	40	50	20	-	64	44	5	35	21	37,5	M6x18	38
29036-1520	B	经啮合	20,1	7 (4x)	45	40	40	57	75	32,5	57	105,5	73	7	75	33	51	M8x35	-
29036-1525	B	经啮合	25,1	7 (4x)	45	40	40	57	75	32,5	57	105,5	73	7	75	33	51	M8x35	-
29036-1530	B	经啮合	30,1	7 (4x)	45	40	40	57	75	32,5	57	105,5	73	7	75	33	51	M8x35	-
29036-1540	B	经啮合	40,2	9 (4x)	60	56	56	76	100	44	76	144	100	10	100	48	70	M10x50	-
29036-1550	B	经啮合	50,2	9 (4x)	70	66	66	98	125	52	98	167	115	12	125	58	78	M10X60	-