商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：
采用 Hygienic DESIGN 的电缆螺纹接头用于将固定敷设的电缆和导线引入壳体、分配器和接线盒中 — 特别适用于食品、化工和制药行业。

材料：
不锈钢电缆螺纹接头：外侧件 $s14404，内侧件s14305.. 密封件：HTS 硅胶。

规格：
光亮不锈钢。
蓝色硅胶。

提示：
符合 EN 60423 标准的公制接口螺纹。
防护等级 IP 68，压力高达 15 bar，IP 69。
符合欧盟标准 62444 的应力消除装置。
通过 EHEDG 认证。


尺寸 D2 = EHEDG 密封区域，指根据 EHEDG 要求被视为已通过认证的密封区域。

温度范围：
-55 °C 至 +180 °C。

优点：
- 已通过最新、更严苛 EHEDG 要求的认证。
- 温度范围广泛。
- 由于密封件的齿形结构，电缆不会一同旋转。

根据要求：
- 其他密封区域。
- EMC 版本。

图纸

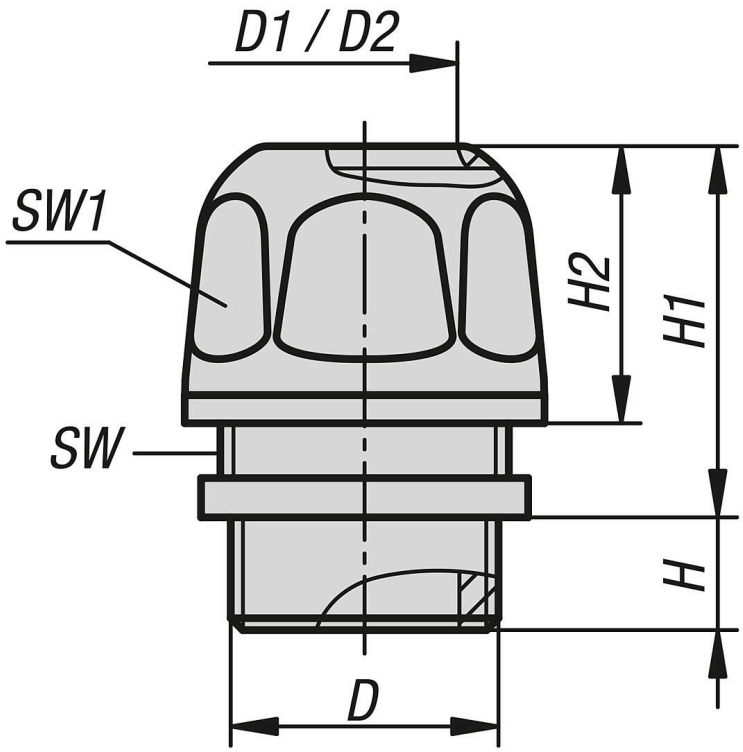

商品概述

采用 Hygienic DESIGN 的不锈钢电缆螺纹接头

订货号	D	D1 = 标准 密封范围 最大-最小	D2 = EHEDG 密封范围 最大-最小	H	H1	H2	SW	SW1
84100-12-112060050	M12X1,5	6,5-4,0	6,0-5,0	7	18	16	11	17
84100-12-112070060	M12X1,5	7,5-5,0	7,0-6,0	7	18	16	11	17
84100-12-116075055	M16x1,5	7,5-5,5	7,5-5,5	9	20	17	15	21
84100-12-116085065	M16x1,5	8,5-6,5	8,5-6,5	9	20	17	15	21
84100-12-120095075	M20X1,5	9,5-6,5	9,5-7,5	9	24	21	19	24
84100-12-120110095	M20X1,5	11,0-8,0	11,0-9,5	9	24	21	19	24
84100-12-120120100	M20X1,5	12,5-10,0	12,0-10,0	9	24	21	19	24
84100-12-125160150	M25x1,5	16,0-13,0	16,0-15,0	10	24	21,5	24	30
84100-12-125170160	M25x1,5	17,0-14,0	17,0-16,0	10	24	21,5	24	30
84100-12-125180170	M25x1,5	18,5-16,0	18,0-17,0	10	24	21,5	24	30
84100-12-132230200	M32x1,5	23,0-19,0	23,0-20,0	11	30	26	30	36