商品描述/产品说明



产品说明

材料：
不锈钢 1.4404. TPU 密封环。


提示：
符合 DIN EN 60423 标准的公制接口螺纹锁紧螺栓。
用于安全封堵未使用的螺纹孔或通孔。

防护等级 IP 68，压力高达 15 bar，IP 69。

通过 EHEDG 认证。

温度范围：
-40 °C 至 +85 °C。

图纸

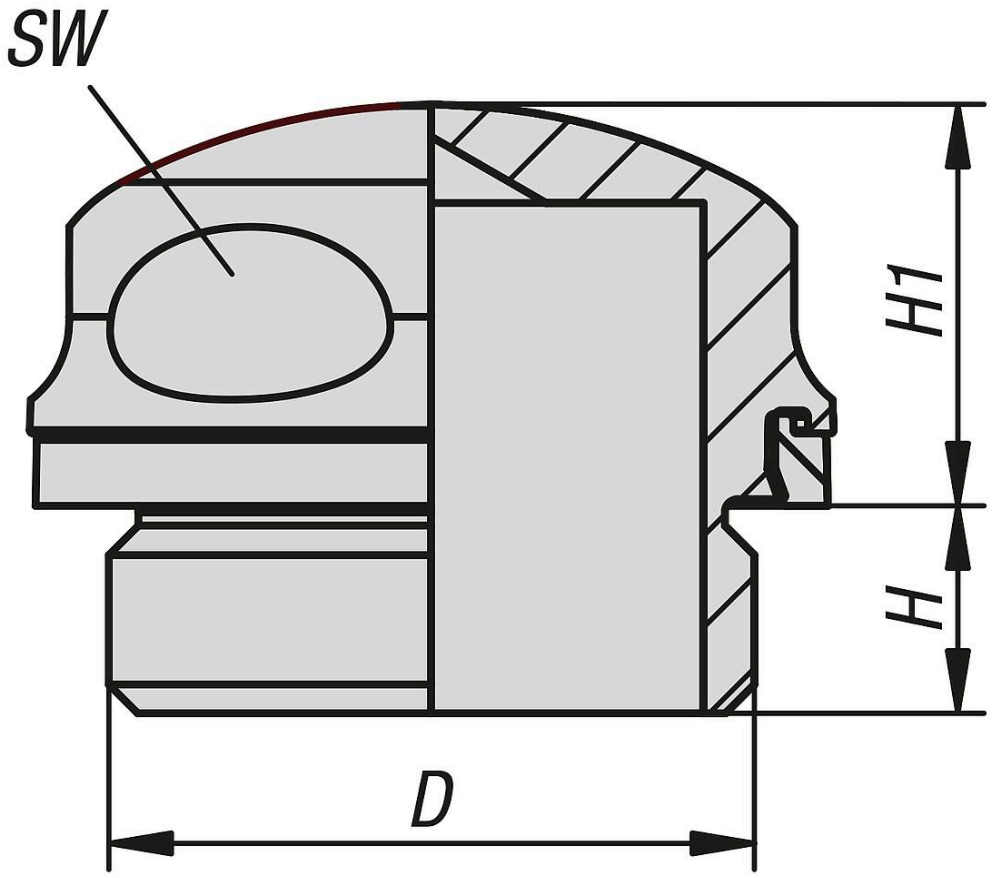

商品概述

采用 Hygienic DESIGN 的锁紧螺栓

订货号	D	H	H1	SW
84100-52-112	M12X1,5	5	10	14

商品概述

订货号	D	H	H1	SW
84100-52-116	M16x1,5	6	11	18
84100-52-120	M20X1,5	6,5	12	22
84100-52-125	M25x1,5	7,5	13	27
84100-52-132	M32x1,5	8	14	34